

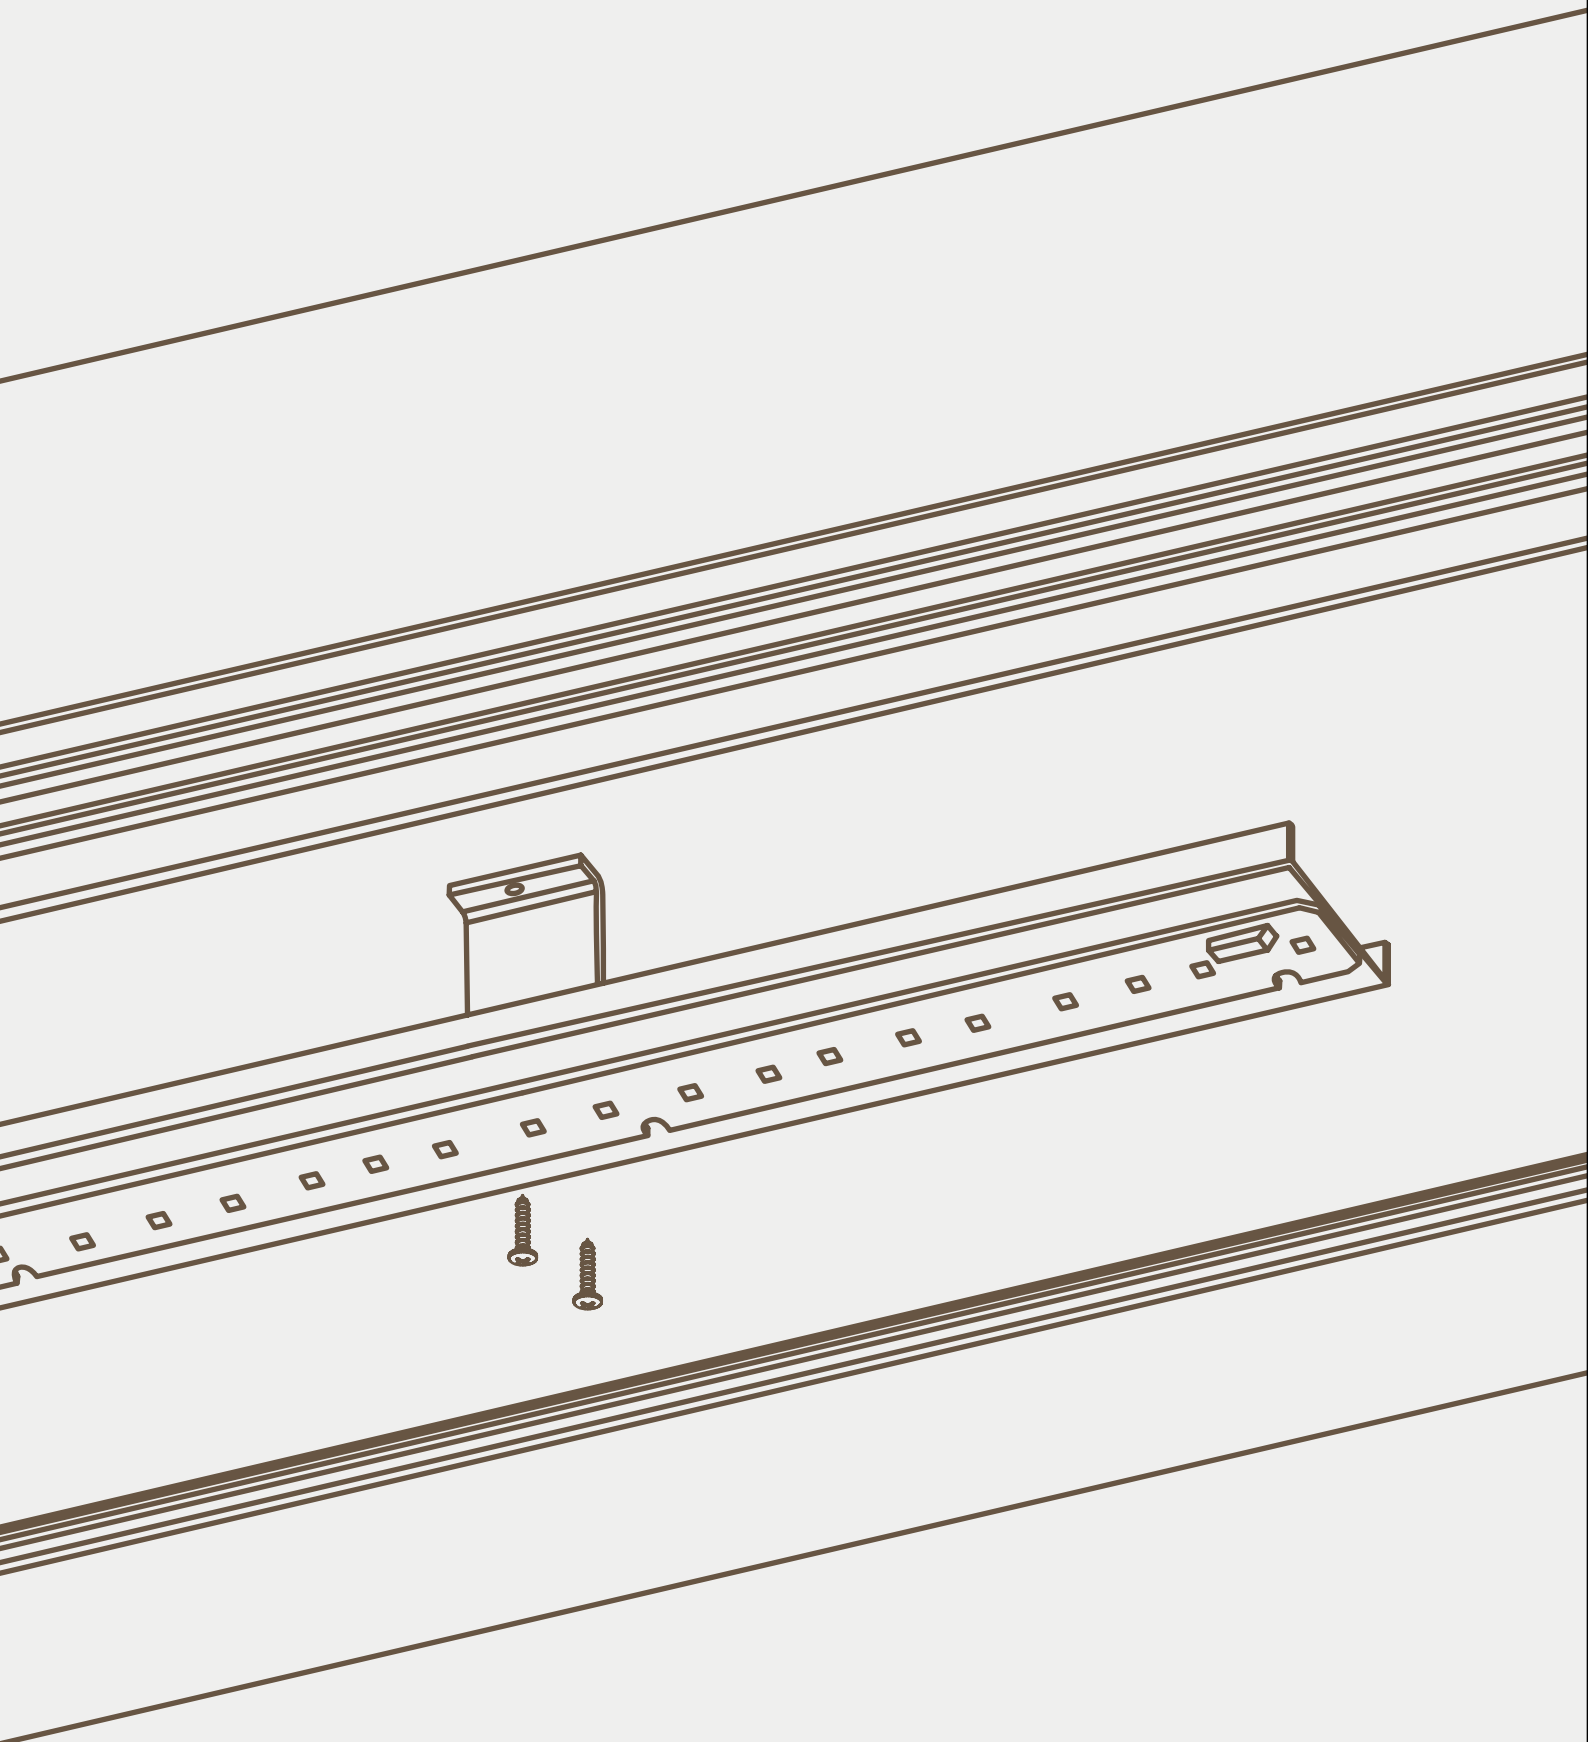


BEGOLUX

2021

2022

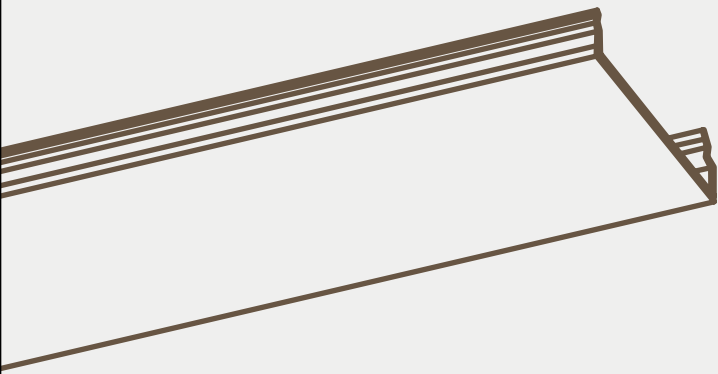

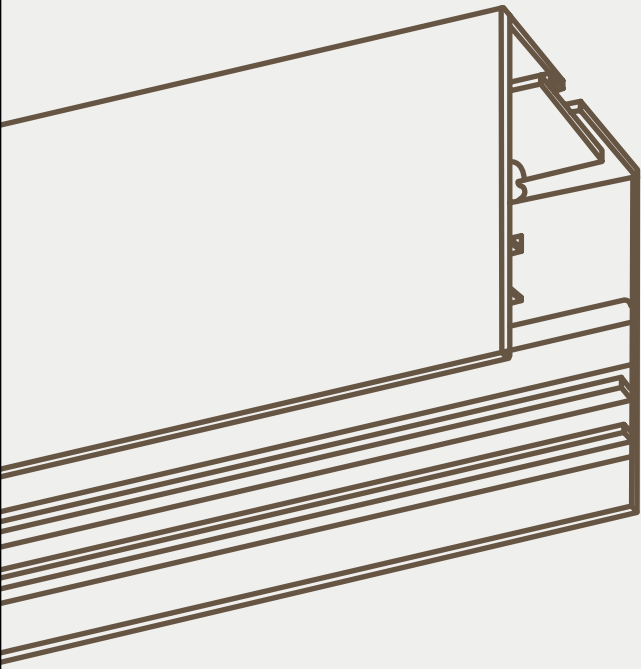

"Our story is about
to begin..."

"Notre histoire est sur
le point de commencer ..."

BEGOLUX
Creative Lighting

ARCHITECTURAL • TECHNICAL

ARCHITECTURAL • TECHNIQUE

ARCHITECTURAL • TECHNICAL

At Begolux Creative Lighting we are experts in the conception and manufacture of architectural and technical lighting solutions. Since 2010 we have developed products that combine innovation, design and practicality accordingly to the needs of each space.

With a permanent focus on the capacity of fulfilling the needs of our customers, we have a highly qualified team aiming to the conception and development of both interior and exterior lighting solutions that add value to various environments.

We value the continuous monitoring of our wide range of products, providing our customers the best solution for each space, with the high quality standards that defines us.

Therefore, we use proven quality raw materials and assure a full customization of our offerings according to our customers needs, in order to fit the final product to the space it is intended for.

Permanently focused on the excellence of our products, we present versatile and adequate solutions, and we're constantly investing on the development of products with high aesthetics and functional component.



ARCHITECTURAL • TECHNIQUE

Chez Begolux Creative Lighting, nous sommes experts dans la conception et la fabrication de solutions d'éclairage architecturales et techniques. Depuis 2010, nous développons des produits qui allient innovation, design et fonctionnalité en fonction des besoins de chaque espace.


Avec un accent permanent sur la capacité à répondre aux besoins de nos clients, nous avons une équipe hautement qualifiée orientée vers la conception et le développement de solutions d'éclairage intérieur et extérieur qui ajoutent de la valeur aux différents environnements.

Nous privilégions le suivi continu de notre large gamme de produits, offrant à nos clients la meilleure solution pour chaque espace, avec la garantie de qualité qui nous caractérise.

En ce sens, nous utilisons des matières premières de qualité éprouvée et garantissons la personnalisation complète de notre offre en fonction des exigences de nos clients afin d'adapter le produit final à l'espace auquel il est destiné.

Focalisés en permanence sur l'excellence de nos offres, nous présentons des solutions polyvaLenss et adaptées à chaque environnement et investissons dans le développement de produits à haute composante esthétique et fonctionnelle.

FR

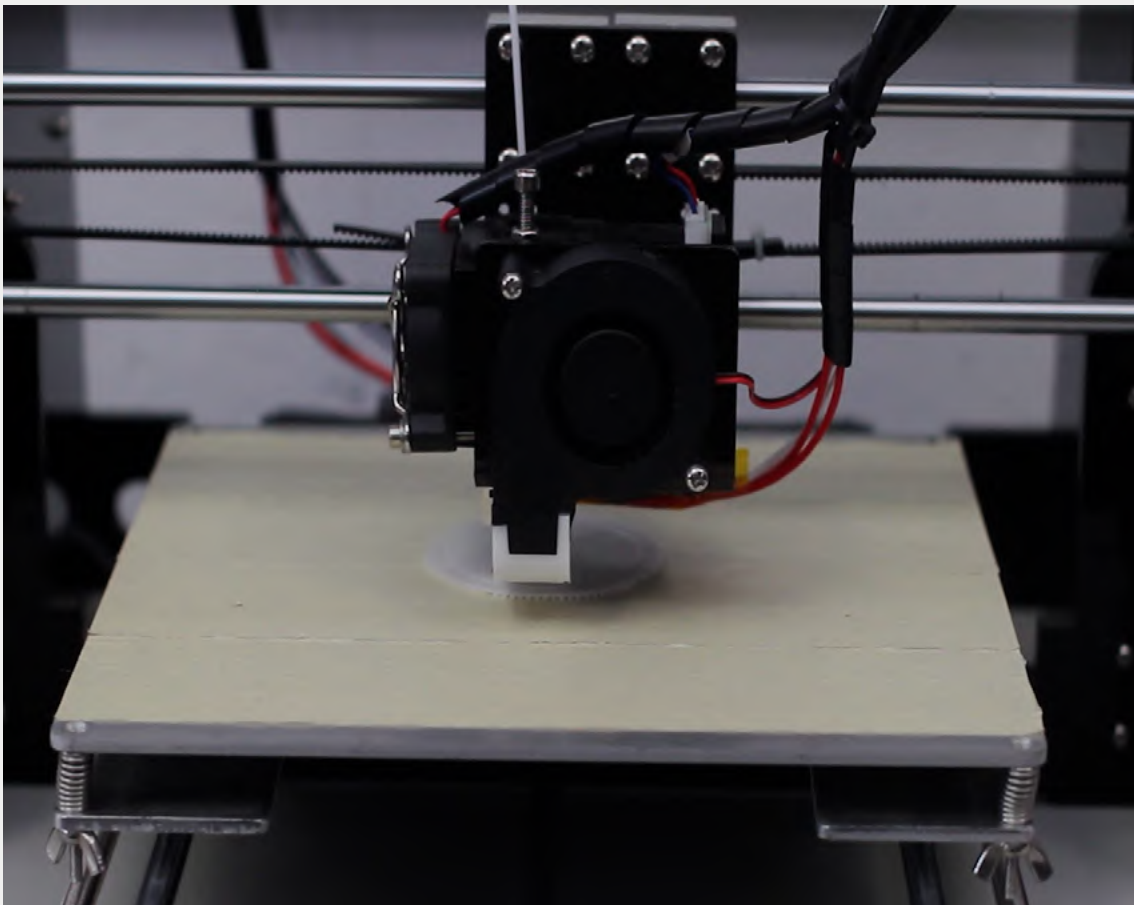

MISSION

We work daily to provide our customers with excellence and innovation, for sustainable and diversified growth, by offering high quality products and services.

We are committed to make our products available under competitive conditions, coming up with solutions that will exceed our customers' expectations.

We ensure the expertise of the entire Begolux team, which represents competitive advantages for everyone, always respecting the environment, social responsibility and the circular economy.

MISSION

Nous travaillons au quotidien pour offrir à nos clients un produit d'excellence et d'innovation, pour une croissance durable et diversifiée, en proposant des produits et services de haute qualité. Nous nous engageons à rendre nos produits disponibles dans des conditions compétitives, en proposant des solutions qui dépassent les attentes de nos clients.

Nous assurons la compétence de toute l'équipe de Begolux, ce qui représente des avantages compétitifs pour tous, toujours dans le respect de l'environnement, de la responsabilité sociale et de l'économie circulaire.



VISION

Begolux always focuses on innovation, as well as on the strategic development of new architectural and technical lighting solutions, acknowledging the potential of all our business partners and employees.

VALUES


Our main values are responsibility, respect, trust and ethical principles, ensuring that they are everyone's values and for everyone.

VISION

Begolux Creative Lighting se concentre sur l'innovation dans le développement et la fabrication de solutions d'éclairage architecturales et techniques, croyant au grand potentiel de tous ses partenaires commerciaux et employés.

VALEURS

Nos principales valeurs son notre sens de la responsabilité, la confiance, et le principe éthique, en veillant à ce qu'ils soient des valeurs de tous et pour tous.

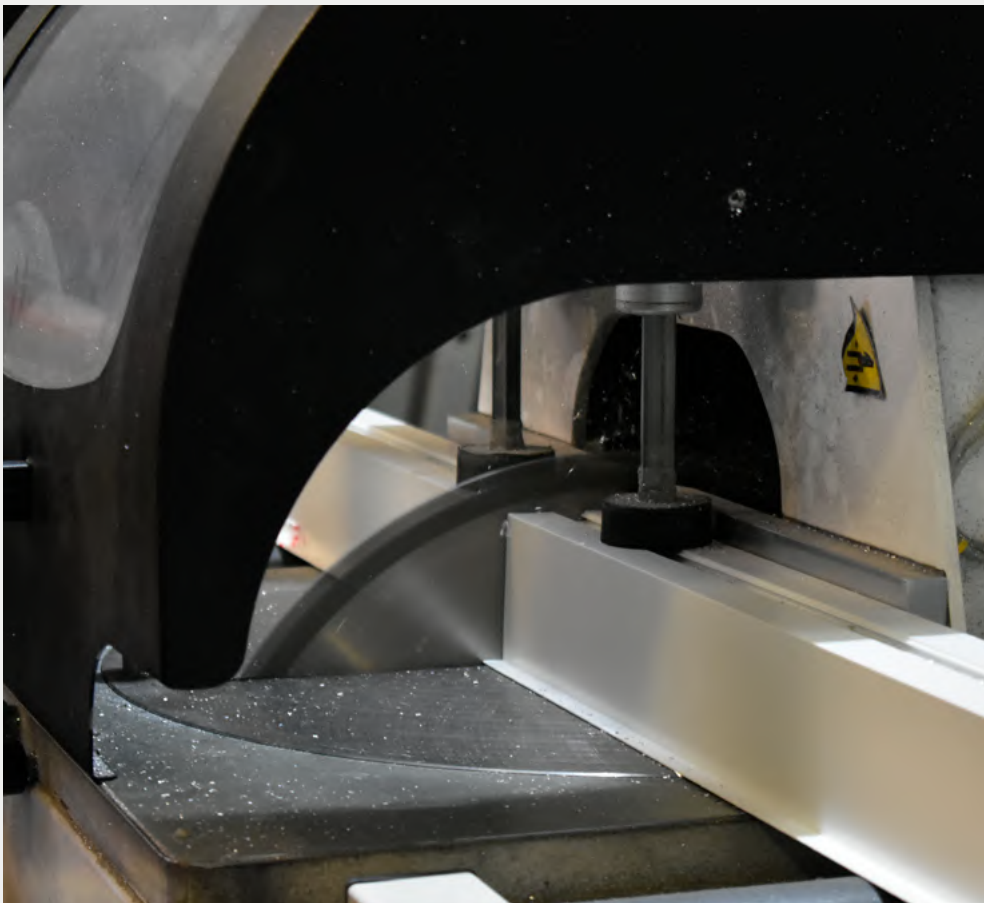

THE LIGHTING AND THE HUMAN BEING

THE CIRCADIAN CYCLE

At Begolux we are attentive to the relation of lighting with human beings.

The circadian cycle refers to the 24-hour cycle in which the biological cycle of different living beings is based on. The HCL concept - Human Centric Lighting, is an increasingly current concept that aims to achieve a balanced relationship between us and the environment we are in, providing distinguished lighting effects for each activity.

The daily cycle of light balances the chemistry of our bodies, which have been programmed throughout millennia for that natural day/night cycle.

In the beginning of the history of lighting, lamps were only meant to illuminate. Over the last decades, numerous scientific studies have proven that lighting serves not only to assist our vision but also to maintain our bodies regular functions, from a biological and psychological point of view.

Through DALI and Casambi systems, paired with luminaires equipped with low-risk photobiological Tunable White, we manage to regulate lighting and its colour temperature depending on the hours and daylight contribution, in order to increase comfort and energy efficiency.

We can also extend luminaires lifespan while substantially reducing energy consumption.

This way, we simulate, inside buildings, what happens with daylight outside, adapting it to the biological rhythm of human beings, consequently increasing their physical and psychological well-being and productivity, bringing positive health effects.

Controlling your lighting, whether it is from your office or home, can be remotely done through your smartphone in a simple, intuitive and effective way.



"AT BEGOLUX WE CONCEIVE HIGH PERFORMANCE LUMINAIRES THAT RESPECT THE CIRCADIAN CYCLE WITH ALL THE ADVANTAGES FOR ITS USERS."



L'ÉCLAIRAGE ET L'HUMAIN

CYCLE CIRCADIEN

Chez Begolux, nous sommes attentifs à la relation qu'il peut y avoir entre l'éclairage et l'être humain.

Le cycle circadien fait référence au cycle de 24 heures sur lequel repose le cycle biologique des différents êtres vivants. Le concept HCL - Human Centric Lighting, est un concept de plus en plus actuel et vise à établir une relation équilibrée entre nous et l'environnement dans lequel nous nous trouvons, en offrant différents effets d'éclairage pour chaque activité.

Le cycle quotidien de la lumière régule la chimie de notre corps, qui a été programmée pendant des millénaires par ce cycle naturel jour / nuit.

Au début de l'histoire de l'éclairage, les lampes n'avaient qu'une fonction d'éclairage. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études scientifiques ont prouvé que l'éclairage sert non seulement à aider notre vision, mais aussi à maintenir les fonctions normales de notre corps, à la fois d'un point de vue biologique et psychologique.

"CHEZ BEGOLUX, NOUS CONCEVONS DES LUMINAIRES HAUTES PERFORMANCES QUI RESPECTENT LE CYCLE CIRCADIEN, TOUT EN CONSERVANT L'INTÉGRALITÉ DES AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS."

Grâce aux systèmes DALI et Casambi, ainsi qu'aux luminaires équipés de Tunable White à faible risque photobiologique, nous sommes en mesure de régler l'éclairage et sa température de couleur en fonction des heures et de l'apport de la lumière du jour, afin d'augmenter le confort, ainsi que l'efficacité énergétique. Nous avons également pu prolonger la durée de vie des luminaires et réduire considérablement la consommation d'énergie.


De cette manière, nous simulons, à l'intérieur des bâtiments, ce qui se passe avec la lumière naturelle à l'extérieur, en l'adaptant au rythme biologique des êtres humains, augmentant ainsi leur bien-être physique et psychologique, leur productivité, et en apportant des effets positifs sur leur santé.

Le contrôle de votre éclairage, que ce soit depuis votre bureau ou votre domicile, peut se faire à distance via votre smartphone de manière simple, intuitive et efficace.



INFINITY


ALUMINUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x75




SURFACE
P. 20




SUSPENDED
SUSPENDU
P. 21




BIDIRECTIONAL SUSP.
BIDIRECTIONNEL SUSP.
P. 23




DOUBLE SUSP.
DOUBLE SUSP.
P. 24



RECESSED W/ TRIM
ENCASTRÉ AVEC FLAPS
P. 27




TRIMLESS
P. 28



COOL SURFACE
P. 30



COOL SUSPENDED
COOL SUSPENDU
P. 31



WALL
MURALE
P. 32



BIDIREC. WALL
BIDIREC. MURALE
P. 33



BOARD
P. 35



SCHOOL SURFACE
P. 36



SCHOOL RECESSED
SCHOOL ENCASTRÉ
P. 37



MARKET SUSP.
P. 39



FOR TRACK
POUR RAIL
P. 40

INFINITY

ALUMINUM PROFILE W/ THREE-PHASE TRACK / PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC RAIL TRIPHASÉ 65x75




SURFACE
P. 43



SUSPENDED
SUSPENDU
P. 44




RECESSED W/ TRIM
ENCASTRÉ AVEC FLAPS
P. 45



TRIMLESS
P. 46

INFINITY SLIM


ALUMINUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 50x60




SURFACE
P. 48



SUSPENDED
SUSPENDU
P. 49




DOUBLE SUSPENDED
DOUBLE SUSPENDU
P. 50



BIDIRECTIONAL SUSP.
BIDIRECTIONNEL SUSP.
P. 51




TRIMLESS
P. 53



WALL
MURALE
P. 54



BIDIREC. WALL
BIDIREC. MURALE
P. 57



ROTATIVE WALL
MURALE ROTATIF
P. 58



MARKET SUSP.
P. 61

INFINITY XSLIM

ALUMINIUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 35x68



SUSP. W/ REFLECTOR
SUSP. AVEC RÉFLECTEUR
P. 62



SUSP. W/ DIFFUSER
SUSP. AVEC DIFFUSEUR
P. 65



TRIMLESS
P. 66




BIDIRECTIONAL SUSP.
BIDIRECTIONNEL SUSP.
P. 67




BIDIRECTIONAL W/ TRACK
BIDIRECTIONNEL AVEC RIEL
P. 69




DELUXE
P. 70




UNIQUE
P. 73




TRIMLESS REFLECTOR
TRIMLESS RÉFLECTEUR
P. 74



FLAPS SUSPENDED
FLAPS SUSPENDU
P. 77



FLAPS WALL
FLAPS MURALE
P. 78



FLAPS BIDIREC. WALL
FLAPS BIDIREC. MURALE
P. 79





TABLE
P. 80

TUBULAR / TUBULAIRE Ø50


INFINITY TUBE OPAL.
P. 83



INFINITY TUBE TRANSP.
P. 84



AURA H
P. 87



AURA V
P. 88

TRONLINE

ALUMINIUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x37




TRONLINE
P. 91

QUADRA

ALUMINUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x75



RING SUSPENDED
RING SUSPENDU
P. 94



RING SURFACE
RING SURFACE
P. 94



R RING SUSPENDED
R RING SUSPENDU
P. 95

HEXAGONAL

ALUMINUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x75



HEXAGONAL SUSPENDED
HEXAGONAL SUSPENDU
P. 96

TRI

ALUMINUM PROFILE TRIANGULAR / PROFILÉ EN ALUMINIUM TRIANGULAIRE



TRI TRIMLESS
P. 99



TRI SURFACE
P. 99

CIRCULAR


ALUMINUM PROFILE CIRCULAR / CIRCULAR PROFILÉ EN ALUMINIUM




RING SUSPENDED
RING SUSPENDU
P. 100




RING TRIMLESS
P. 104




RING SURFACE
P. 105




RING 90 SUSPENDED
RING 90 SUSPENDU
P. 106



RING 90 SURFACE
RING 90 SURFACE
P. 107



RING UP & DOWN
P. 108



90 HOLE SUSPENDED
90 HOLE SUSPENDU
P. 110



SPLASH SUSPENDED
SPLASH SUSPENDU
P. 111



PLATE SUSPENDED
PLATE SUSPENDU
P. 114



PLATE SURFACE
P. 115



PLATE TRIMLESS
P. 116



PLATE RECESSED WITH TRIM
PLATE ENCASTRÉ AVEC FLAPS
P. 117



PLATE 90 SUSPENDED
PLATE 90 SUSPENDU
P. 118



PLATE 90 SURFACE
P. 119



PLATE UP & DOWN
P. 121



INLUX SUSPENDED
INLUX SUSPENDU
P. 122



OUTLUX SUSPENDED
OUTLUX SUSPENDU
P. 125



CURVE SUSPENDED
CURVE SUSPENDU
P. 126



CURVE SURFACE
P. 127



CURVE TRIMLESS
P. 128

ARCHITECTURAL / ARCHITECTURAL

AQUILA
P. 133



MENSA
P. 134



INFINITY XSLIM APPLIANCE WALL
INFINITY XSLIM APLIQUE
P. 137




LYCA SURFACE
P. 138



LYCA WALL
P. 139



LYCA FISSURE
P. 140



LYCA TRIMLESS
P. 143



LIBRA
P. 144

WOODLINE**WOOD COATING / REVÊTEMENT DE BOIS**

AQUILA WOODLINE
P. 147



MENSA WOODLINE
P. 148



WOODLINE 70 SLIM
P. 152



WOODLINE 90 FLAPS
P. 153




WOODLINE 90
P. 155

SAN SEBASTIAN**ALUMINIUM PROFILE / PROFILÉ EN ALUMINIUM 220x220**

SAN SEBASTIAN
P. 156

DOWNLIGHTS



FÉNIX Q
P. 160



FÉNIX R
P. 160



PANDORA Q
P. 163



PANDORA R
P. 163



FÉNIX R FOR TRACK
FÉNIX R POUR RAIL
P. 164



PANDORA R FOR TRACK
PANDORA R POUR RAIL
P. 165



DIKO
P. 166



LASO
P. 166



GIANI R SURFACE
P. 169



GIANI Q SURFACE
P. 169



GIANI R SUSP.
P. 170



GIANI Q SUSP.
P. 170



SATURNO SURFACE
P. 173



SATURNO SUSP.
P. 173



BERNA Q WHITE
BERNA Q BLANC
P. 174



BERNA R WHITE
BERNA R BLANC
P. 174




BERNA Q BRUS. STEEL
BERNA Q ACIER BROS.
P. 175



BERNA R BRUS. STEEL
BERNA R ACIER BROS.
P. 175



BERNA 600x300 /
600x600 / 1200x300
P. 176



BERNA Q ACRYLIC
BERNA Q ACRYLIQUE
P. 178



BERNA R ACRYLIC
BERNA R ACRYLIQUE
P. 178



BERNA 1200 SUSP.
P. 179



LUPO Q WHITE
LUPO Q BLANC
P. 180



LUPO R WHITE
LUPO R BLANC
P. 180



LUPO Q BRUS. STEEL
LUPO Q ACIER BROS.
P. 181



LUPO R BRUS. STEEL
LUPO R ACIER BROS.
P. 181



LUPO 600x300 /
600x600 / 1200x300
P. 182



ELLO
P. 184



VENEZA
P. 185



AXA R
P. 187




AXA Q
P. 187



KLEO R
P. 188



KLEO Q
P. 188



CÔA
P. 191



MODULAR I
P. 192




MODULAR II
P. 192



MODULAR TRIMLESS
P. 195




MODULAR SURFACE
P. 195




PRIMUS
P. 196



PRIMUS TRIO
P. 196



PRIMUS BLACK
PRIMUS NOIR
P. 197



PRIMUS TRIO BLACK
PRIMUS TRIO NOIR
P. 197

MEGAN

HIGH BAY/ CAMPAGNE INDUSTRIELLE



MEGAN
P. 198


LINEALED



LINEALED PROFILE
LINEALED PROFILÉ
P. 200

TRACKLIGHTS

TORE
P. 207



TRACKS AND ACCESSORIES - THREE-PHASE
RIEL ET ACCESSOIRES - TRIPHASÉ
P. 208



TRACKS AND ACCESSORIES - SINGLE-PHASE
RIEL ET ACCESSOIRES - MONOPHASÉ
P. 209

OUTDOOR*OUTDOOR GARDEN/ OUTDOOR JARDÍN*

ROMA
P. 213



PARIS
P. 214



MADRID
P. 215



AMESTERDAM
P. 217

OUTDOOR WALL/ OUTDOOR MURALE

ARGES
P. 218



ARGES DUO
P. 218



POLO
P. 220



STAR
P. 221



STAR DUO
P. 221



LAUS
P. 222




LEDA
P. 222



URANO
P. 223

OUTDOOR FLOOR/ OUTDOOR SOL

DECO
P. 224



OCEANO
P. 224



GEMINI R
P. 226



GEMINI Q
P. 226



FLEXI R
P. 227



FLEXI Q
P. 227



APOLO ICE Q
P. 228




APOLO Q
P. 228



APOLO ICE
P. 231



APOLO
P. 231




BOXER
P. 232



SIRIUS
P. 233



LIMUS
P. 233

OUTDOOR FLOODLIGHTS / OUTDOOR PROJECTEURS

MONDEGO
P. 234



SADO
P. 234



DOURO
P. 235

OUTDOOR STREET LIGHTING / OUTDOOR LUMINAIRE PUBLIC

NISA
P. 236

DECORATIVE / DÉCORATIF

BEAM
P. 241



GLOBO D500 SUSP.
P. 242



GLOBO D500
P. 242



GLOBO D300 SUSP.
P. 243

INFINITY 65x75

- 20 SURFACE
- 21 SUSPENDED / SUSPENDU
- 23 BIDIRECTIONAL SUSPENDED / BIDIRECTIONNEL SUSPENDU
- 24 DOUBLE SUSPENDED / DOUBLE SUSPENDU
- 27 RECESSED WITH TRIM / ENCASTRÉ AVEC FLAPS
- 28 TRIMLESS
- 30 COOL SURFACE
- 31 COOL SUSPENDED / COOL SUSPENDU
- 32 WALL / MURALE
- 33 BIDIRECTIONAL WALL / BIDIRECTIONNEL MURALE
- 35 BOARD
- 36 SCHOOL SURFACE
- 37 SCHOOL RECESSED / SCHOOL ENCASTRÉ
- 39 MARKET SUSPENDED / MARKET SUSPENDU
- 40 FOR TRACK / POUR RAIL
- 43 SURFACE W/ THREE-PHASE TRACK / SURFACE AVEC RAIL TRIPHASÉ
- 44 SUSPENDED W/ THREE-PHASE TRACK / SUSPENDU AVEC RAIL TRIPHASÉ
- 45 RECESSED W/ TRIM AND THREE-PHASE TRACK / ENCASTRÉ AVEC FLAPS ET RAIL TRIPHASÉ
- 46 TRIMLESS W/ THREE-PHASE TRACK / TRIMLESS AVEC RAIL TRIPHASÉ

TUBULAR / TUBULAIRE Ø50

- 83 INFINITY TUBE OPALINE / INFINITY TUBE OPALE
- 84 INFINITY TUBE TRANSPARENT / INFINITY TUBE TRANSPARENT
- 87 AURA H SUSPENDED / AURA H SUSPENDU
- 88 AURA V SUSPENDED / AURA V SUSPENDU

TRONLINE 65x37

- 91 TRONLINE

QUADRA

- 94 RING SUSPENDED / RING SUSPENDU
- 94 RING SURFACE / RING SURFACE
- 95 R RING SUSPENDED / R RING SUSPENDU

CIRCULAR

- 100 RING SUSPENDED / RING SUSPENDU
- 104 RING TRIMLESS
- 105 RING SURFACE
- 106 RING 90 SUSPENDED / RING 90 SUSPENDU
- 107 RING 90 SURFACE
- 108 RING UP & DOWN

- 110 90 HOLE SUSPENDED / 90 HOLE SUSPENDU
- 111 SPLASH SUSPENDED / SPLASH SUSPENDU

INFINITY SLIM 50x60

- 48 SURFACE
- 49 SUSPENDED / SUSPENDU
- 50 DOUBLE SUSPENDED / DOUBLE SUSPENDU
- 51 BIDIRECTIONAL SUSPENDED / BIDIRECTIONNEL SUSPENDU
- 53 TRIMLESS
- 54 WALL / MURALE
- 57 BIDIRECTIONAL WALL / BIDIRECTIONNEL MURALE
- 58 ROTATIVE WALL / MURALE ROTATIF
- 61 MARKET SUSPENDED / MARKET SUSPENDU

INFINITY XSLIM 35x68

- 62 SUSPENDED W/ REFLECTOR / SUSPENDU AVEC RÉFLECTEUR
- 65 SUSPENDED W/ DIFFUSER / SUSPENDU AVEC DIFFUSEUR
- 66 TRIMLESS
- 67 BIDIRECTIONAL SUSPENDED / BIDIRECTIONNEL SUSPENDU
- 69 BIDIRECTIONAL W/ TRACK / BIDIRECTIONNEL AVEC RIEL
- 70 DELUXE
- 73 UNIQUE
- 74 TRIMLESS REFLECTOR / TRIMLESS RÉFLECTEUR
- 77 FLAPS SUSPENDED / FLAPS SUSPENDU
- 78 FLAPS WALL / FLAPS MURALE
- 79 FLAPS BIDIRECTIONAL WALL / FLAPS BIDIRECTIONNEL MURALE
- 80 TABLE

HEXAGONAL

- 96 HEXAGONAL SUSPENDED / HEXAGONAL SUSPENDU

TRI

- 99 TRI TRIMLESS
- 99 TRI SURFACE

- 114 PLATE SUSPENDED / PLATE SUSPENDU
- 115 PLATE SURFACE
- 116 PLATE TRIMLESS
- 117 PLATE RECESSED WITH TRIM / PLATE ENCASTRÉ AVEC FLAPS
- 118 PLATE 90 SUSPENDED / PLATE 90 SUSPENDU
- 119 PLATE 90 SURFACE
- 121 PLATE UP & DOWN



- 122 INLUX SUSPENDED / INLUX SUSPENDU
- 125 OUTLUX SUSPENDED / OUTLUX SUSPENDU

- 126 CURVE SUSPENDED / CURVE SUSPENDU
- 127 CURVE SURFACE
- 128 CURVE TRIMLESS

LUMINAIRES

LUMINAIRES



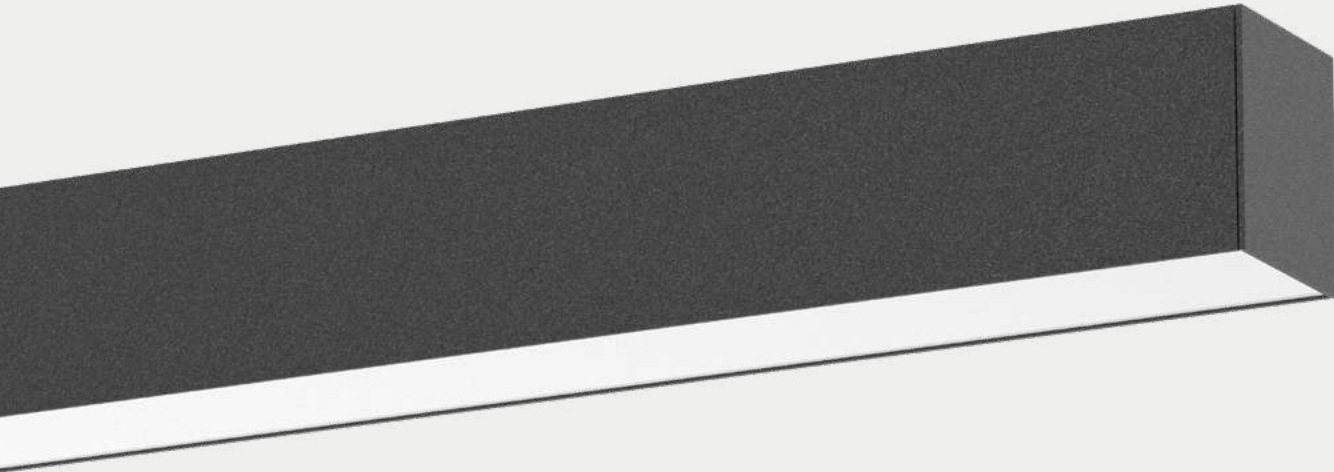

Microprismatic Opal

EN:

Surface mounted linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium avec émission directe de flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED		T5	
	W	Lumens	L1 (mm)	W
304	9	1100	600	14 / 24
444	12	1600	900	21 / 39
568	18	2446	1200	28 / 54
708	20	2700	1500	35 / 49 / 80
848	23	3300		
988	28	3900		
1128	30	4300		
1268	35	4900		
1408	37	5500		
1548	42	6100		
1688	45	6500		
1828	48	7100		
1968	51	7600		
2108	57	8200		
2248	60	8700		
2388	64	9300		
2528	70	9700		
2668	73	10300		
2808	77	10900		
2948	80	11400		
3090	84	11900		

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

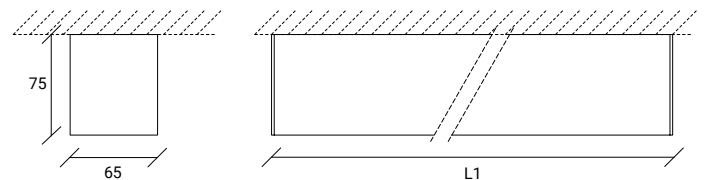**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED



LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

White* / Black* / Gray* / Anthracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris*

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

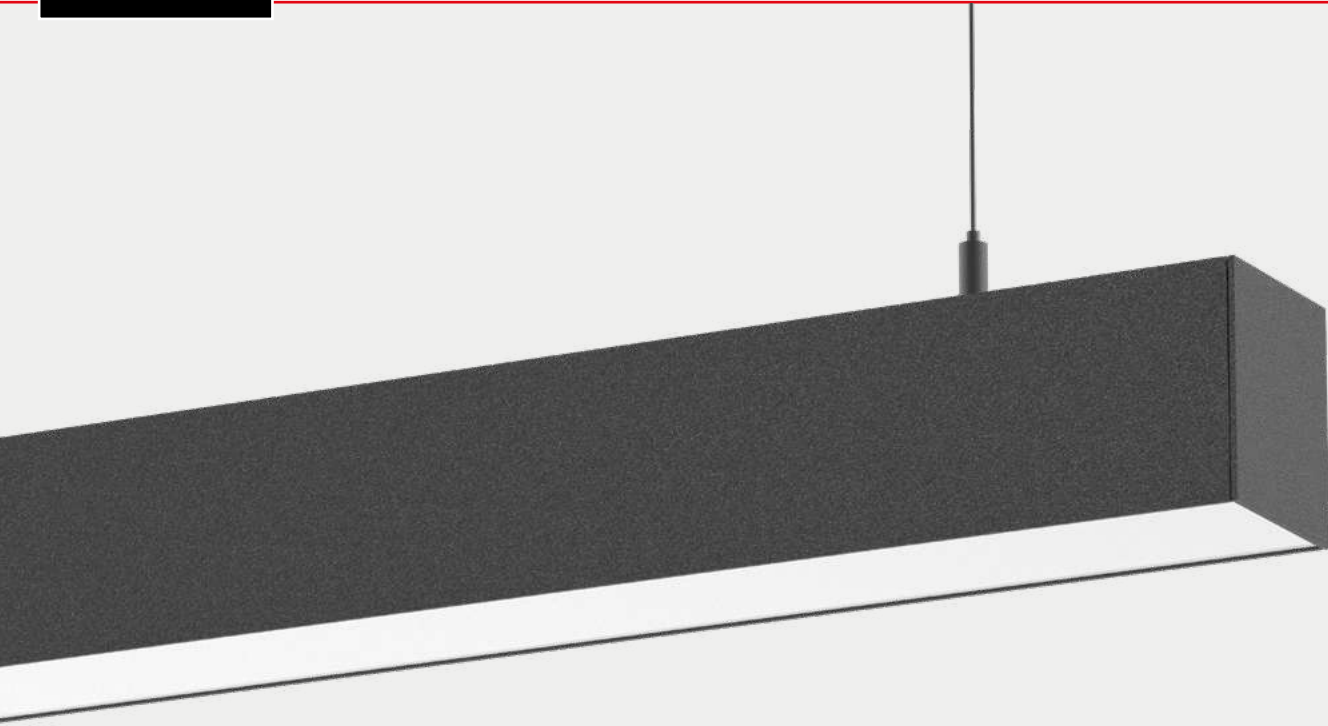

Microprismatic Opal

EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			T5	
L1 (mm)	W	Lumens	L1 (mm)	W
568	18	2446	600	14 / 24
708	20	2700	900	21 / 39
848	23	3300	1200	28 / 54
988	28	3900	1500	35 / 49 / 80
1128	30	4300		
1268	35	4900		
1408	37	5500		
1548	42	6100		
1688	45	6500		
1828	48	7100		
1968	51	7600		
2108	57	8200		
2248	60	8700		
2388	64	9300		
2528	70	9700		
2668	73	10300		
2808	77	10900		
2948	80	11400		
3090	84	11900		

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

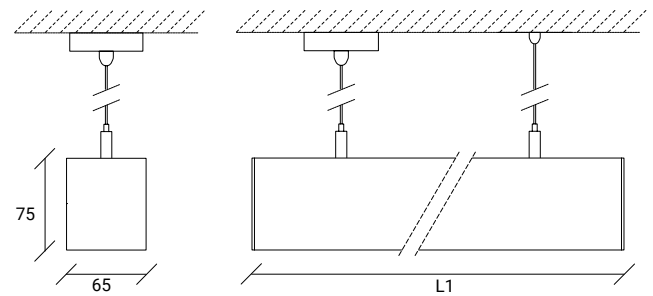**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)



Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



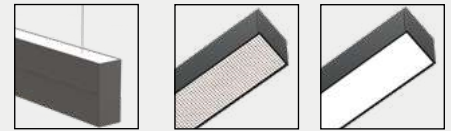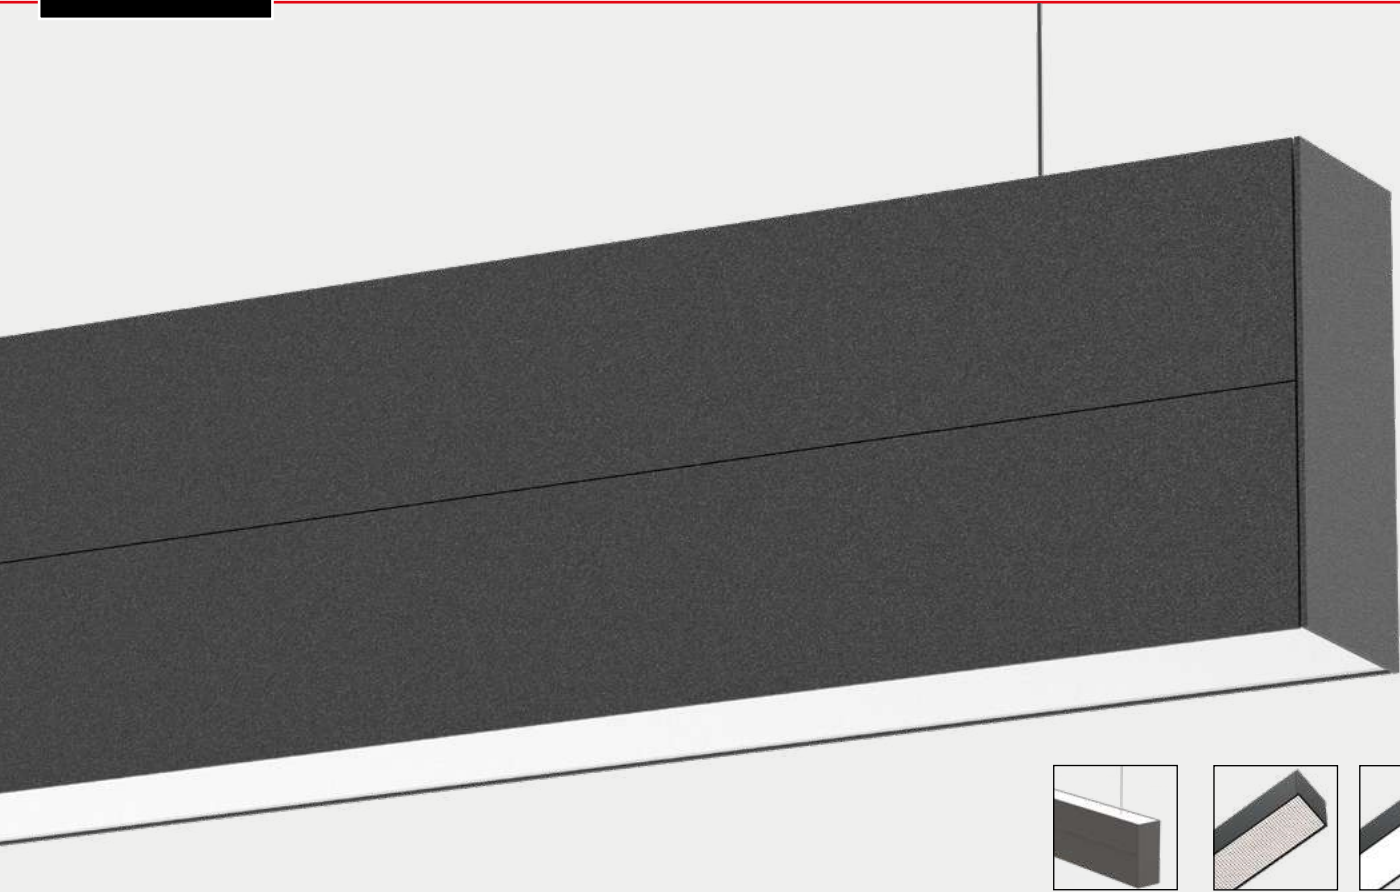


Microprismatic Opal
EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire suspendu linéaire bidirectionnel, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

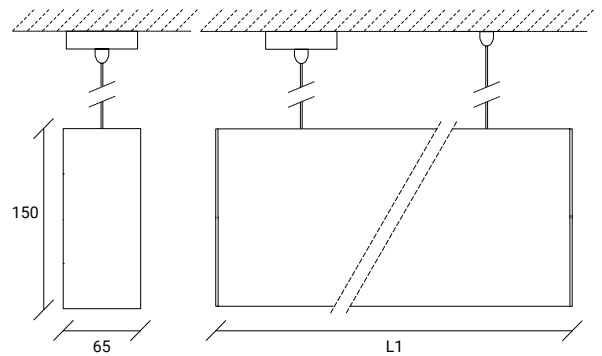**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



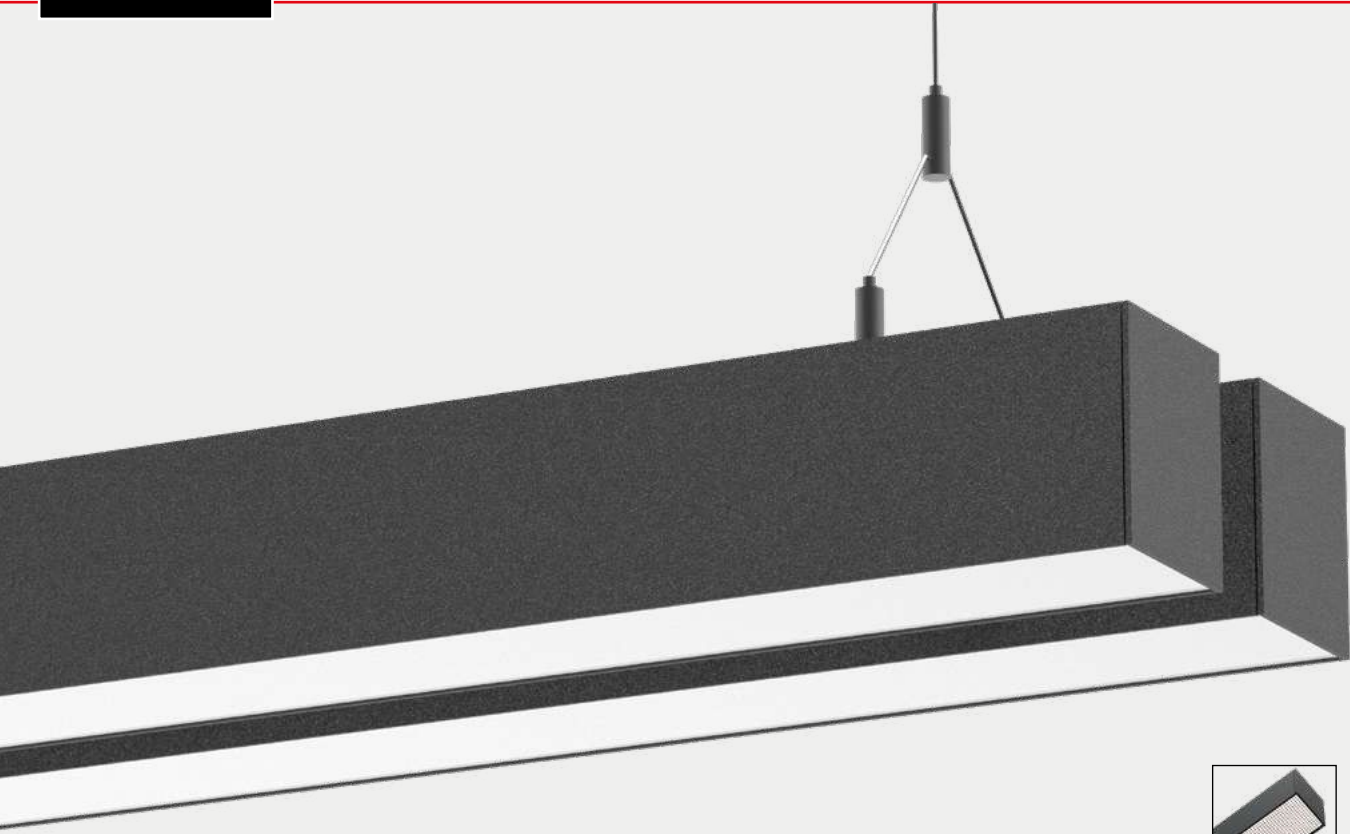

Microprismatic Opal

EN:

Double linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire double suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe
du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

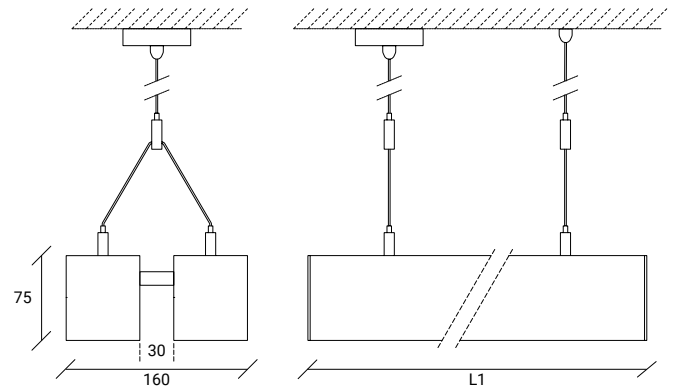**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)



Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)





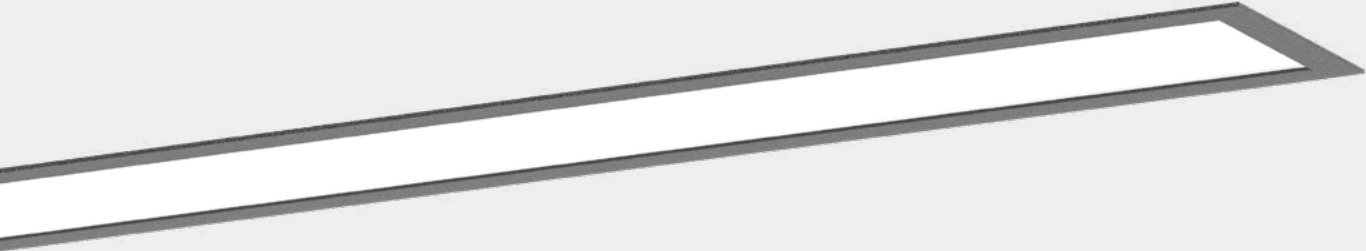


Microprismatic Opal
EN:

Recessed linear luminaire with trim, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Luminaire linéaire encastré, avec volet de finition, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED				T5		
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens	L1(mm)	L2(mm)	W
320	304	9	1100	600	584	14 / 24
460	444	12	1600	900	884	21 / 39
588	572	18	2446	1200	1184	28 / 54
728	712	20	2700	1500	1484	35 / 49 / 80
868	852	23	3300			
1008	992	28	3900			
1148	1132	30	4300			
1288	1272	35	4900			
1428	1412	37	5500			
1568	1552	42	6100			
1708	1692	45	6500			
1848	1832	48	7100			
1988	1972	51	7600			
2128	2112	57	8200			
2268	2252	60	8700			
2408	2392	64	9300			
2548	2532	70	9700			
2688	2672	73	10300			
2828	2812	77	10900			
2968	2952	80	11400			
3110	3094	84	11900			

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

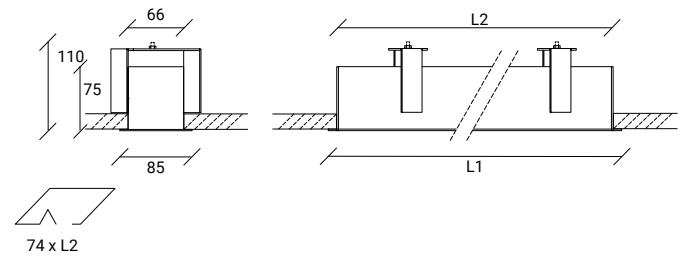**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

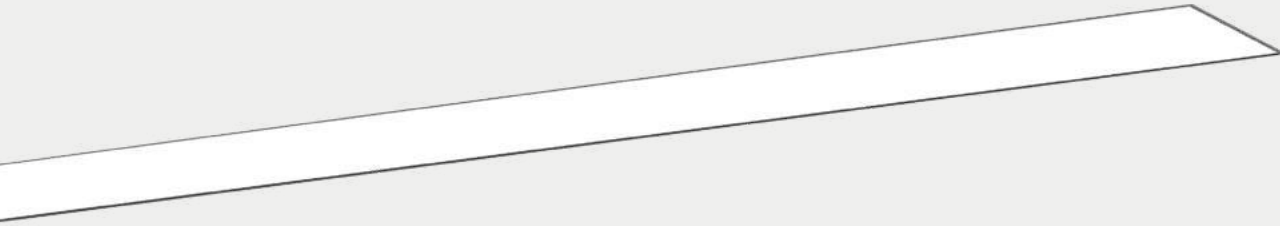**EN:**

Trimless recessed linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
568	570	18	2446
708	710	20	2700
848	850	23	3300
988	990	28	3900
1128	1130	30	4300
1268	1270	35	4900
1408	1410	37	5500
1548	1550	42	6100
1688	1690	45	6500
1828	1830	48	7100
1968	1970	51	7600
2108	2110	57	8200
2248	2250	60	8700
2388	2390	64	9300
2528	2530	70	9700
2668	2670	73	10300
2808	2810	77	10900
2948	2950	80	11400
3090	3092	84	11900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

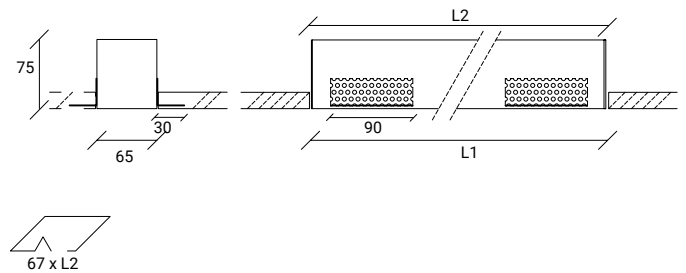**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED



LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



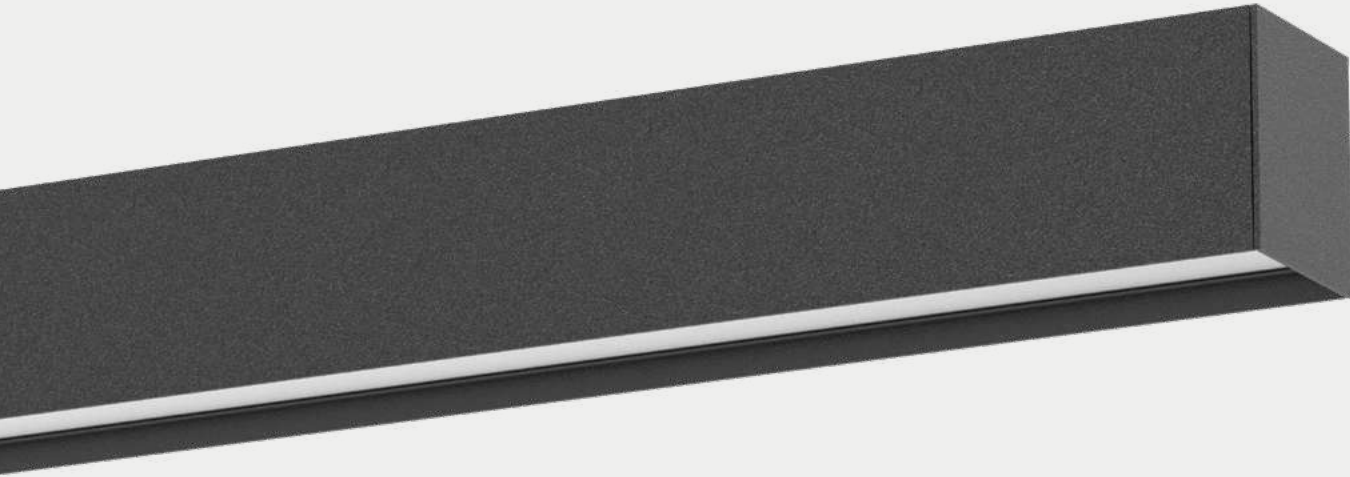

Microprismatic Opal

EN:

Surface mounted linear luminaire, in aluminium, with retreated diffuser that guarantees additional glare control.

Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium avec diffuseur rétracté permettant un confort visuel élevé et un contrôle de l'éblouissement.

Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

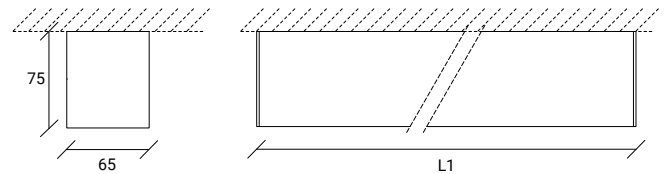**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)

Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

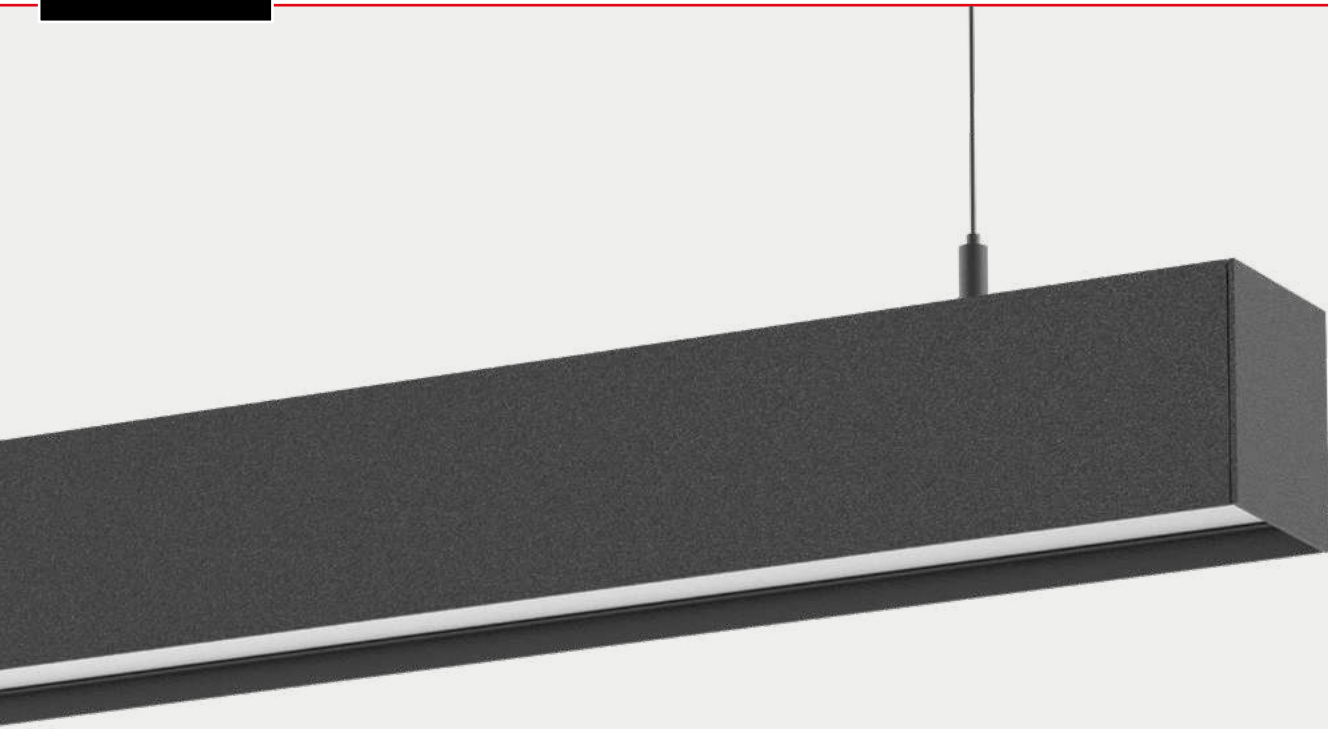

Microprismatic Opal

EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with retreated diffuser that guarantees additional glare control.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium, avec diffuseur rétracté permettant un confort visuel élevé et un contrôle de l'éblouissement.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

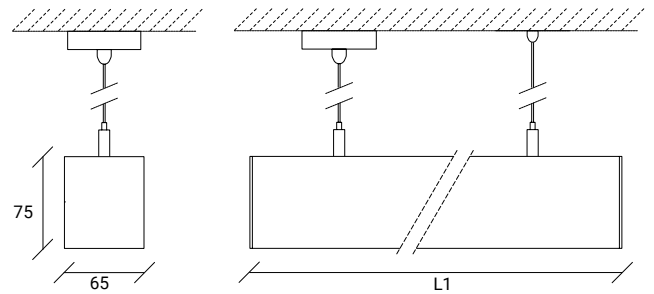**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.



*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



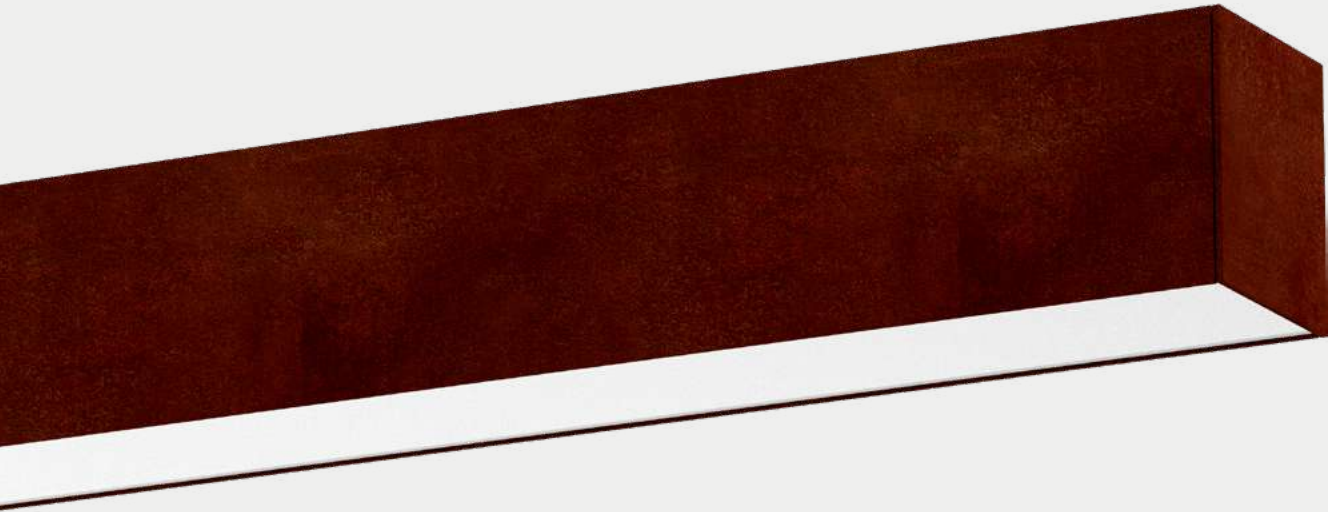

Microprismatic Opal

EN:

Wall mounted linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Applique murale linéaire en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
304	9	1100
444	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

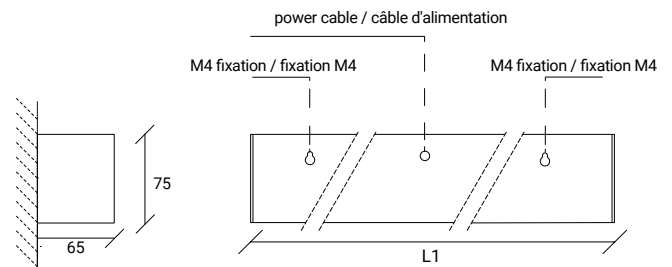**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

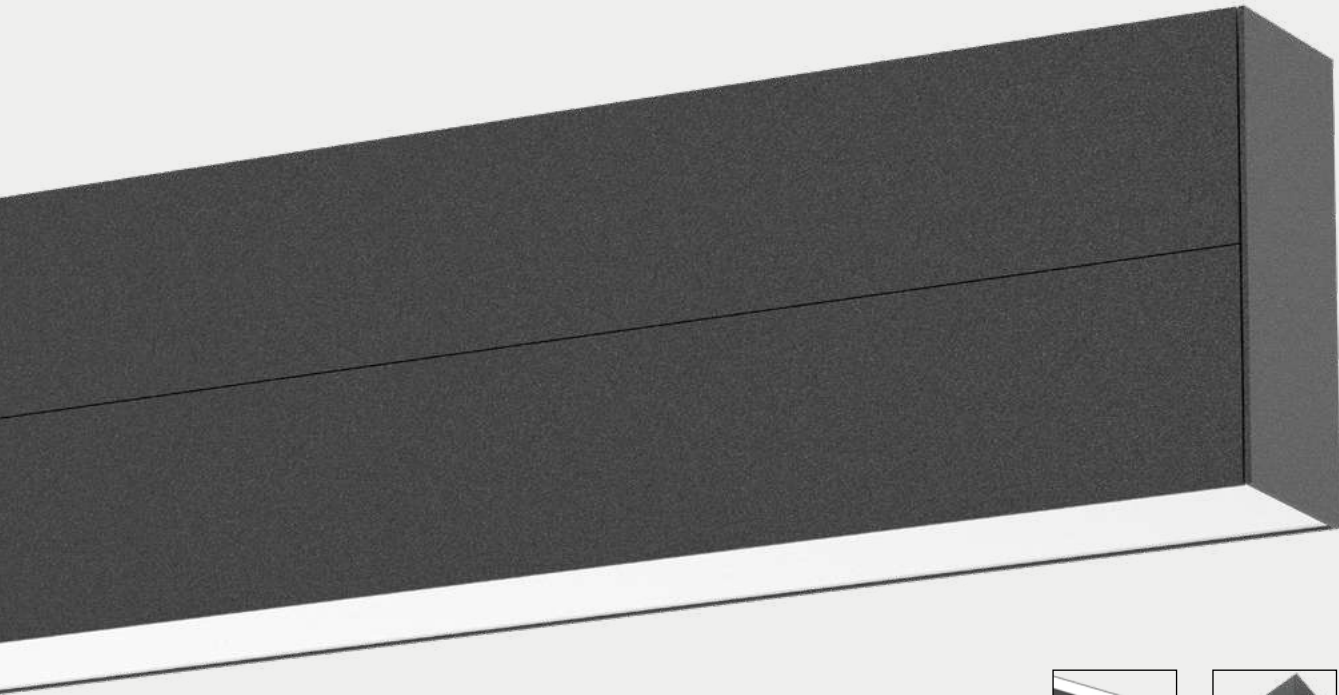

Microprismatic Opal

EN:

Wall mounted linear luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Applique linéaire bidirectionnelle, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

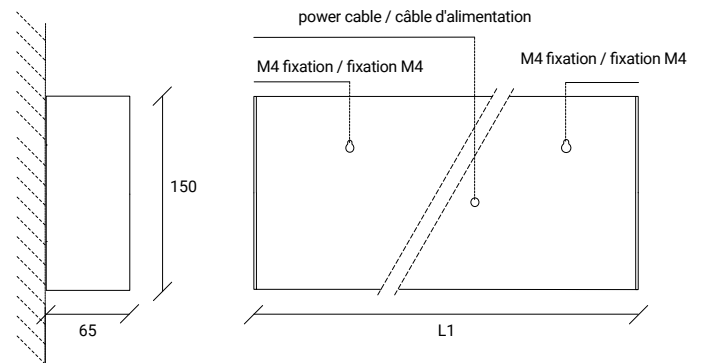**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



**EN:**

Directional wall mounted luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Designed for educational purposes.
Available as an individual light fixture.

FR:

Applique linéaire orientable, en profilé aluminium, avec émission directe de flux lumineux. Spécialement conçu pour l'environnement éducatif.
Application individuelle.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
852	23	3300
1132	30	4300
1412	37	5500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

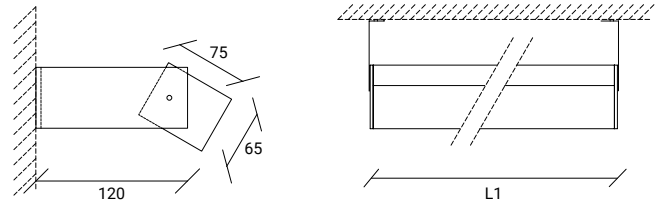**LENS / LENTILLE**

Asymmetric Lens 45°
Lentille Asymétrique 45°

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

OPTIONS



Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

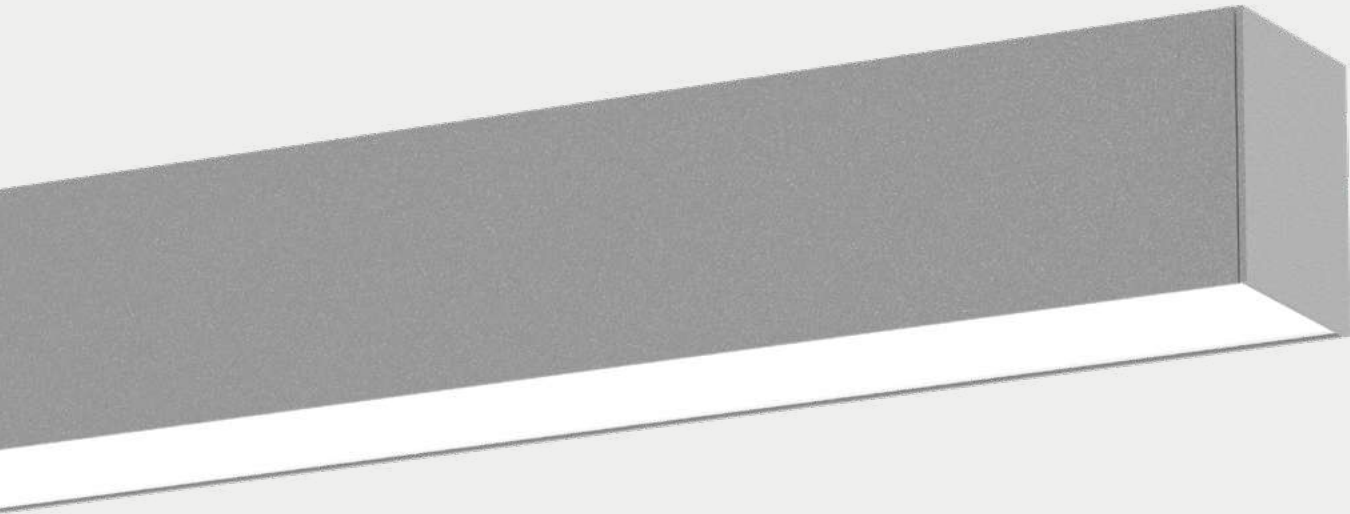

Microprismatic Opal

EN:

Surface mounted linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Designed for educational purposes.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Luminaire linéaire surface en profilé d'aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour une application dans un environnement éducatif.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
1408	52	7300

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

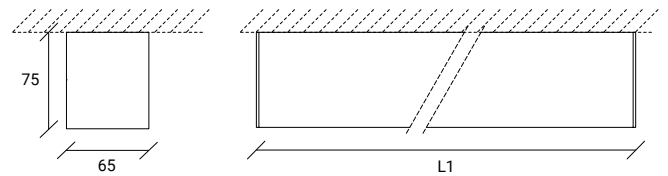**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

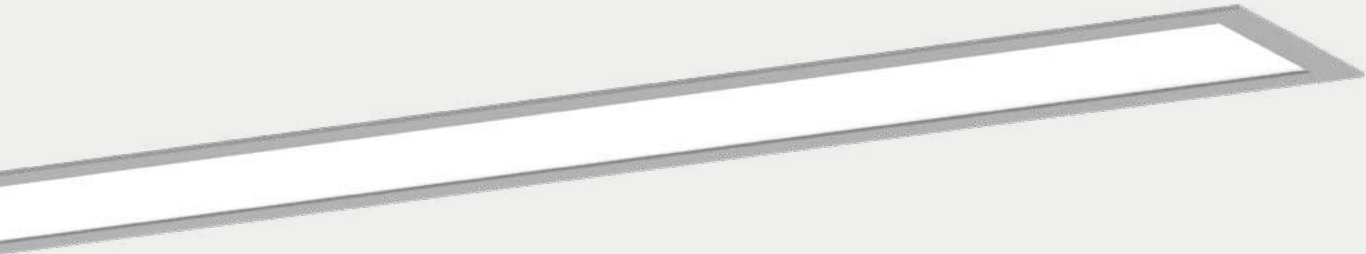

Microprismatic Opal

EN:

Recessed linear luminaire with trim, in aluminium, with direct light emission.
Designed for educational purposes.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
1428	1412	52	7300

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

FR:

Luminaire linéaire encastré avec volet de finition, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour une application dans un environnement éducatif.
Application en ligne individuelle ou continue.

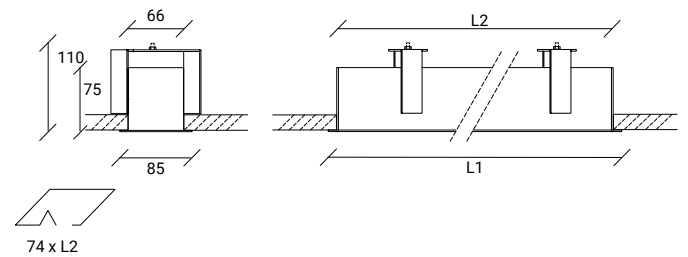**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION


Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



Mercearia

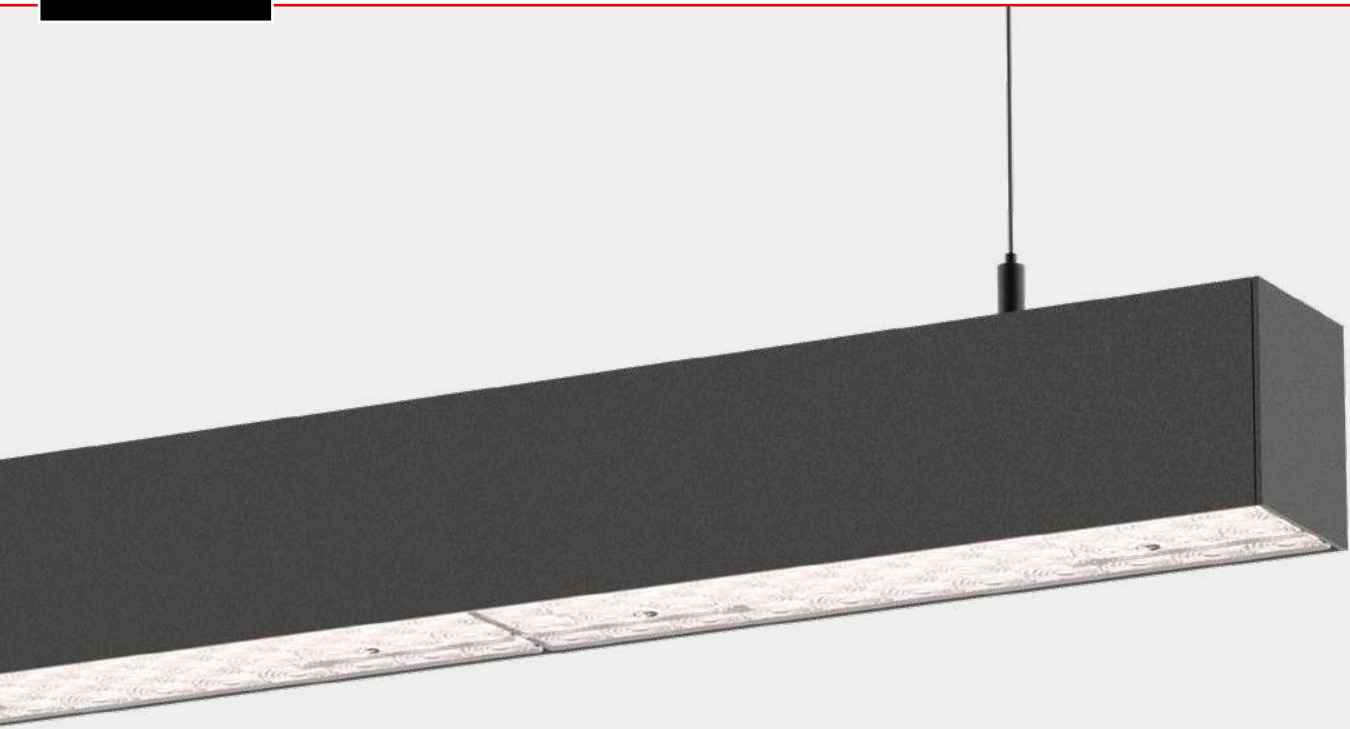

**EN:**

Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Designed for retail stores.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour les surfaces commerciales.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
580	27	4100
1154	56	8350
1441	70	10500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

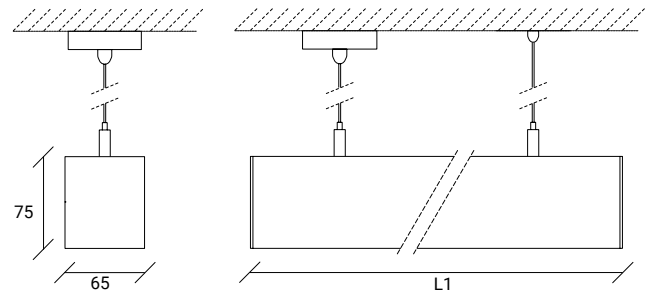**DIFFUSER / DIFFUSEUR**

60° / 90° / 90x45° / Double Asymmetric 25° / Asymmetric 20°
60° / 90° / 90x45° / Double asymétrique 25° / Asymétrique 20°

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED


LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)





Microprismatic Opal

EN:

Linear luminaire, in aluminium, with direct light emission. Designed to be installed on a track. Available as an individual light fixture.



FR:

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour les applications sur goulottes. Application en ligne individuelle.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

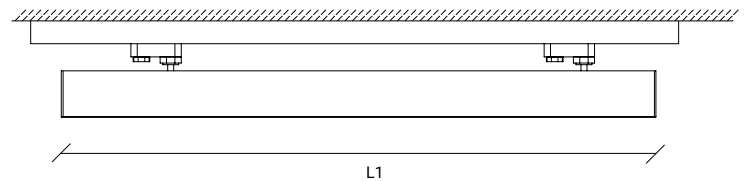**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White


FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



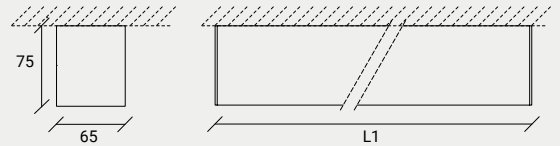

**EN:**

Linear luminaire, in aluminium, with integrated track.
 Can be supplied with track and diffuser on the same profile.

FR:



Luminaire linéaire surface en profilé aluminium avec rail triphasé intégré.
 Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-


Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

Indicative measurements. May vary depending on customization. /
 Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

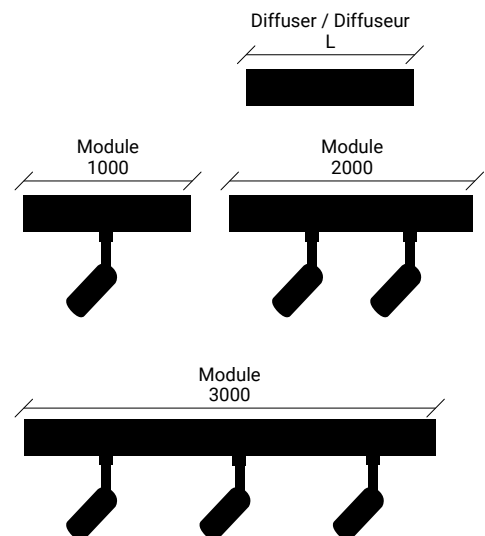**FINISHES / FINITION**

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

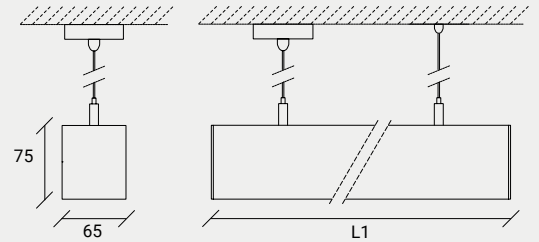**EN:**

Linear pendant luminaire, in aluminium, with integrated track.
Can be supplied with track and diffuser on the same profile.

FR:

Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium avec rail triphasé intégré.
Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

Indicative measurements. May vary depending on customization. /

Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé


ACCESSORIES / ACCESSOIRES


Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

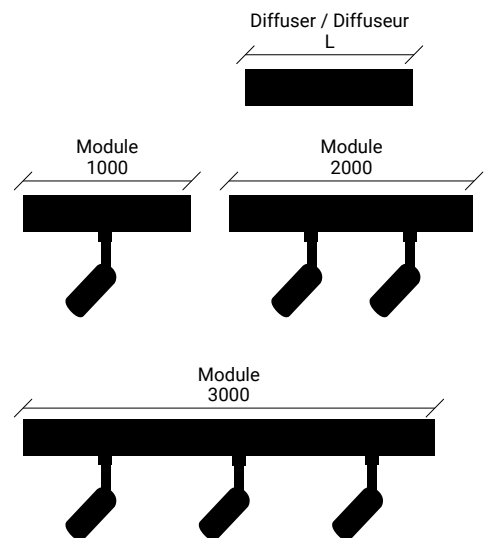

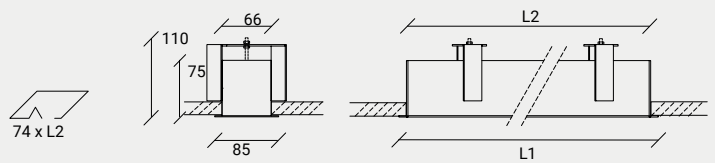**EN:**

Recessed linear luminaire with trim, in aluminium, with integrated track.
Can be supplied with track and diffuser on the same profile.

FR:

Luminaire linéaire encastré avec volet de finition, en profilé aluminium,
avec rail triphasé intégré.
Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.



STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.


Indicative measurements. May vary depending on customization. /

Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

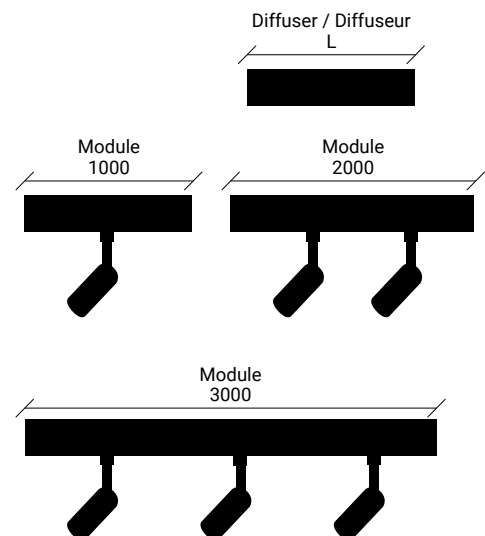**FINISHES / FINITION**

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

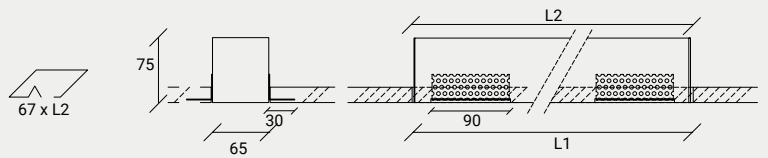**EN:**

Trimless recessed linear luminaire, in aluminium, with integrated track.
Can be supplied with track and diffuser on the same profile.

FR:



Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec rail triphasé intégré.
Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.



Indicative measurements. May vary depending on customization. /
Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

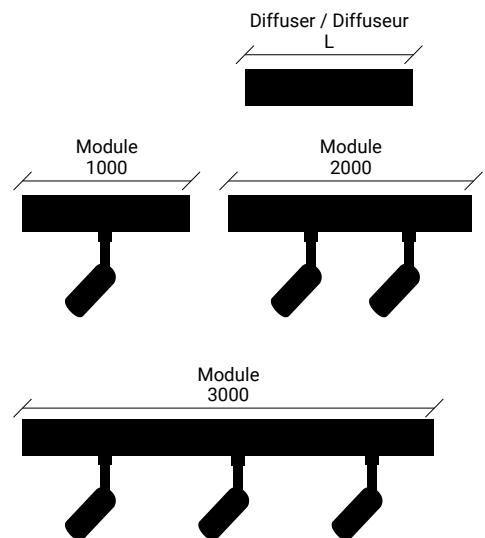**FINISHES / FINITION**

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



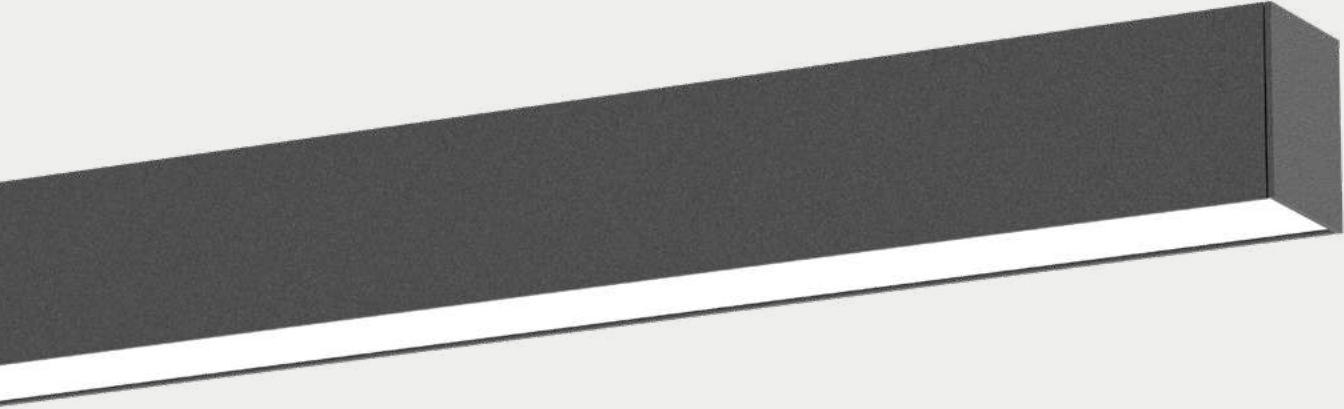

Microprismatic Opal

EN:

Surface mounted linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium avec émission directe de flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
308	9	1100
448	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

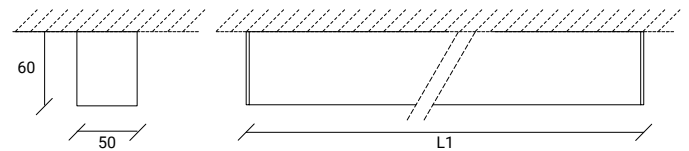**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI



LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

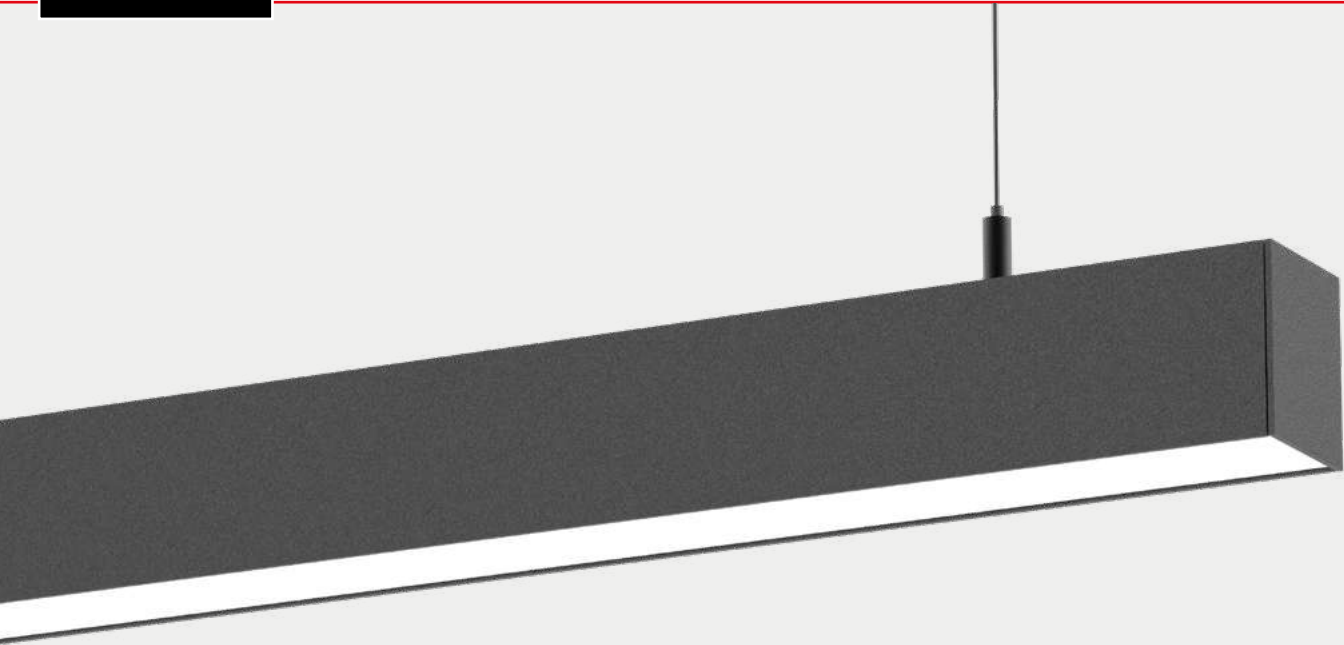

Microprismatic Opal

EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

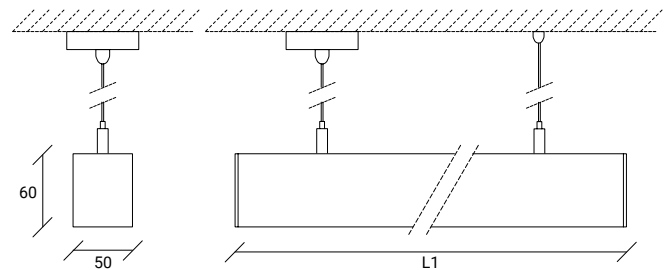**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



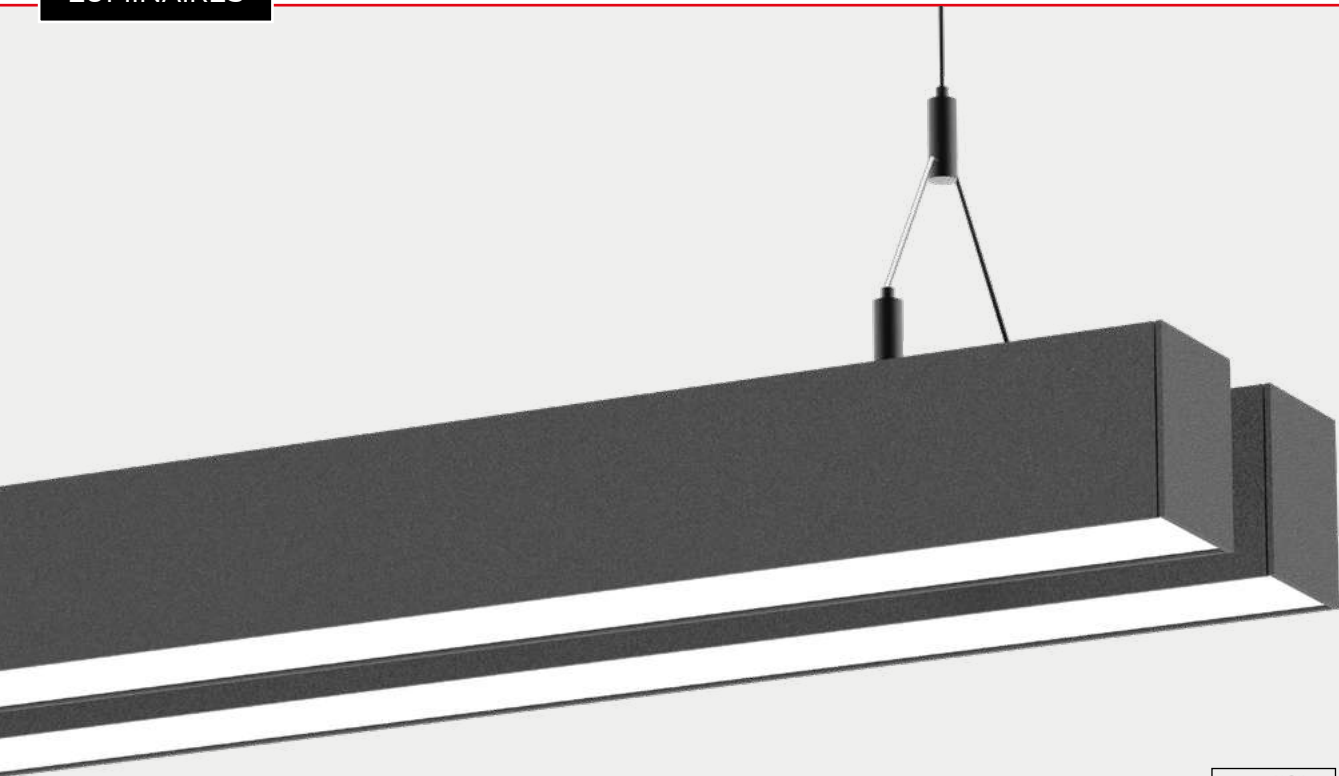

Microprismatic Opal

EN:

Double linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire double suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe
du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

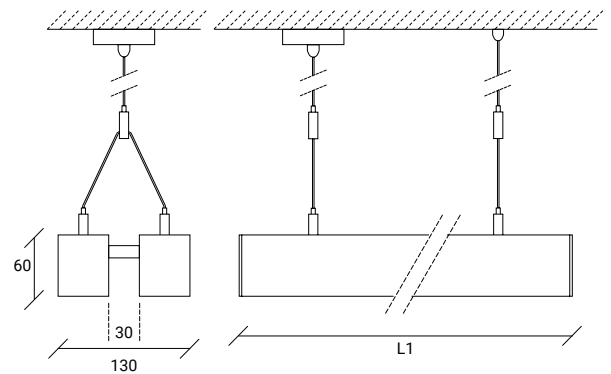**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES


Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

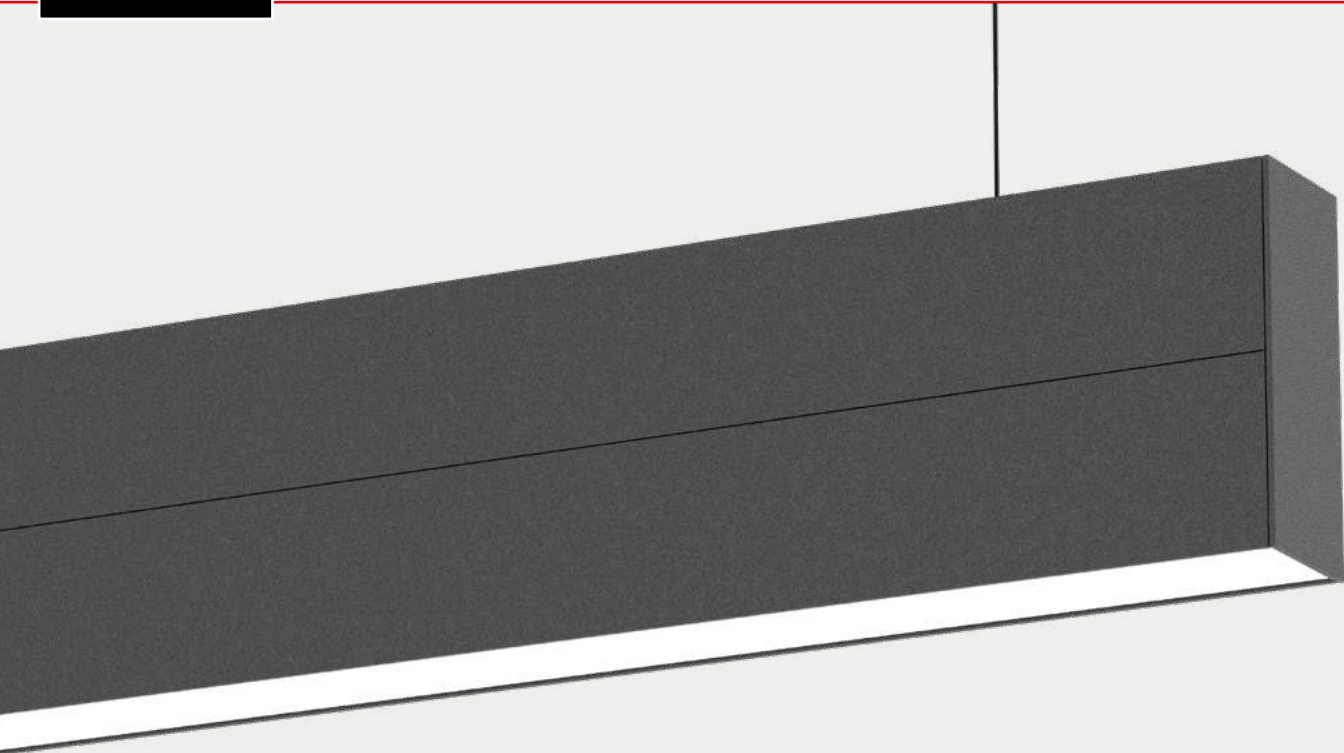


Microprismatic Opal
EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission. Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire suspendu linéaire bidirectionnel, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

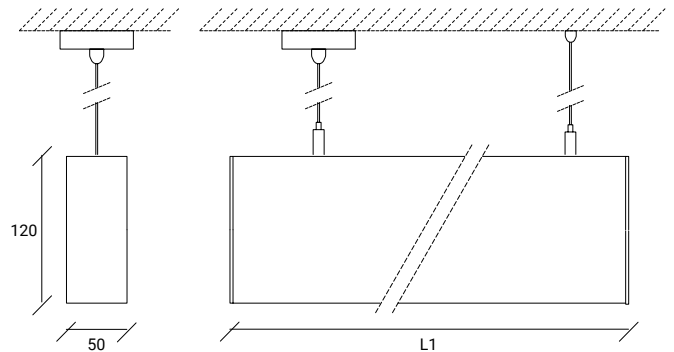**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES


Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)



Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



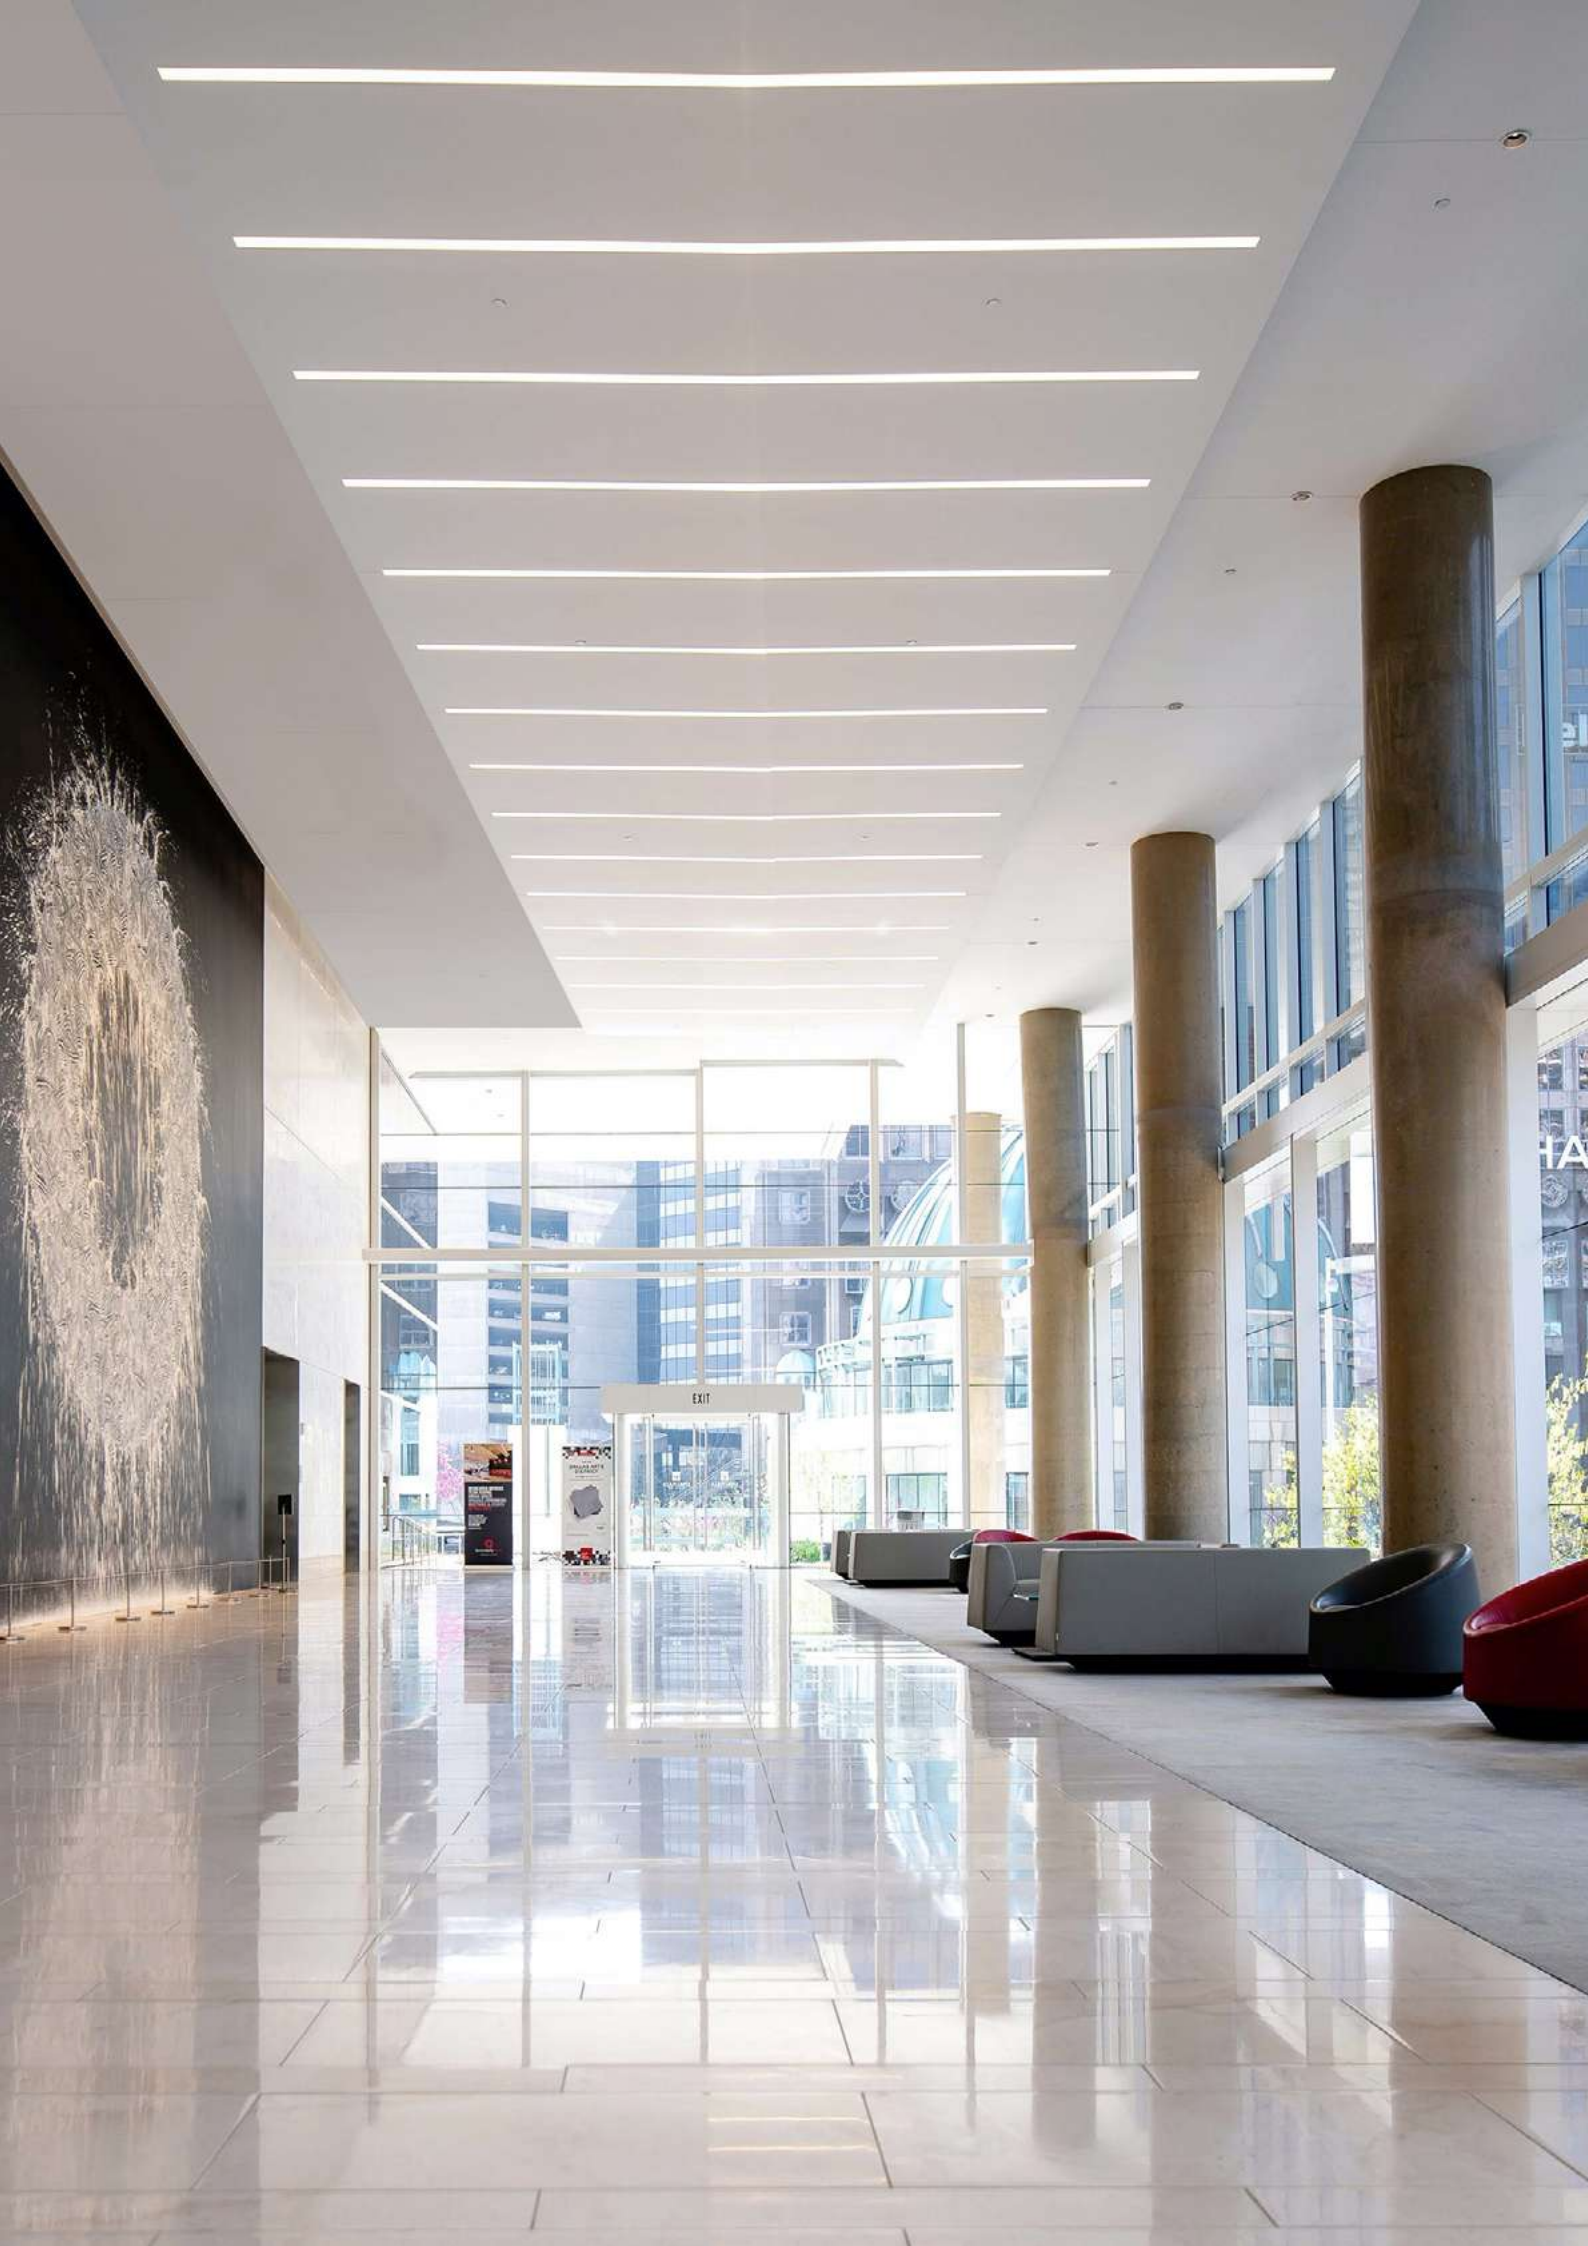

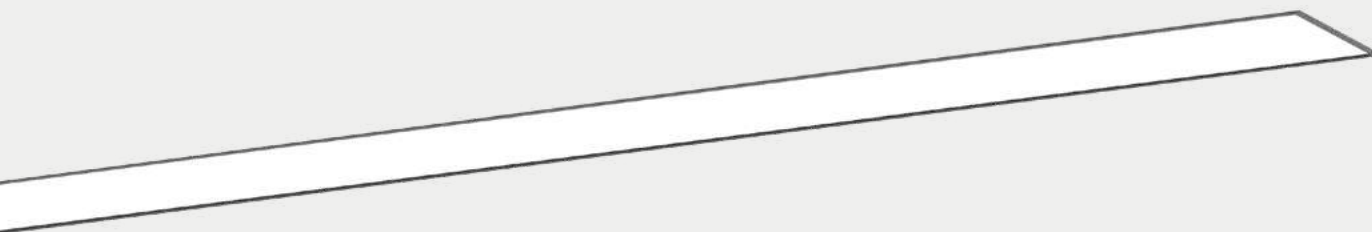

Microprismatic Opal

EN:

Trimless recessed linear luminaire, in aluminium, with direct light emission. Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
308	310	9	1100
448	450	12	1600
568	570	18	2446
708	710	20	2700
848	850	23	3300
988	990	28	3900
1128	1130	30	4300
1268	1270	35	4900
1408	1410	37	5500
1548	1550	42	6100
1688	1690	45	6500
1828	1830	48	7100
1968	1970	51	7600
2108	2110	57	8200
2248	2250	60	8700
2388	2390	64	9300
2528	2530	70	9700
2668	2670	73	10300
2808	2810	77	10900
2948	2950	80	11400
3090	3092	84	11900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

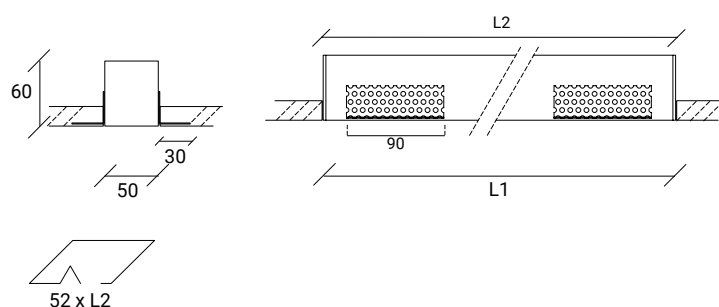**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI



LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

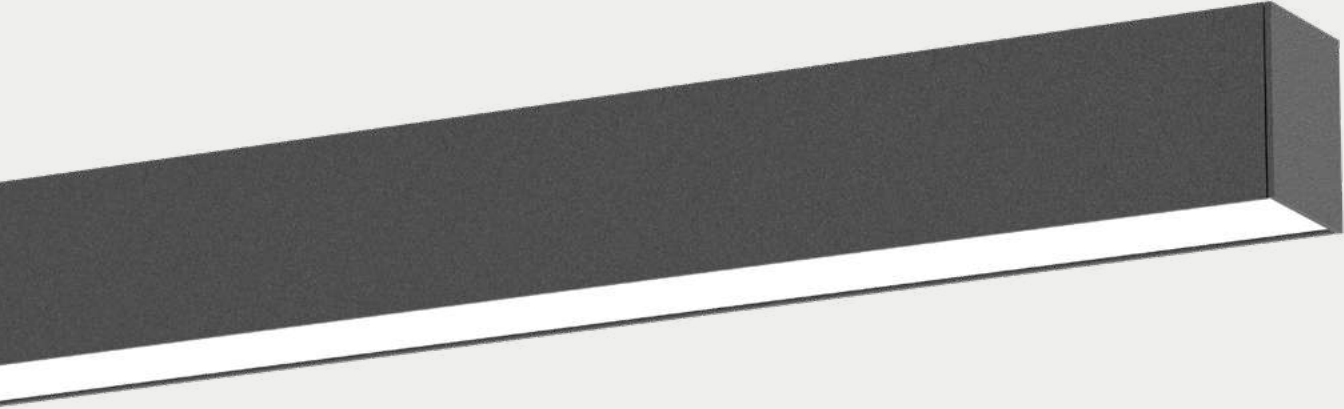

Microprismatic Opal

EN:

Wall mounted linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Applique murale linéaire en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
308	9	1100
448	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

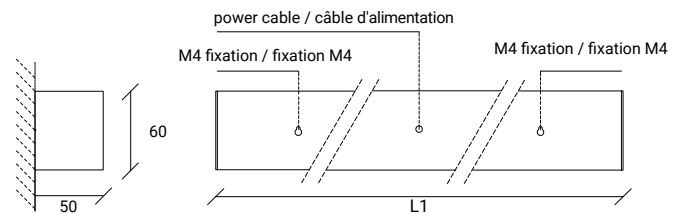**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White



FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé





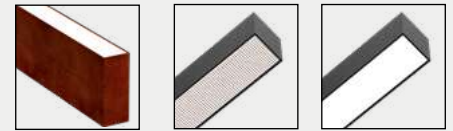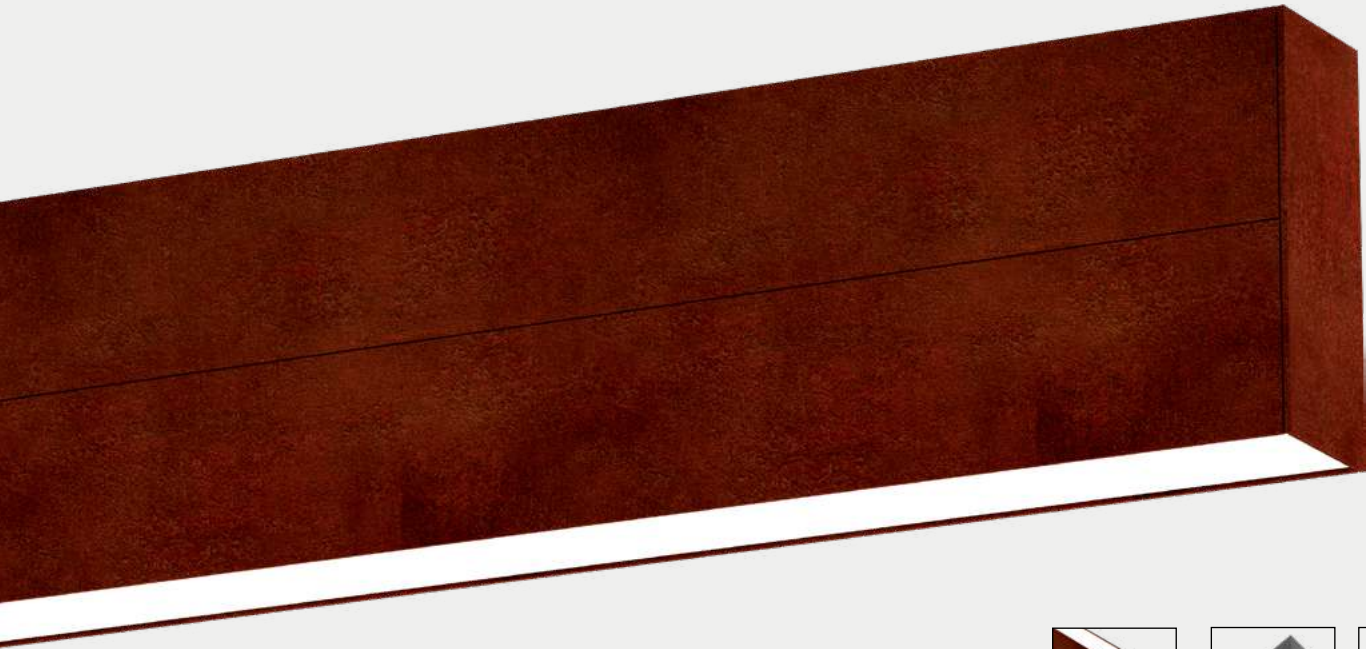

Microprismatic Opal

EN:

Wall mounted linear luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission. Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Applique linéaire bidirectionnelle, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
308	18	2200
448	24	3200
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

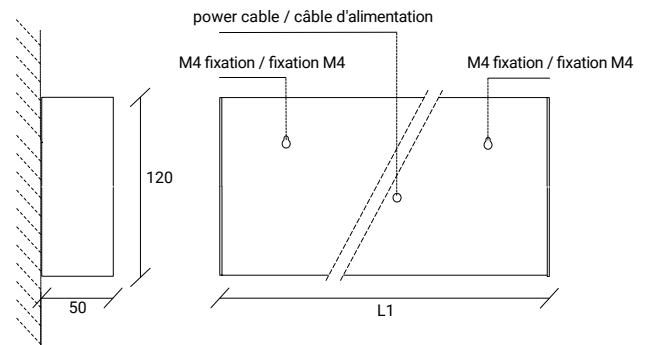**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI



LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

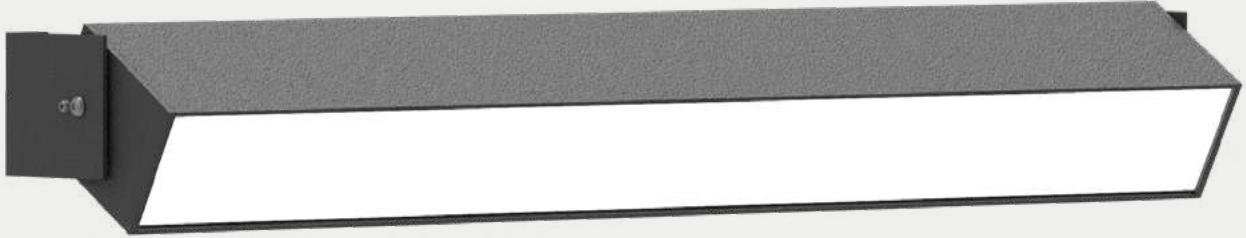

Microprismatic Opal

EN:

Directional Wall mounted luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Can be supplied with a switch or a pull cord switch.

FR:

Applique linéaire rotative en profilé d'aluminium avec émission directe de flux lumineux.
Possibilité d'être équipé d'un bouton ou d'un interrupteur à cordon.



STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
308	9	1100
448	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

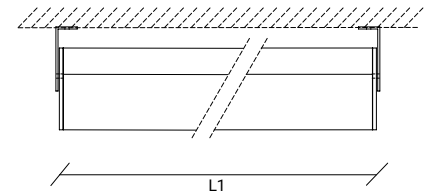**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé





Fresh Salads

İzmir

İzmir

ALPHEKA CHEESE
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000

Salad bar area with glass display cases containing various salad options. In the foreground, there are stacks of boxes of ALPHEKA CHEESE. A price list is visible on a sign next to the cheese boxes.

Produce and grocery aisle with shelves stocked with various items. A curved white path leads through the aisle. Customers are visible in the background.

**EN:**

Linear pendant luminaire, with pcb led 1R and direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Luminaire suspendu linéaire, avec led 1R pcb et lentille réfléchissante. Émission directe du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
1200	51	8400

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

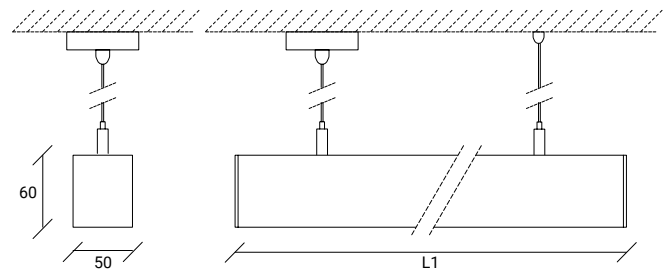**DIFFUSER / DIFFUSEUR**

Standard 60° (Option 40° / 90° / Double Asymmetric 25° / Asymmetric 20°)
Standard 60° (Option 40° / 90° / Double asymétrique 25° / Asymétrique 20°)

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)





24° Lens

EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with 24° lenses and, direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium extra fin, fourni avec lentilles 24°, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
536	19	2700
802	28	4050
1068	38	5400
1334	47	6750
1600	57	8100
1866	67	9450
2132	76	10800
2398	86	12150
2664	95	13500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
Reflective Lens UGR <16. / Lentille réfléchissante UGR <16.


LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

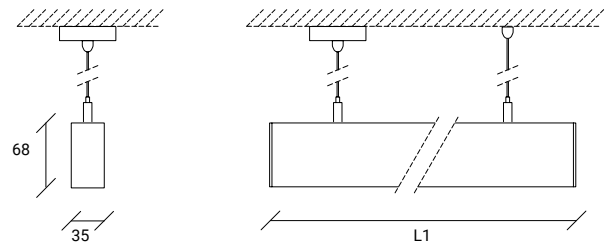**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

REFLECTIVE LENS / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE

White / Blanc
 Black / Noir
 Gold / D'or

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)





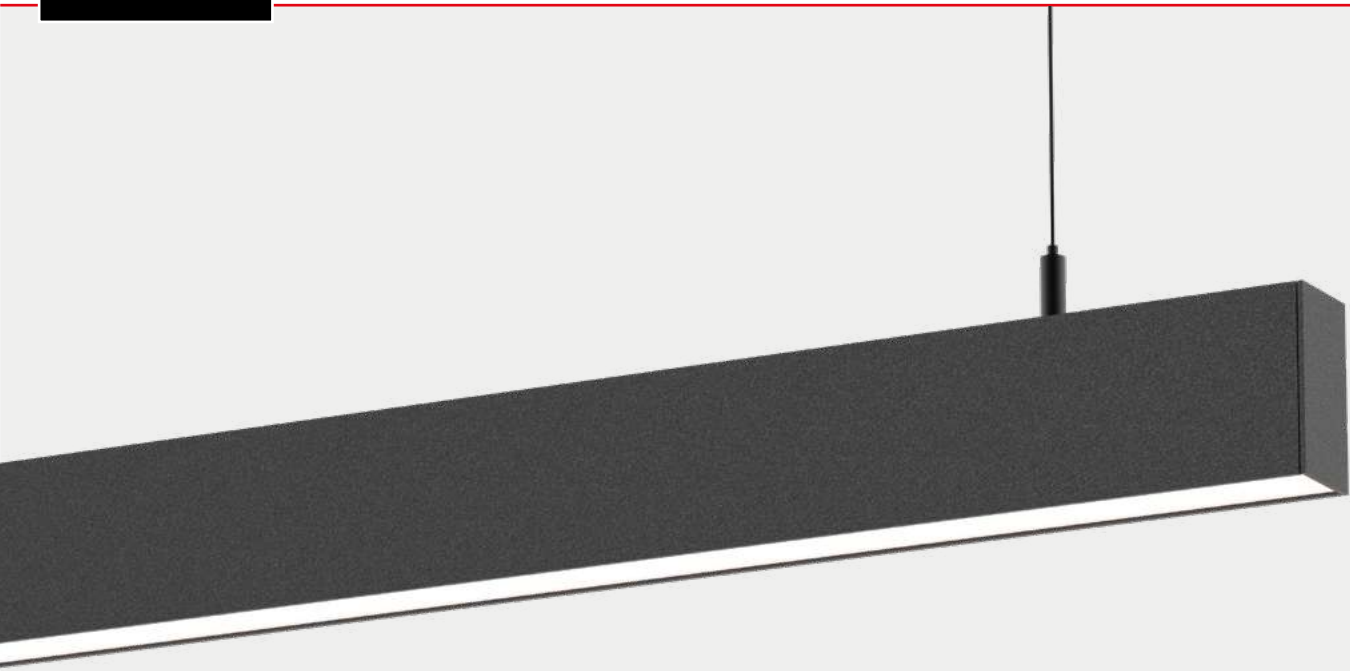


Microprismatic Opal
EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

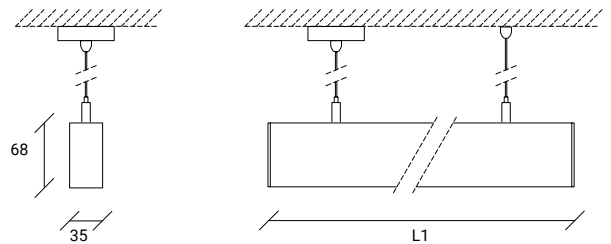**BIM**

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



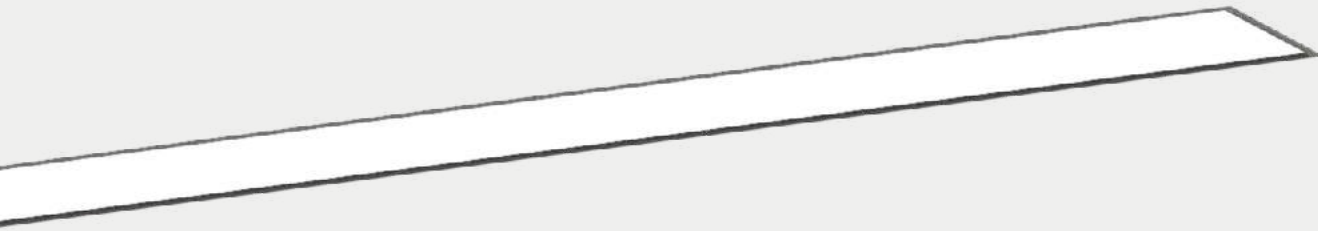

Microprismatic Opal

EN:

Trimless recessed linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium extra fin,
avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
300	302	9	1100
440	442	12	1600
568	570	18	2446
708	710	20	2700
848	850	23	3300
988	990	28	3900
1128	1130	30	4300
1268	1270	35	4900
1408	1410	37	5500
1548	1550	42	6100
1688	1690	45	6500
1828	1830	48	7100
1968	1970	51	7600
2108	2110	57	8200
2248	2250	60	8700
2388	2390	64	9300
2528	2530	70	9700
2668	2670	73	10300
2808	2810	77	10900
2948	2950	80	11400
3090	3092	84	11900

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

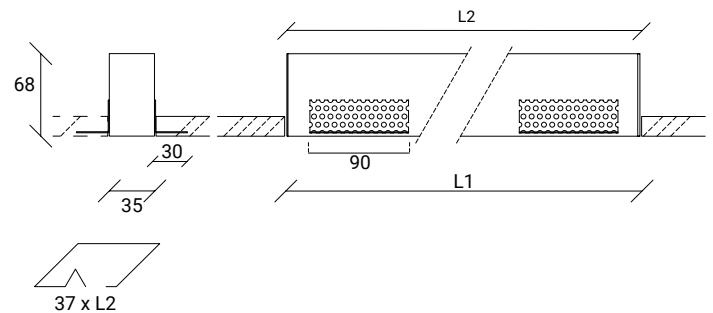**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI


LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

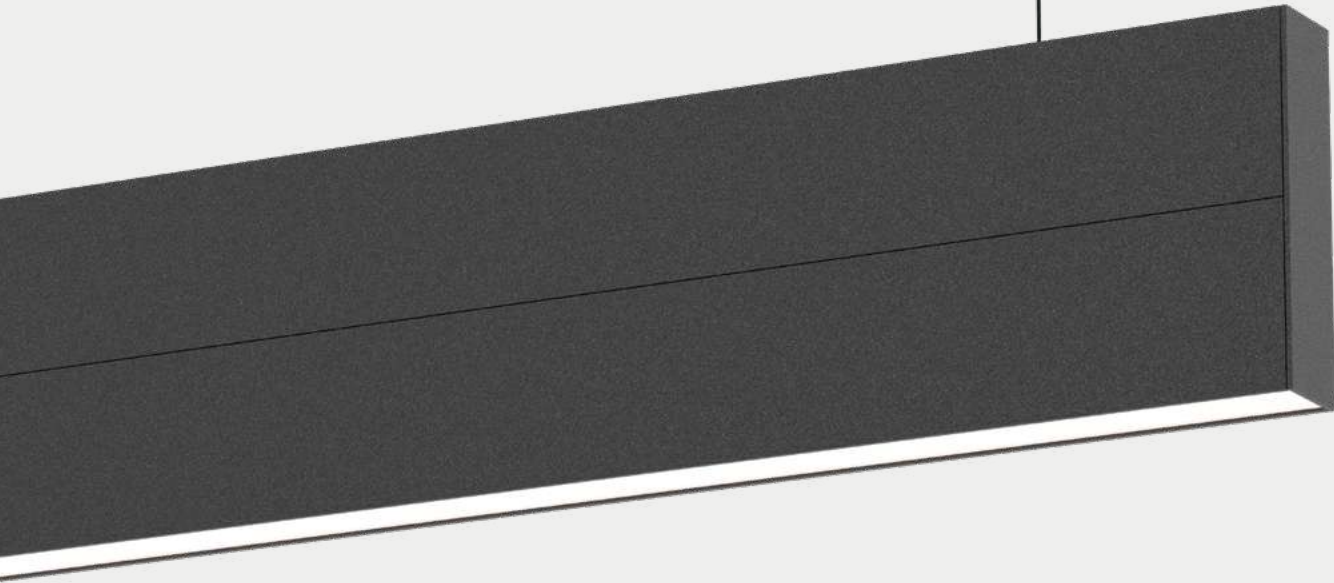
Microprismatic Opal
EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission. Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire linéaire, suspendu bidirectionnel, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

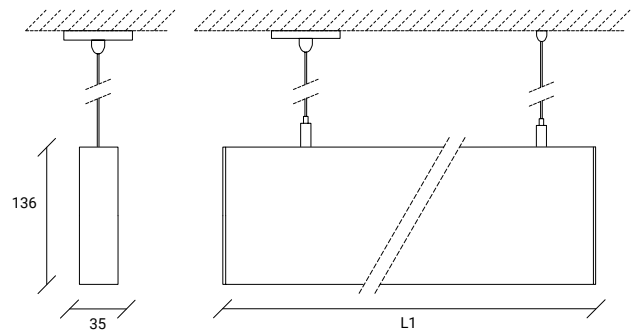**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

White* / Black* / Gray* / Anthracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris*

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)





EN:


Linear pendant luminaire, in aluminium, with indirect light emission and, integrated track.

Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:

Luminaire suspendu, en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte du flux lumineux, et gouttière électrifiée triphasée intégrée pour placer un éclairage d'accentuation.

Application individuelle ou continue.

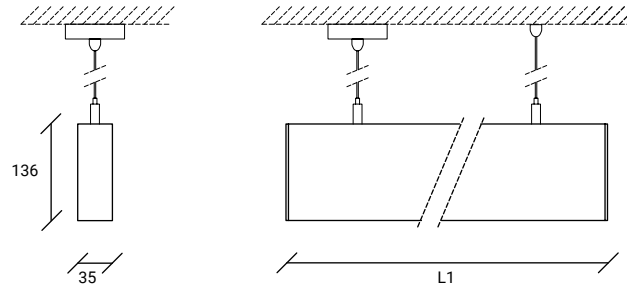
TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

*Indicative measurements. May vary depending on customization. /

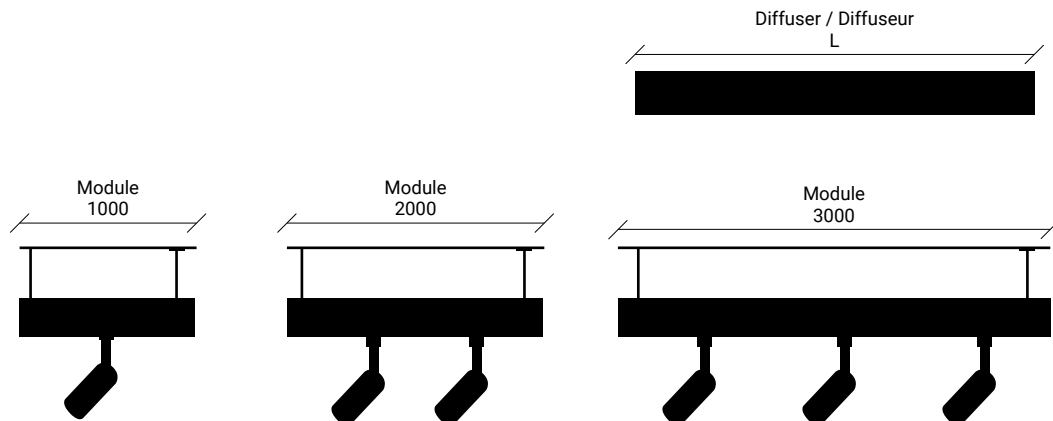* Mesures indicatives uniquement. Varie selon la personnalisation.


LED MODULE / MODULE LED

LED Module (Indirect Lighting) 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
 Module LED (Éclairage Indirect) 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS


Dimmable 1-10V / DALI Control
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)





24° Lens



Microprismatic



Opal

EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with both 24° lenses and opal diffuser. Available either as an individual light fixture or as a continuous line.



FR:

Luminaire suspendu, en profilé aluminium extra fin, avec éclairage d'accentuation par lentilles 24° et éclairage général par diffuseur. Application individuelle ou en file d'attente continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

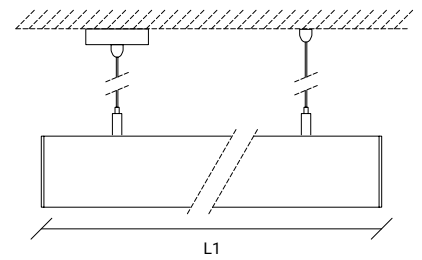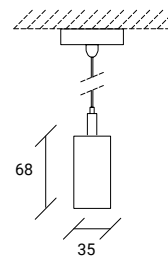**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

REFLECTIVE LENS / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE

○ White / Blanc
 ● Black / Noir
 ● Gold / D'or

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)


Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)





Montforte
Sempione
Magenta



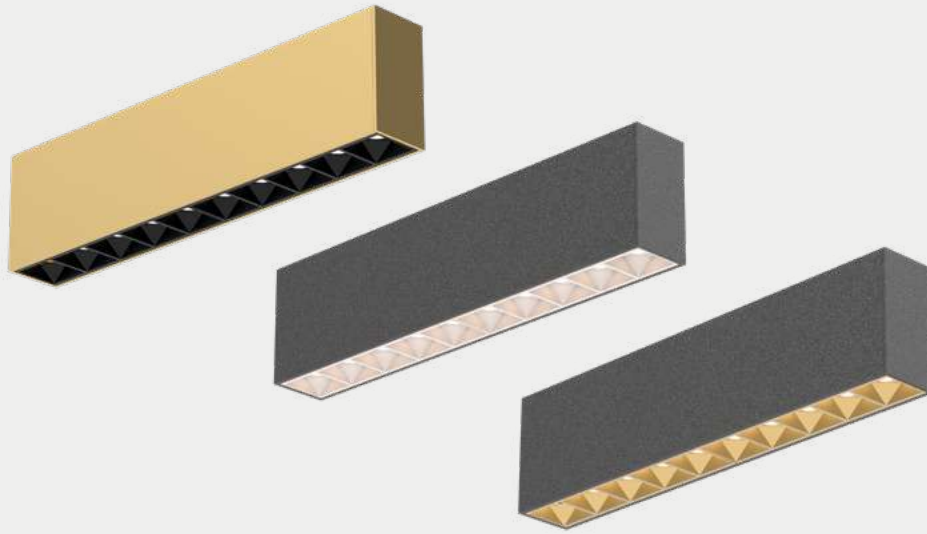

24° Lens

EN:

Surface mounted linear luminaire, in aluminium, with 24° lenses and luminance control (UGR<16).
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.

FR:


Luminaire linéaire, surface, en profilé aluminium extra-plat, avec une lentille réfléchissante à 24 ° et un éclairage contrôlé (UGR <16).
Application individuelle ou file d'attente continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
270	9	1350

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. / RG1 Standard.

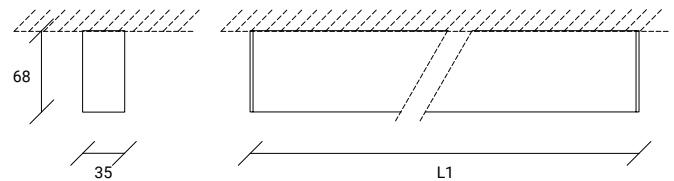**REFLECTIVE LENS / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE****FINISHES / FINITION**

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé


LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K


OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

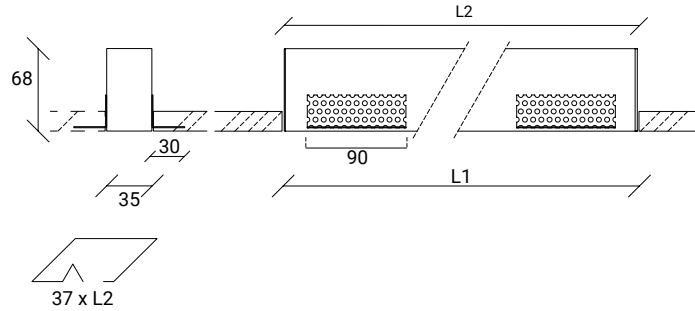

Reflective Lens / Lentille Réfléchissante



STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
536	538	19	2700
802	804	28	4050
1068	1070	38	5400
1334	1336	47	6750
1600	1602	57	8100
1866	1868	67	9450
2132	2134	76	10800
2398	2400	86	12150
2664	2666	95	13500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

Reflective Lens UGR <16. / Lentille réfléchissante UGR <16.

REFLECTIVE LENS / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE



LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

FINISHES / FINITION




Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS


Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

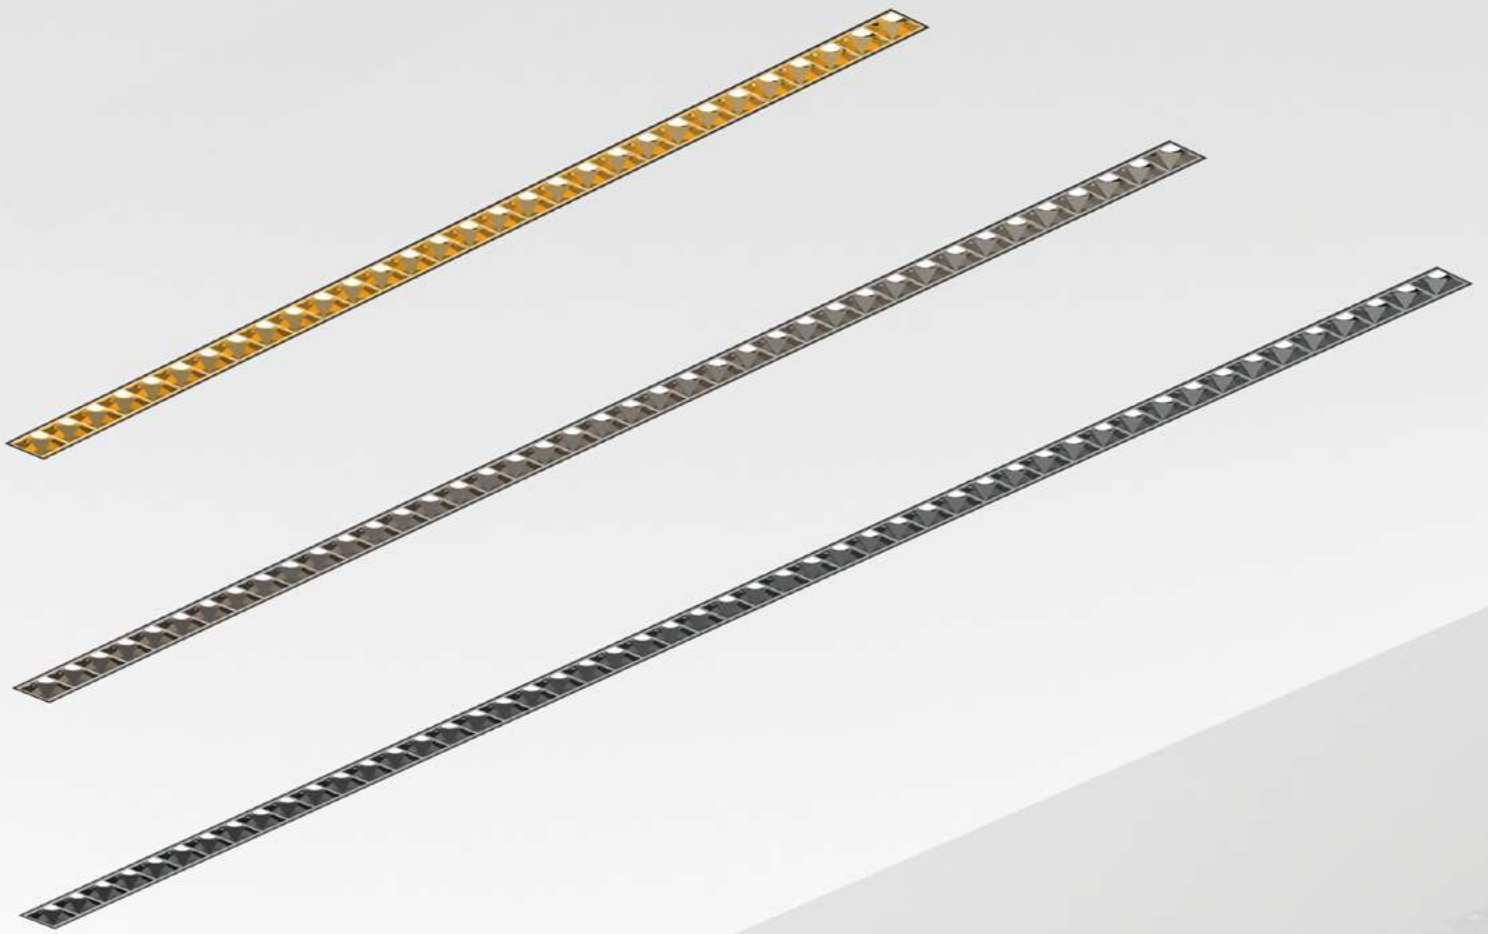

EN:
*Trimless recessed linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.*

FR:
*Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium extra fin, avec émission
directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.*



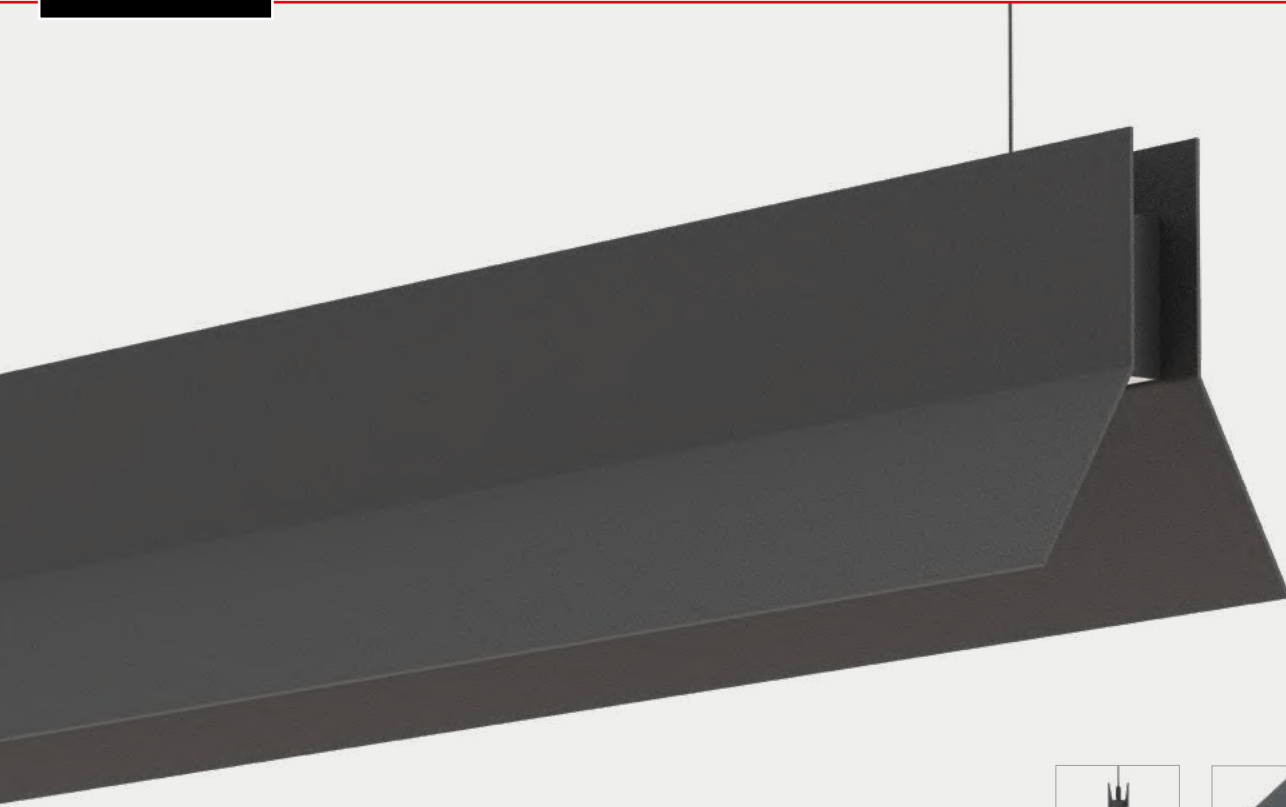

Microprismatic Opal

EN:

Linear pendant luminaire, in aluminium, with integrated flaps for a better light control and direct light emission.
Available as an individual light fixture.

FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium extra fin, et volets pour un meilleur contrôle de la lumière, avec émission directe du flux lumineux.
Application individuelle.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
612	18	2446
752	20	2700
892	23	3300
1032	28	3900
1172	30	4300
1312	35	4900
1452	37	5500
1592	42	6100
1732	45	6500


Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

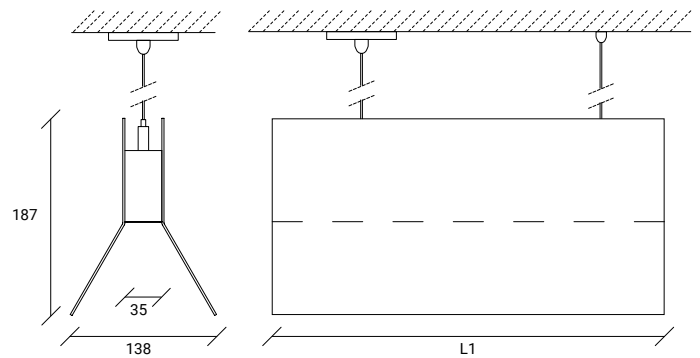**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS


Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

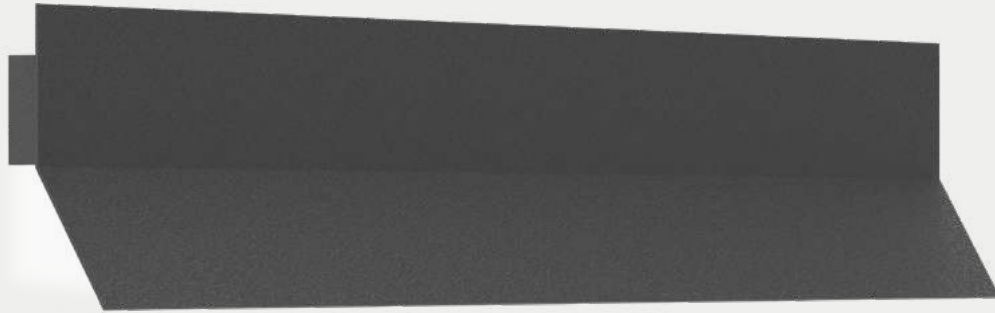

**EN:**

Wall mounted linear luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Applique linéaire en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
612	18	2446
752	20	2700
892	23	3300
1032	28	3900
1172	30	4300
1312	35	4900
1452	37	5500
1592	42	6100
1732	45	6500
1872	48	7100
2012	51	7600

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

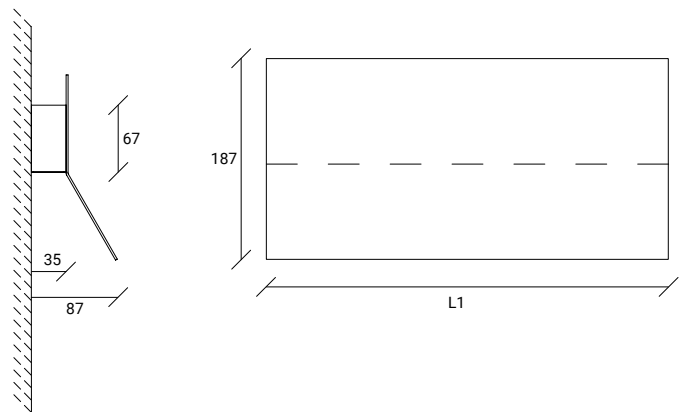**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED


LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

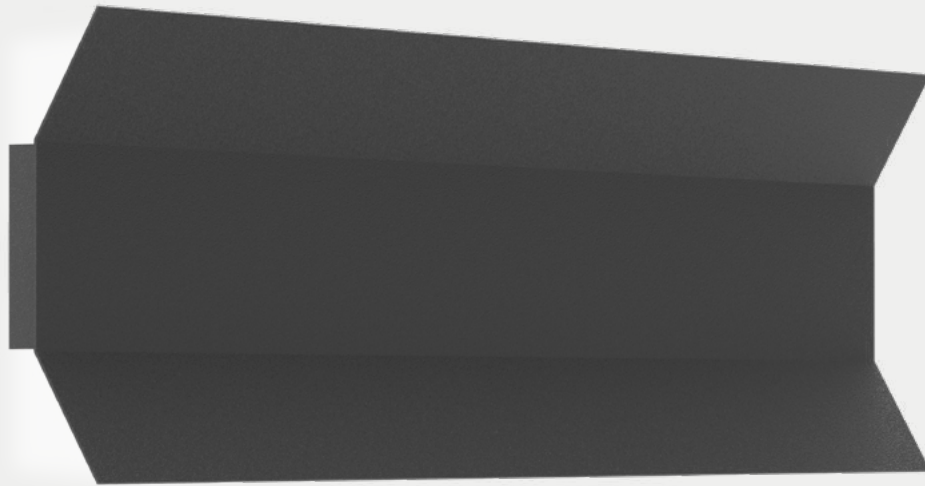**EN:**

Wall mounted linear luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission. Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Applique linéaire bidirectionnelle, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe et indirecte du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
612	36	4892
752	40	5400
892	46	6600
1032	56	7800
1172	60	8600
1312	70	9800
1452	74	11000
1592	84	12200
1732	90	13000
1872	96	14200
2012	102	15200

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

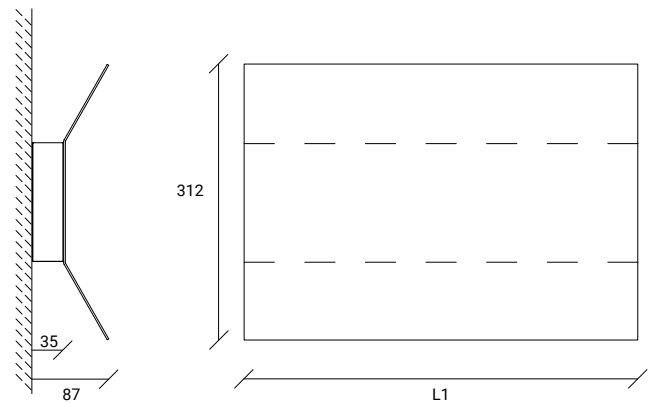**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI



LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



Microprismatic

Opal

EN:

Linear table lamp with toggle switch.
Designed for educational purposes such as study rooms or libraries.


FR:

Luminaire linéaire avec interrupteur à bouton, pour bureaux.
Spécialement conçu pour une application dans un environnement éducatif,
tel que des salles d'étude ou des bibliothèques.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
1600	25	4586

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

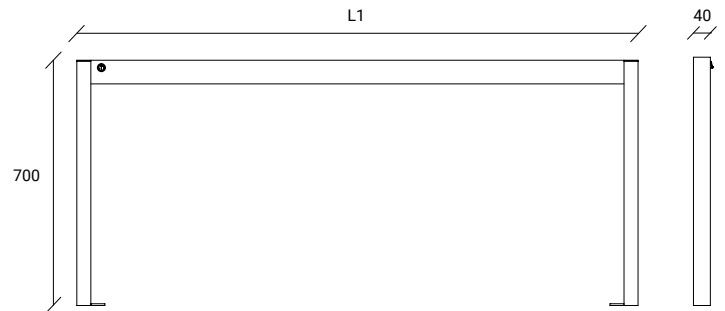**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION


RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.



*Textured Matte / *Mate Texturé





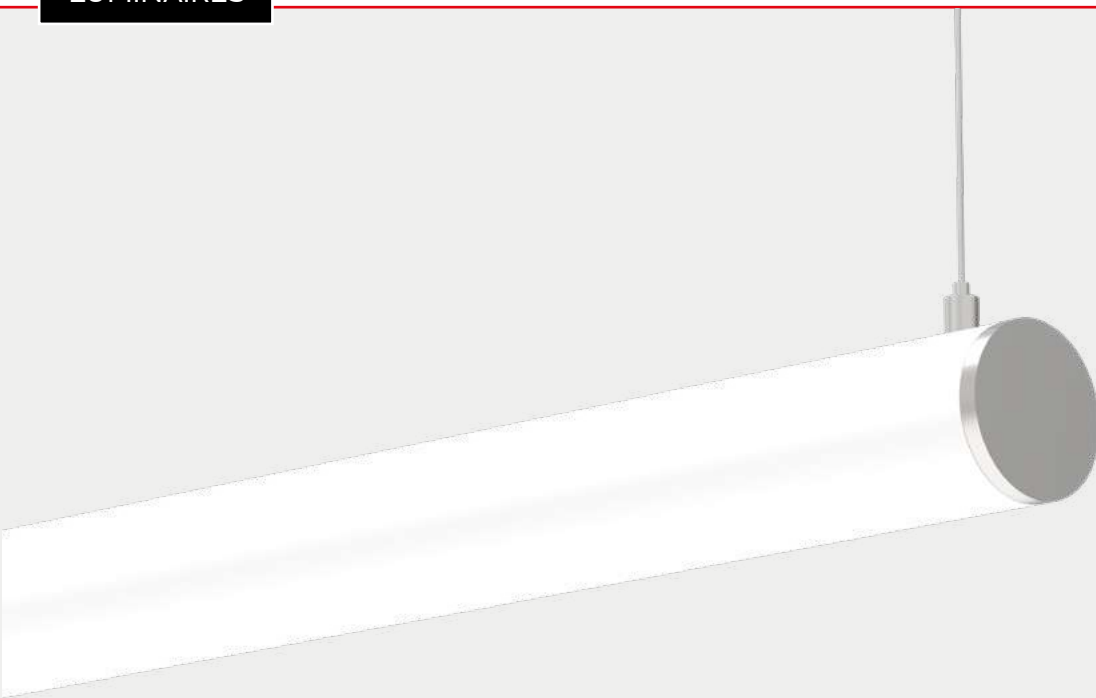

Wall / Murale

Ceiling /
SurfaceSuspended /
Suspendu**EN:**

Linear pendant luminaire, made out of opaline polycarbonate tube, with direct light emission. Individual light fixture. Also available for wall or surface mounted installation.

FR:



Luminaire linéaire, suspendu, en tube polycarbonate opalin, pour émission directe du flux lumineux. Application individuelle. Également disponible en versions mur et surface.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
597	18	2346
877	23	3200
1157	30	4200
1437	37	5350
1717	45	6350
1997	51	7450
2277	60	8650

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

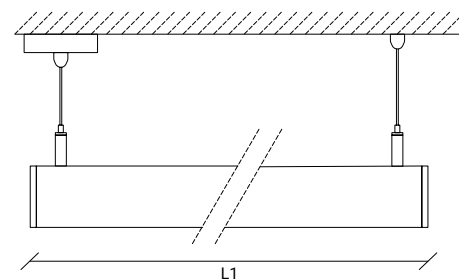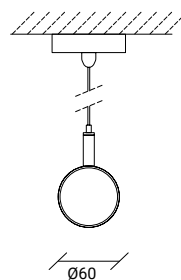**OPTIONS**

DALI Control
Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

DIFFUSER / DIFFUSEUR


Opaline Polycarbonate
Polycarbonate Opale

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Inox Clamp - Ceiling / Wall Fixing
Pince en Acier Inoxydable - Fixation au Plafond / au Mur



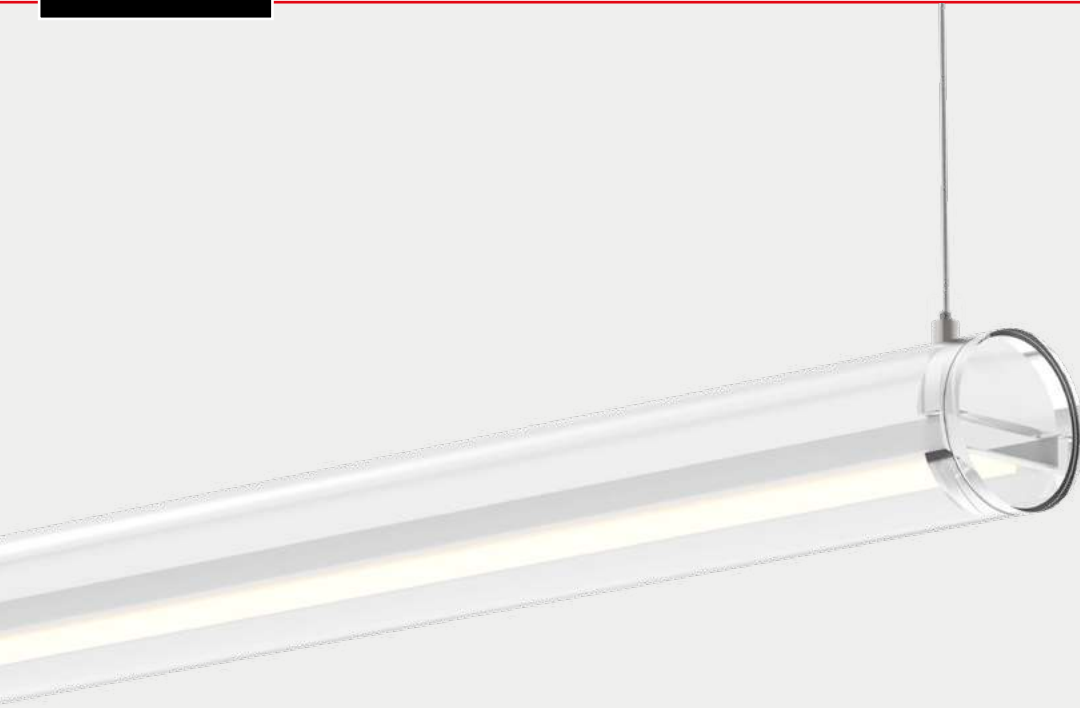

Wall / Murale

Ceiling /
SurfaceSuspended /
Suspendu**EN:**

Linear pendant luminaire, made out of clear polycarbonate tube, with direct light emission.
Individual light fixture.
Also available for wall or surface mounted installation.

FR:



Luminaire linéaire, suspendu, en tube polycarbonate transparent, pour émission directe du flux lumineux. Application individuelle.
Également disponible en versions mur et surface.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
597	18	2346
877	23	3200
1157	30	4200
1437	37	5350
1717	45	6350
1997	51	7450
2277	60	8650

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

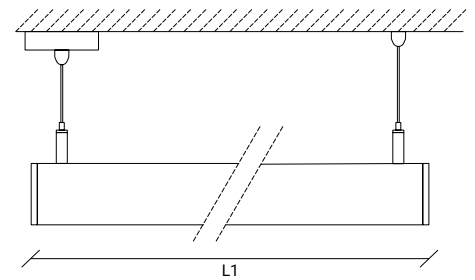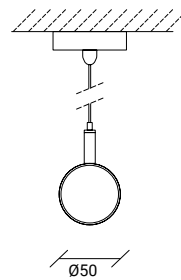

**OPTIONS**

DALI Control
Contrôle DALI

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

DIFFUSER / DIFFUSEUR

 Clear Polycarbonate
 Polycarbonate Opale Transparent

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)


Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Inox Clamp - Ceiling / Wall Fixing
Pince en Acier Inoxydable - Fixation au Plafond / au Mur





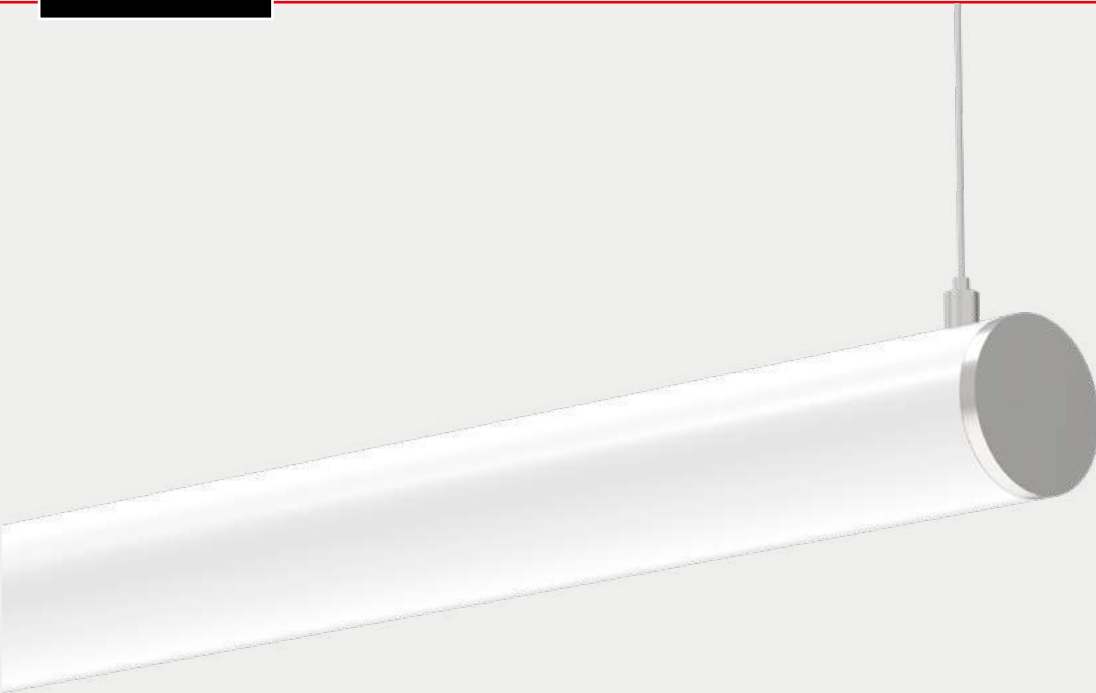

**EN:**

Linear pendant luminaire, made out of opaline polycarbonate tube, with 360° light emission.


FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en tube polycarbonate opalin, pour un éclairage à 360°.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
320	18	2160
520	30	3600
1020	60	7200
1520	90	10800

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

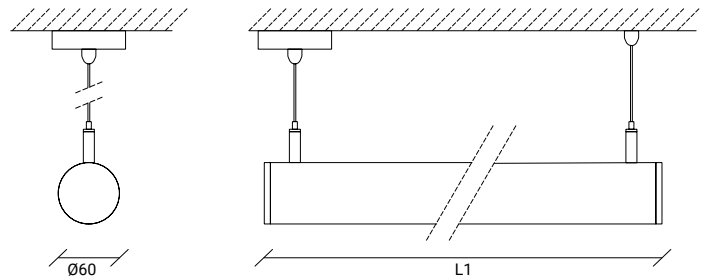**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR

○ Opaline Polycarbonate
○ Polycarbonate Opale

ACCESSORIES / ACCESSOIRES


Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

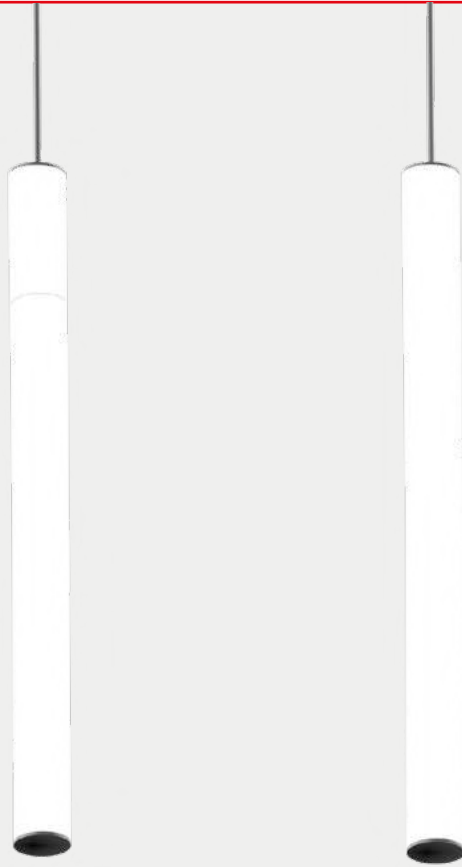

**EN:**

Vertical linear pendant luminaire, made out of opaline polycarbonate tube, with 360° light emission.

FR:


Luminaire linéaire vertical, suspendu, en tube polycarbonate opalin, pour un éclairage à 360°.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
320	18	2160
520	30	3600
1020	60	7200
1520	90	10800

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

Technical components
(Unlighted section)
Composants techniques
(Section non éclairée)

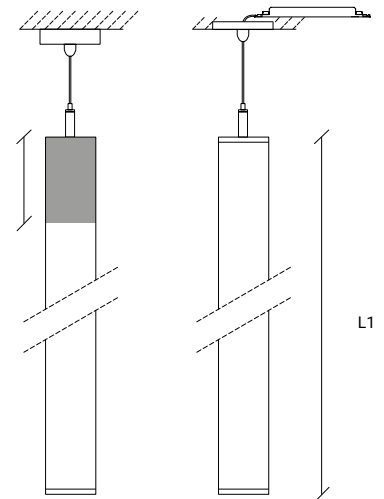**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Opaline Polycarbonate
Polycarbonate Opale

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Surface mounted driver box

Boîte de Driver pour application surface





**EN:**

Recessed linear luminaire, with fixing torsion springs, in aluminium, with direct light emission. Upon request, a driver might be installed on the side of the luminaire. Available either as an individual light fixture or as a continuous line.


FR:

Luminaire linéaire encastré avec fixation par ressorts, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Chaque fois que la distance entre le plafond réel et le faux plafond est réduite, sur demande, le conducteur peut être placé à côté du luminaire. Application en ligne individuelle ou continue.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
300	293	9	1100
440	433	12	1600
578	571	18	2446
718	711	20	2700
858	851	23	3300
998	991	28	3900
1138	1131	30	4300
1278	1271	35	4900
1418	1411	37	5500
1558	1551	42	6100
1698	1691	45	6500
1838	1831	48	7100
1978	1971	51	7600
2118	2111	57	8200
2258	2251	60	8700
2398	2391	64	9300
2538	2522	70	9700
2678	2671	73	10300
2818	2811	77	10900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

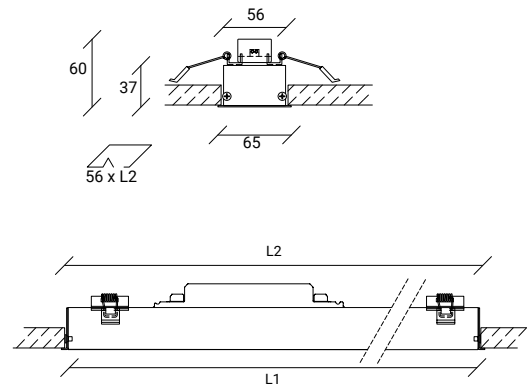**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

White* Black*
 Blanc* Noir*



Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.





QUADRA RING SUSPENDED


QUADRA RING SUSPENDU

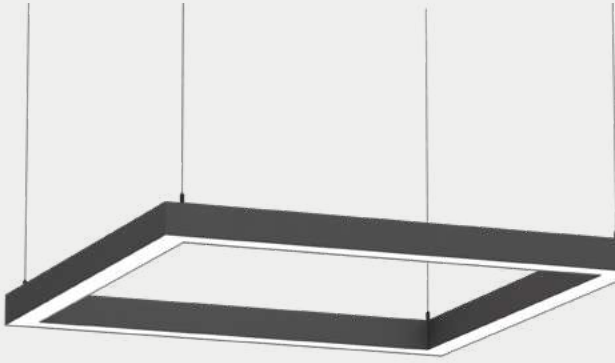**EN:**


Square pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire carré suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.



PLAN VIEW / VUE EN PLAN

**AVAILABLE IN: | DISPONIBLE EN:**

A x B (mm)
75 x 65
60 x 50
60 x 35

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)

Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

QUADRA RING SURFACE


QUADRA RING SURFACE

**EN:**


Surface mounted square luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire carré surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.



PLAN VIEW / VUE EN PLAN

**AVAILABLE IN: | DISPONIBLE EN:**

A x B (mm)
75 x 65
60 x 50
60 x 35


OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)

Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White




FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

QUADRA R RING SUSPENDED

QUADRA R RING SUSPENDU

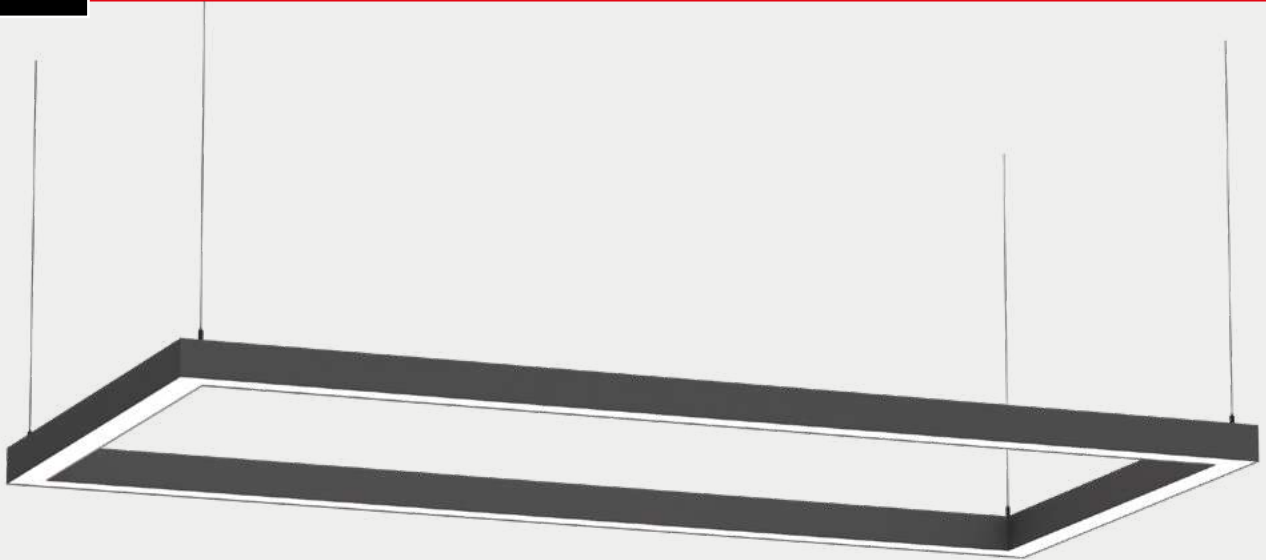


Microprismatic Opal

EN:

Rectangular pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire rectangulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.

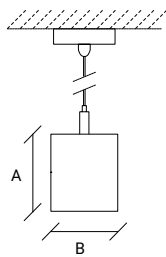

PLAN VIEW / VUE EN PLAN

**AVAILABLE IN: | DISPONIBLE EN:**

A x B (mm)


75 x 65

60 x 50

60 x 35

LED MODULE / MODULE LED



LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé


OPTIONSDimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)**ACCESSORIES / ACCESSOIRES**Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

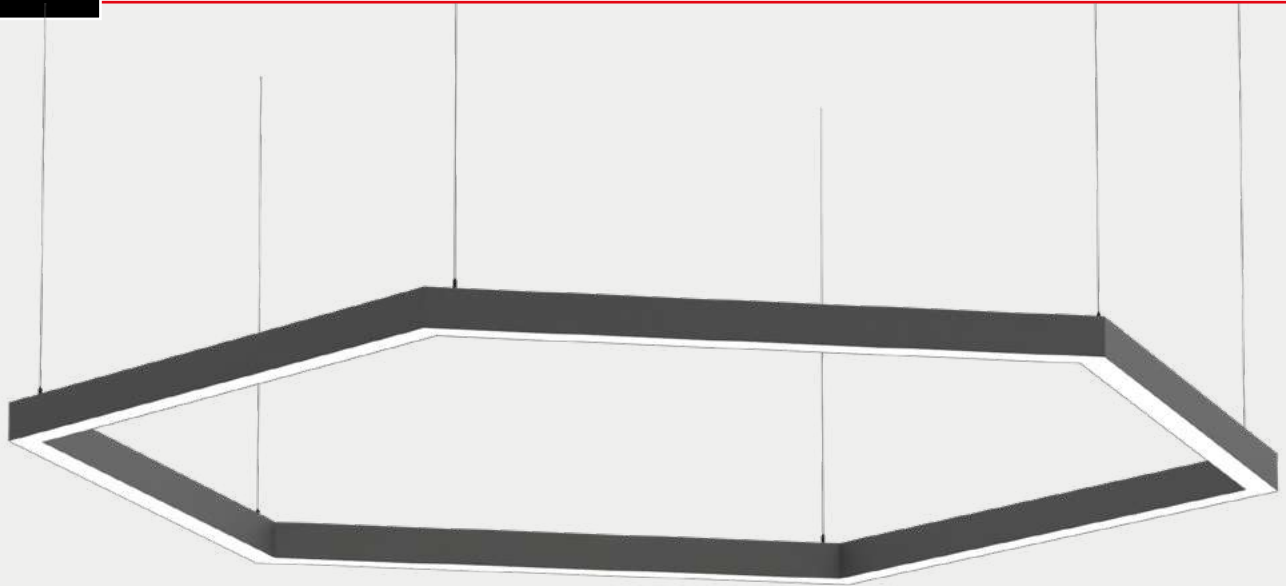
Microprismatic **Opal**
EN:


Hexagonal pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire hexagonal suspendu en profilé aluminium, avec émission directe de flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.

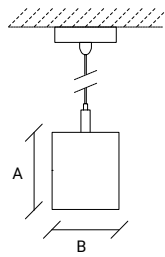

PLAN VIEW / VUE EN PLAN

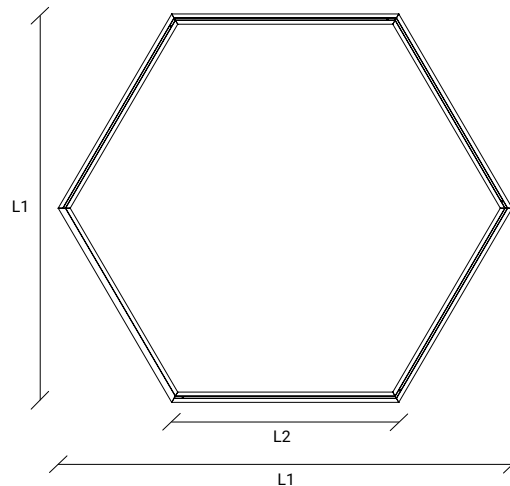**AVAILABLE IN: | DISPONIBLE EN:**

A x B (mm)
75 x 65
60 x 50
60 x 35

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White*
 RAL 9005 Black*
 RAL 9006 Gray*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES



Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)







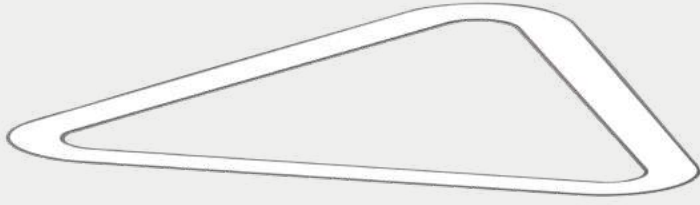

OPTIONS


Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

EN:

Trimless recessed triangular luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:


Luminaire triangulaire encastré sans garniture en profilé d'aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Dimensions personnalisées sur demande du client.

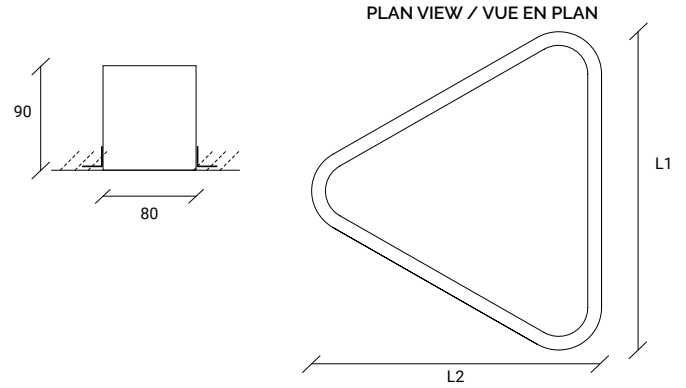

LED MODULE / MODULE LED


LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION



Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

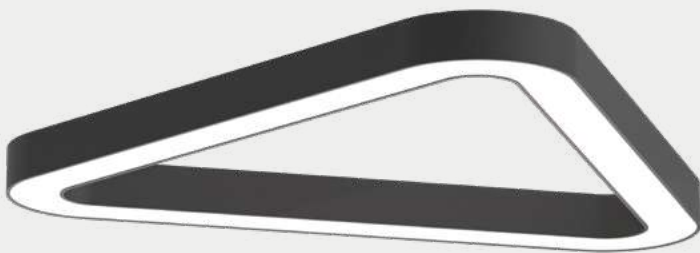

OPTIONS


Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

EN:

Surface mounted triangular luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:


Luminaire triangulaire surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.

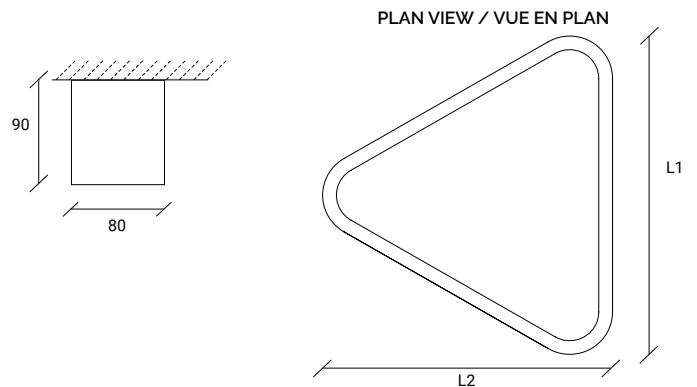

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION



Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé


Microprismatic Opal
EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium profile, with direct light emission.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	120	74	12506
Ø1200		97	16587
Ø1500		112	19028

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

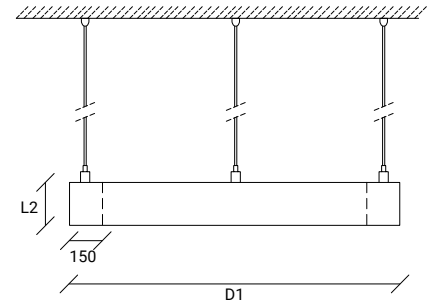**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

BIM

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
 Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)





Self-Power
Your Home

POWERWALL

Start your day with energy
and power your home day or night.

**FULLY CHARGED
EVERY MORNING**

Connect your vehicle to a Powerwall
and you'll always have enough
power to get going.

DESIGN STUDIO





DESIGN STUDIO



BETTER OVER TIME

On the road and locally...
enhance the overall experience



Enhancing safety on the
convenience behind the



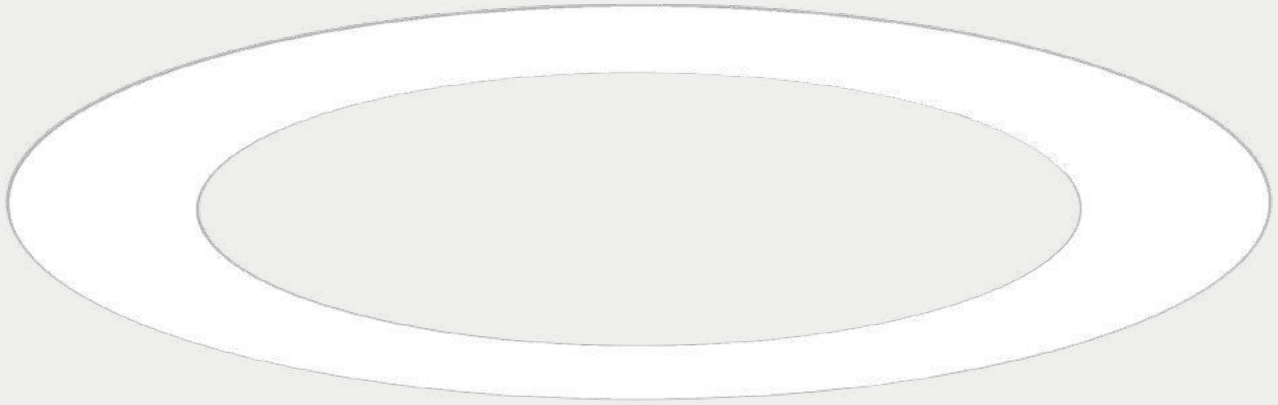

Microprismatic Opal

EN:

Trimless recessed circular luminaire, in aluminium, with direct light emission.



FR:

Luminaire circulaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	120	74	12506
Ø1200		97	16587
Ø1500		112	19028

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

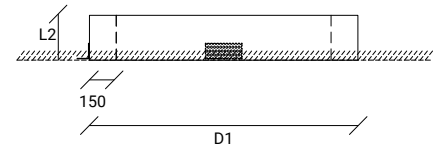**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

White*
 Black*
 Gray*
 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



Microprismatic Opal

EN:

Surface mounted circular luminaire, in aluminium, with direct light emission.



FR:

Luminaire circulaire surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	120	74	12506
Ø1200		97	16587
Ø1500		112	19028

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

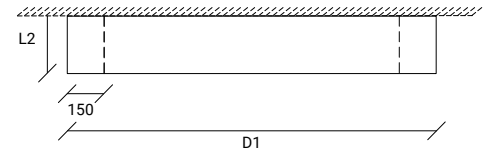**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K


FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

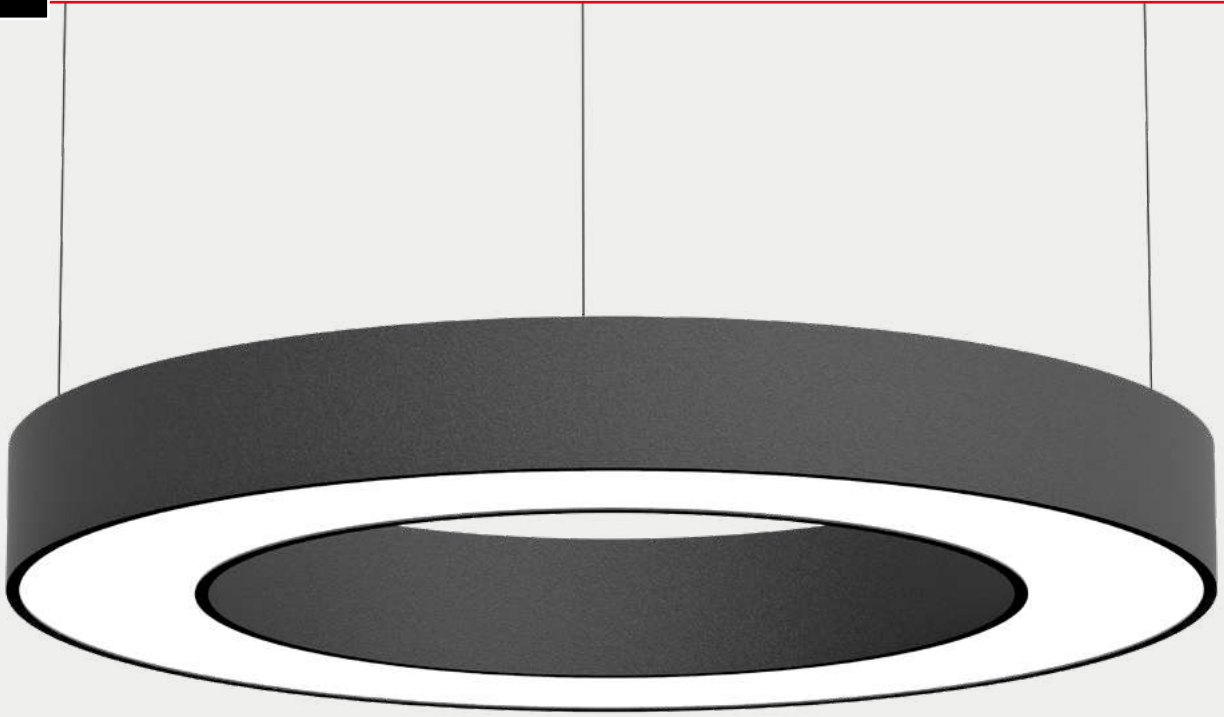
Microprismatic Opal
EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	90	97	16587
Ø1200		112	19028

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

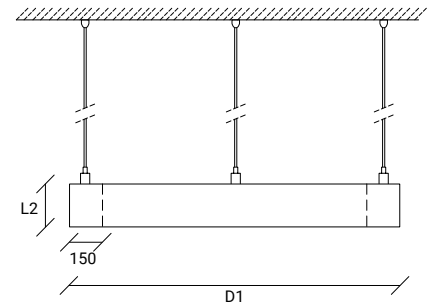**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
 Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)





Microprismatic Opal

EN:

Surface mounted circular luminaire, in aluminium, with direct light emission.



FR:

Luminaire circulaire surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	90	97	16587
Ø1200		112	19028

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

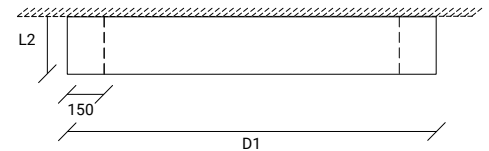**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION


RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

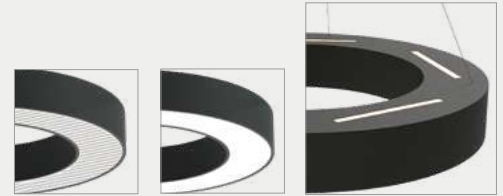

Microprismatic Opal

EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	120	105	17955
Ø1200		119	20111
Ø1500		160	27182

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

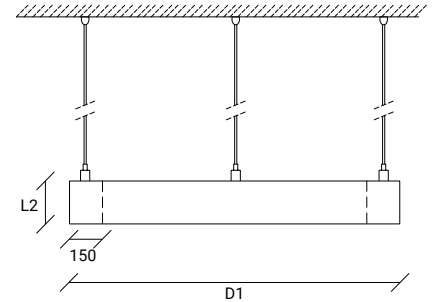**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

White*
 Black*
 Gray*
 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)







LESESAAL
LITERATUR
HÖRBÜCHER & FILME
ZEITSCHRIFTEN
DEUTSCHLAND & REGION

V 01 00

01 001 00

02 00

SACHBÜCHER
FANTASY
JUGEND & SPIELE
MUSIK

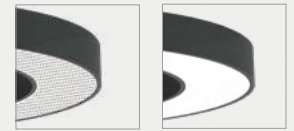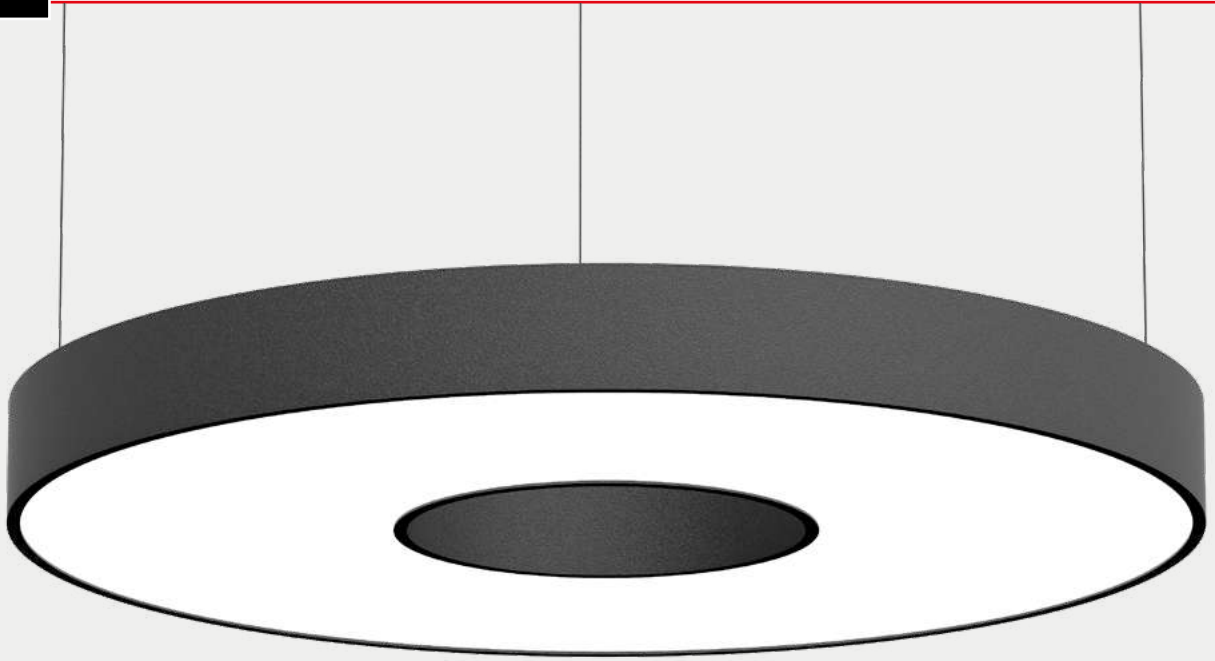
Microprismatic **Opal**
EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.



FR:

Luminaire suspendu circulaire, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	90	80	11550

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

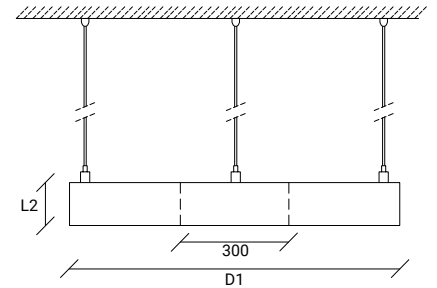**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

White*
 Black*
 Gray*
 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)


ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
 Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)




**EN:**


Pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.

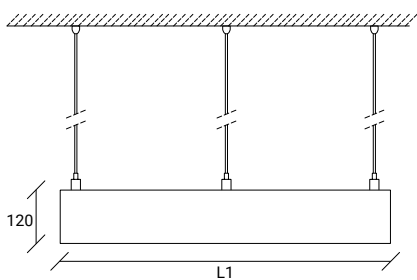

PLAN VIEW / VUE EN PLAN

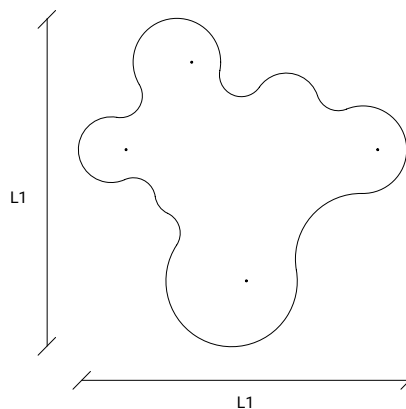

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)





DESIGN
OUR
EVERY
THING



マ
ス
テ
マ
ス
テ
マ
ス
テ




DESIGN
YOUR
EVERY
THING



DESIGN
YOUR
EVERY
THING

DESIGN
YOUR
EVERY
THING

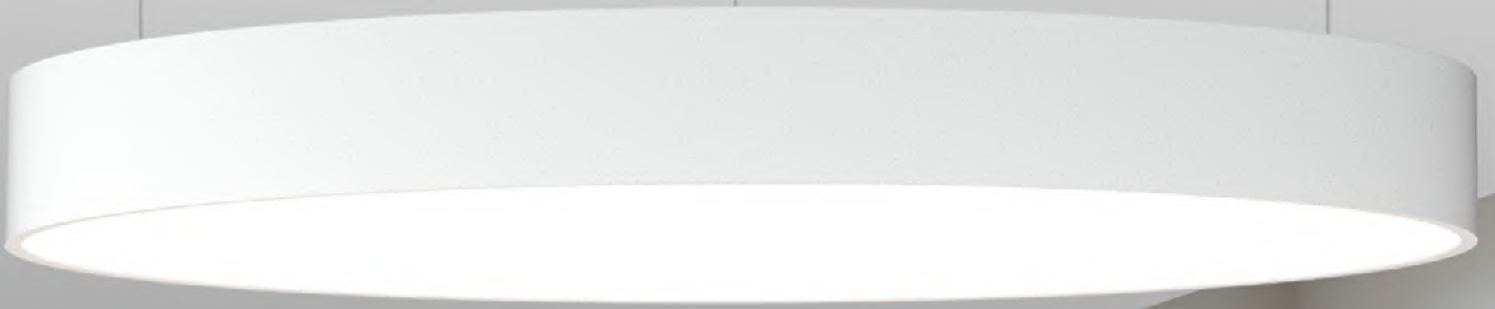

10% off total bill
with a min. spend of \$500

Greeting Cards
Greeting Cards
Greeting Cards
Sticky Memo
Sticker





Microprismatic Opal

EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission. Equipped with linear LED modules.

FR:



Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	120	30	3948
Ø600		47	7800
Ø900		100	16500
Ø1200		120	19680

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

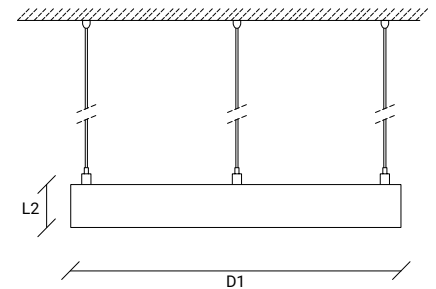**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

White* / Black* / Gray* / Anthracite / Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

BIM

BIM file available. / Fichier BIM disponible.

ACCESSORIES / ACCESSOIRES


Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)

Tubular Suspension (Option 4)
Suspension Tubulaire (Option 4)

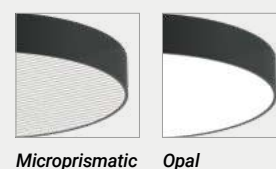

**EN:**

Surface mounted circular luminaire, in aluminium, with direct light emission. Equipped with linear LED modules.

FR:


Luminaire circulaire en surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	120	30	3948
Ø600		47	7800
Ø900		100	16500
Ø1200		120	19680

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

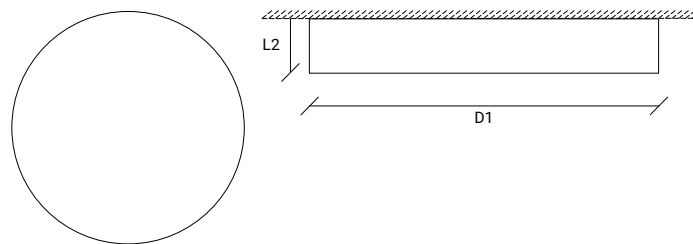**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White



FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

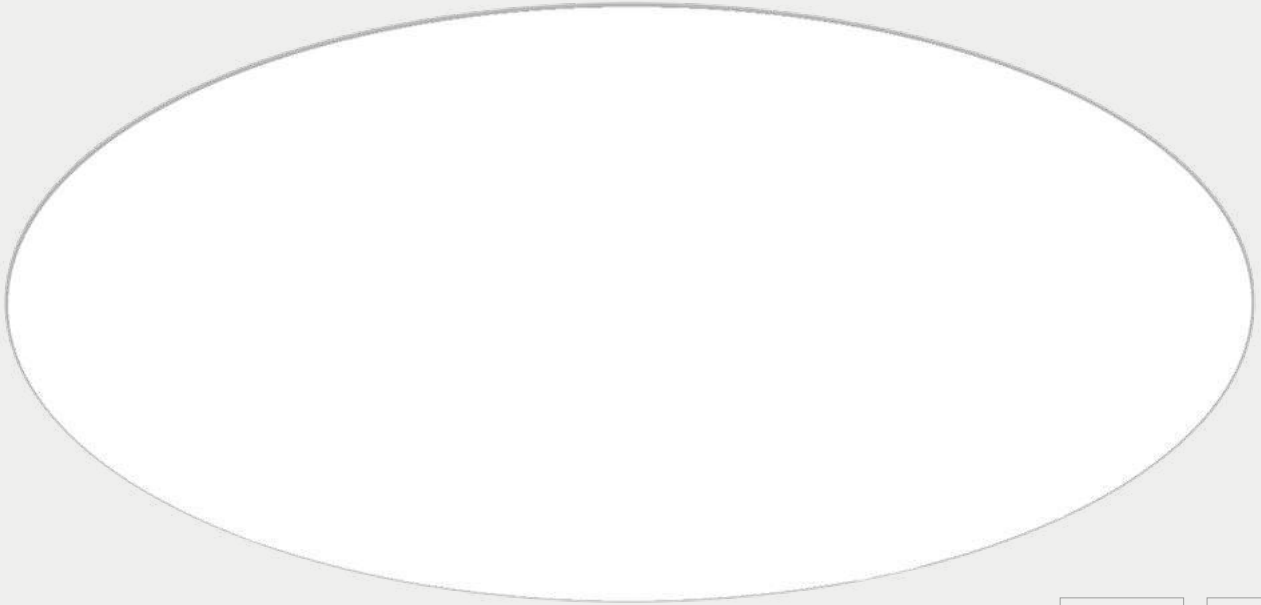

Microprismatic Opal

EN:

Trimless recessed circular luminaire, in aluminium, with direct light emission. Equipped with linear LED modules.

FR:



Luminaire circulaire encastré sans garniture en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	120	30	3948
Ø600		47	7800
Ø900		100	16500
Ø1200		120	19680

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

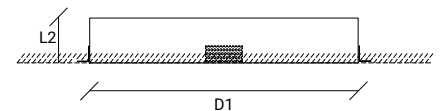**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.




*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

CIRCULAR PLATE RECESSED WITH TRIM

CIRCULAR PLATE ENCASTRÉ AVEC FLAPS

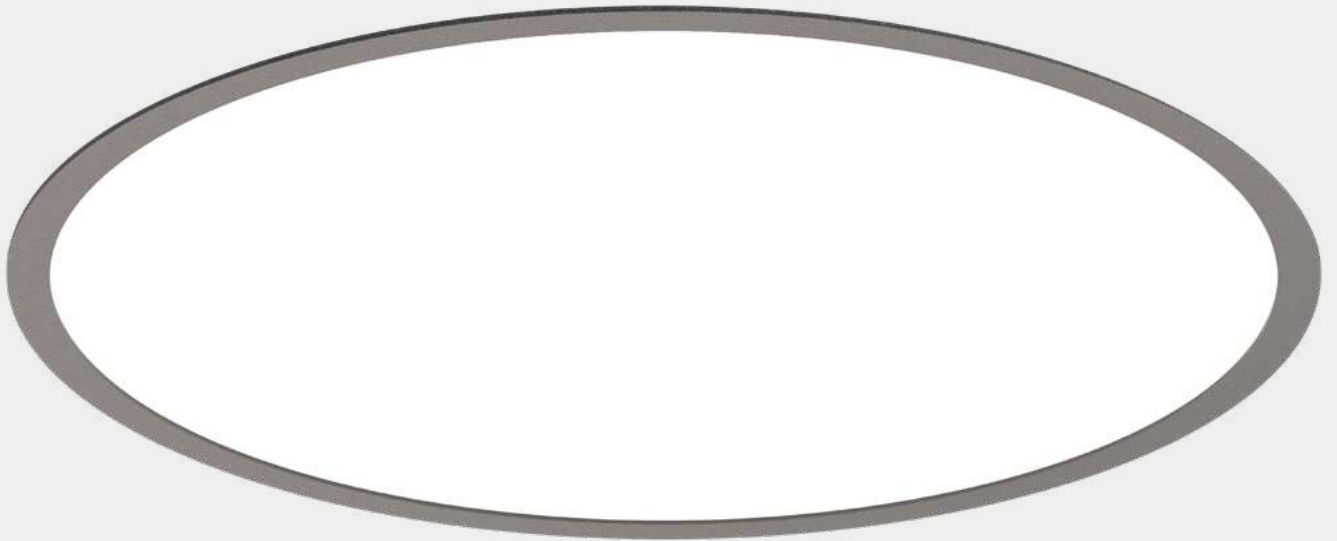**EN:**

Recessed circular luminaire with trim, in aluminium, with direct light emission. Equipped with linear LED modules.

FR:



Luminaire circulaire encastré avec volet, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	D2 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	Ø420	120	30	3948
Ø600	Ø620		47	7800
Ø900	Ø920		100	16500
Ø1200	Ø1220		120	19680

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

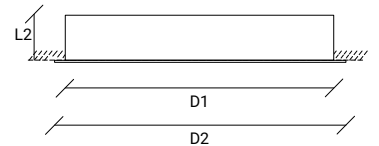**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION



RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

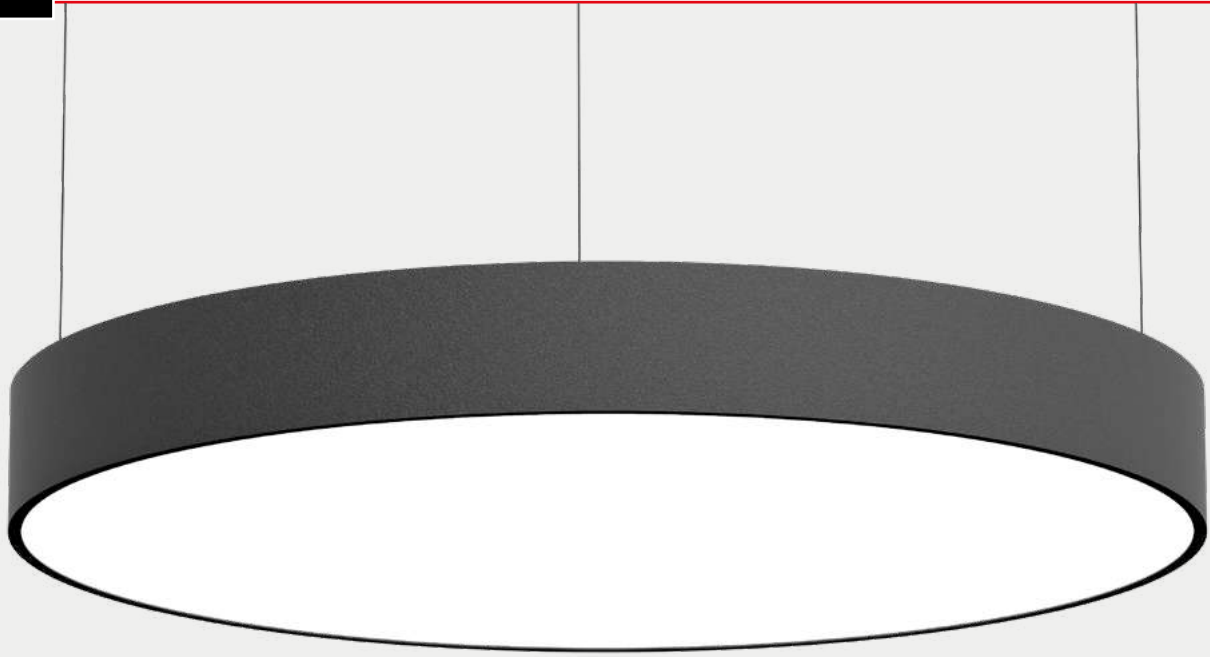
Microprismatic Opal
EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission. Equipped with linear LED modules.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED circulaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	90	14	2069
		27	3429
Ø605	90	30	5269
		31	6892
Ø885	90	52	9517
		66	11730
Ø1165	90	91	16438
		105	18651

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

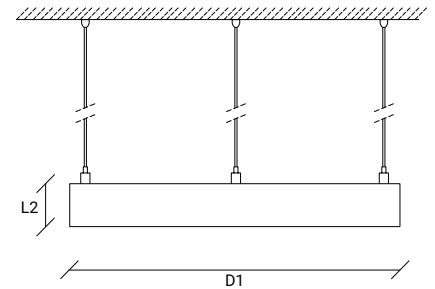**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

White* / Black* / Gray* / Anthracite / Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES


Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)

Tubular Suspension (Option 4)
Suspension Tubulaire (Option 4)





Microprismatic Opal

EN:

Surface mounted circular luminaire, in aluminium, with direct light emission. Equipped with linear LED modules.



FR:

Luminaire circulaire en surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	90	14	2069
		27	3429
Ø605	90	30	5269
		31	6892
Ø885	90	52	9517
		66	11730
Ø1165	90	91	16438
		105	18651

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

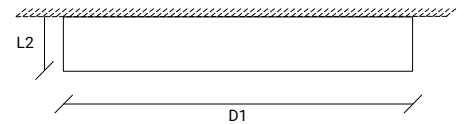**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION



Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



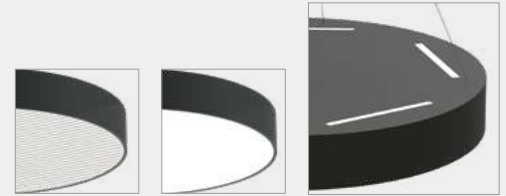

Microprismatic Opal

EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium, with direct and indirect light emission. Equipped with linear LED modules.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø600	120	65	10830
Ø900		142	23570
Ø1200		169	27720

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

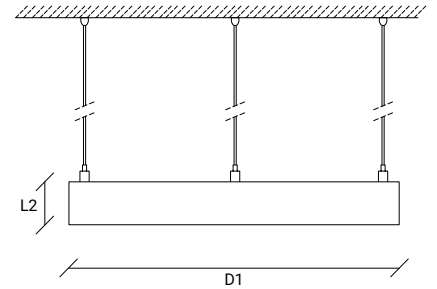**OPTIONS**

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 3)

Tubular Suspension (Option 4)
Suspension Tubulaire (Option 4)





Opal

EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium, with indirect light emission. Equipped with LED strip.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte de flux lumineux. Livré avec bande LED.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	W	Lumens
Ø800	70	8960
Ø1000	88	11300
Ø1200	105	13500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

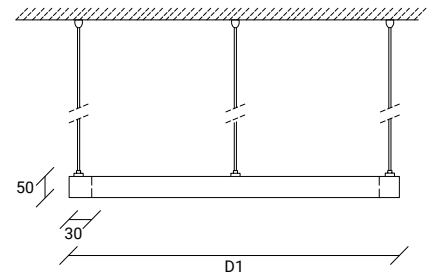**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
 Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)









Opal

EN:

Circular pendant luminaire, in aluminium, with indirect light emission.
Equipped with LED strip.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte de flux lumineux.
Livré avec bande LED.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
D1 (mm)	W	Lumens
Ø800	70	8960
Ø1000	88	11300
Ø1200	105	13500

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

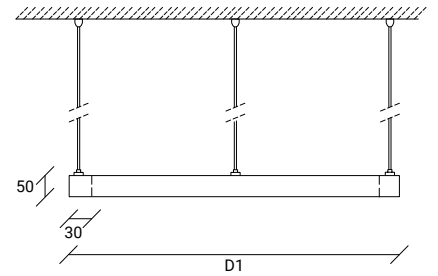**LED MODULE / MODULE LED**

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

White* / Black* / Gray* / Anthracite / Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.



*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Central Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



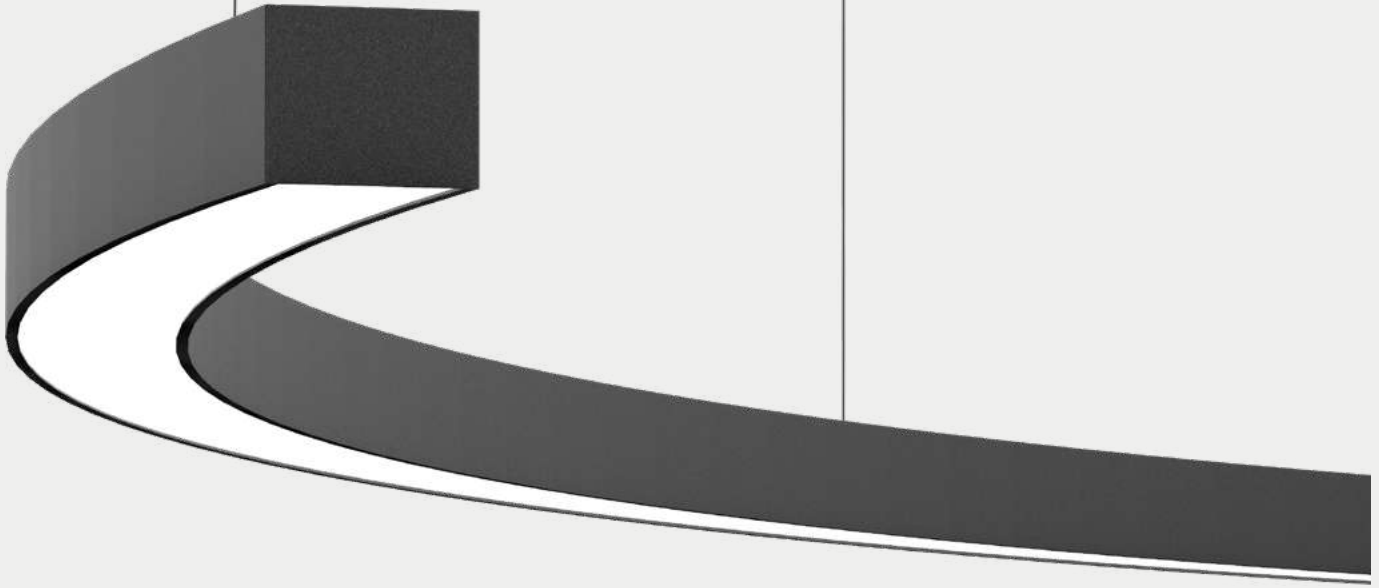


Microprismatic Opal

EN:


Curved pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire incurvé, suspendu avec émission directe de flux lumineux.
Dimensions personnalisées à la demande du client.

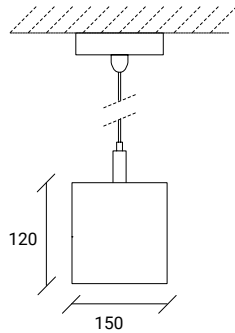

PLAN VIEW / VUE EN PLAN

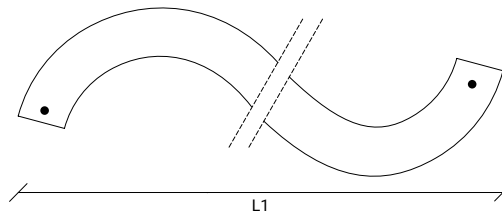

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS



Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)

Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



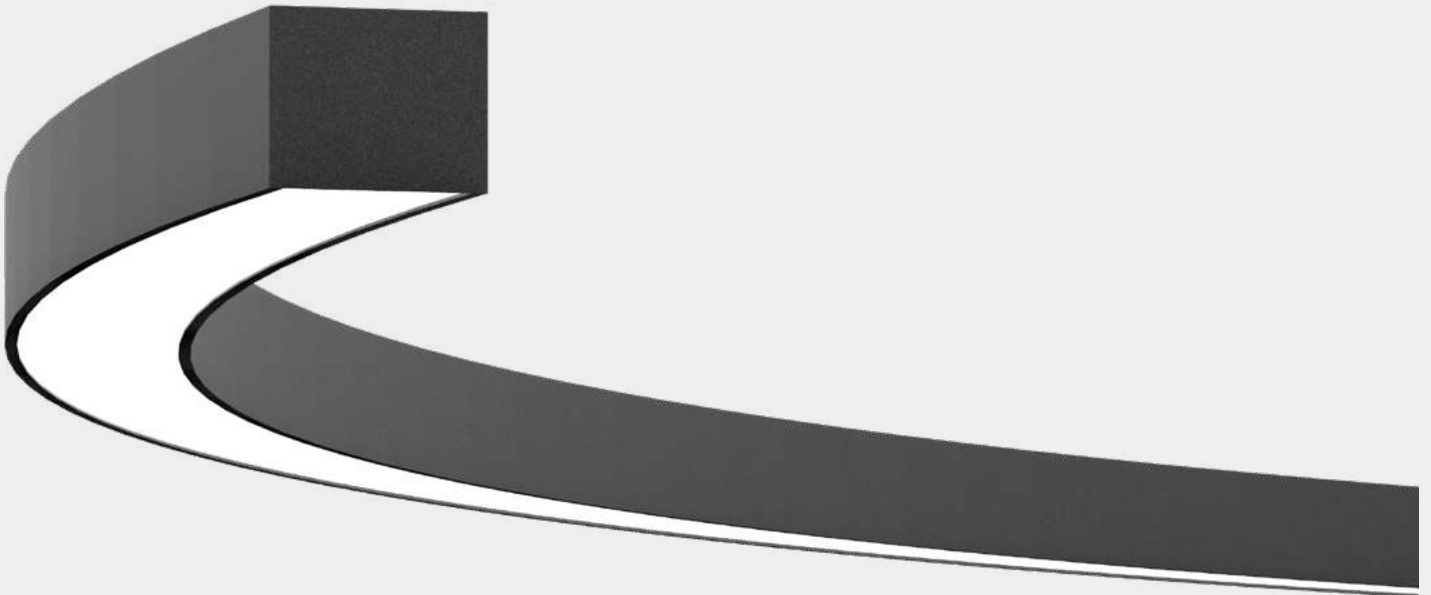

Microprismatic




Opal

EN:


Surface mounted curved luminaire, in aluminium, with direct light emission.
Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire incurvé surface avec émission directe de flux lumineux.
Dimensions personnalisées à la demande du client.

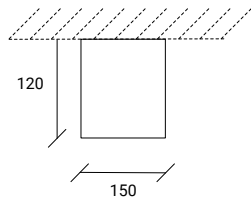

PLAN VIEW / VUE EN PLAN

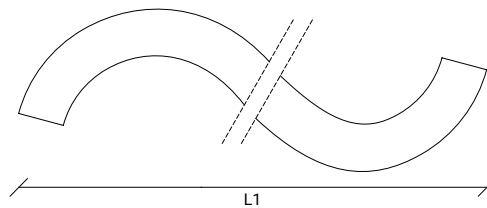

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION


RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
RAL 9006 Gray* / Gris*
RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)




Microprismatic Opal

EN:


Trimless recessed curved luminaire, in aluminium, with direct light emission. Dimensions can be altered according to customer needs.

FR:

Luminaire incurvé sans garniture avec émission directe de flux lumineux. Dimensions personnalisées à la demande du client.

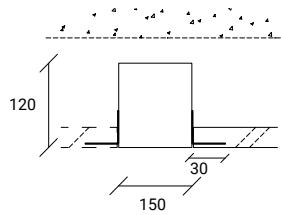

PLAN VIEW / VUE EN PLAN

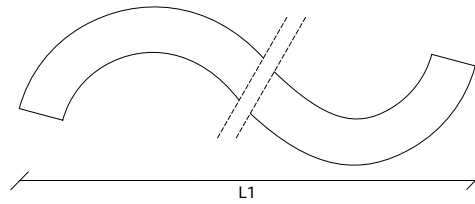

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



ARCHITECTURAL / ARCHITECTURAL

- 133 AQUILA
- 134 MENSA
- 137 INFINITY XSLIM APPLIANCE WALL / INFINITY XSLIM APLIQUE
- 138 LYCA SURFACE
- 139 LYCA WALL
- 140 LYCA FISSURE
- 143 LYCA TRIMLESS
- 144 LIBRA

WOODLINE

- 147 AQUILA WOODLINE
- 148 MENSA WOODLINE
- 152 WOODLINE 70 SLIM SUSP.
- 153 WOODLINE 90 FLAPS SUSP.
- 155 WOODLINE 90 SUSP.

SAN SEBASTIAN

- 156 SAN SEBASTIAN
-


ARCHITECTURAL

ARCHITECTURAL



ARCHITECTS



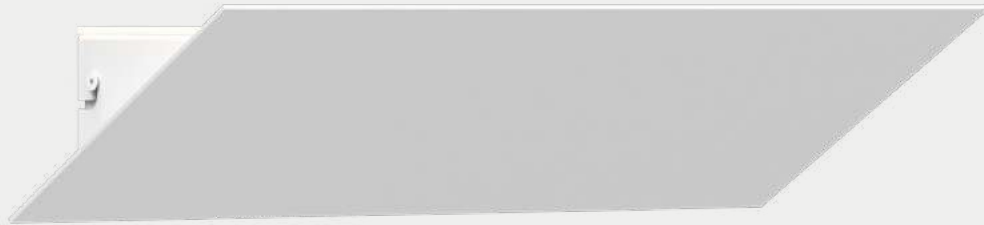



EN:
Sconce with wall beam. Also available in woodline, with indirect light emission.

FR:
Uplight conçu pour l'éclairage des murs bas. Également disponible dans la version woodline, avec émission indirecte du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
A x B x C (mm)	K	W	Lumens
410 x 175 x 110	2700	8	1050
	3000		
	4000		
690 x 175 x 110	2700	16	2246
	3000		
	4000		
970 x 175 x 110	2700	23	4300
	3000		
	4000		

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.



LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
RAL 9005 Black* / Noir*
RAL 9006 Gray* / Gris*
RAL 7016 Anthracite
Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

DALI Control
Contrôle DALI




EN:
Bidirectional sconce with wall beam. Also available in woodline.

FR:
Appliquer bidirectionnel pour une faible lumière sur le mur. Également disponible dans la version woodline.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

A x B x C (mm)	LED		
	K	W	Lumens
410 x 180 x 50	2700	2 x 8	2246
	3000		
	4000		
690 x 180 x 50	2700	2 x 16	4300
	3000		
	4000		

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

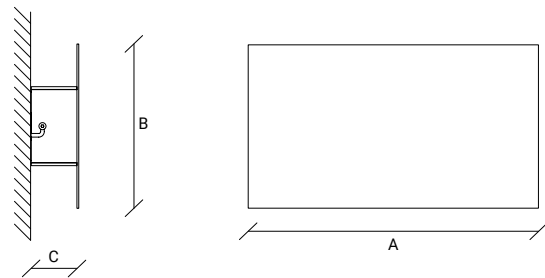

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
RAL 9005 Black* / Noir*
RAL 9006 Gray* / Gris*
RAL 7016 Anthracite
Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.


*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

DALI Control
Contrôle DALI





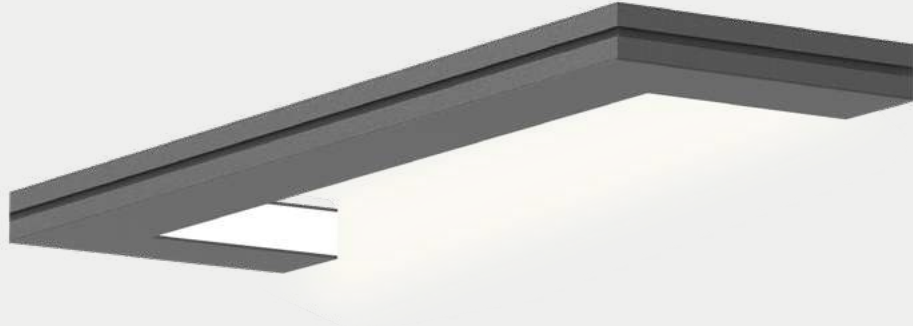


EN:
Wall mounted luminaire, in extra thin aluminum profile, with indirect light emission.

FR:
Appliquez le mur. Livré en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte de flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
210	700	27	3546
	840	29	3800
	980	32	4400
	1120	37	5000
	1260	39	5400
	1400	44	6000

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.
Microprismatic Diffuser UGR<19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

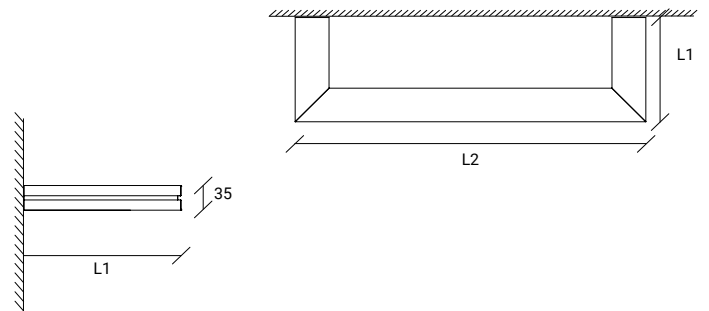

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI




EN:
Surface mounted luminaire, with different lengths, according to the needs of the space.

FR:
Luminaire surface, de différentes longueurs, selon les besoins de l'espace.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED				
L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
80	105	3000	7,5	575
80	195	4000	7,5	575
80	285		7,5	575

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

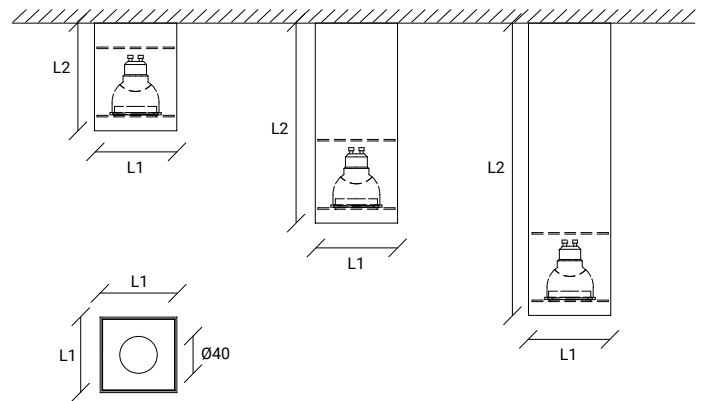

LIGHT BULB / LAMPE


GU10

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

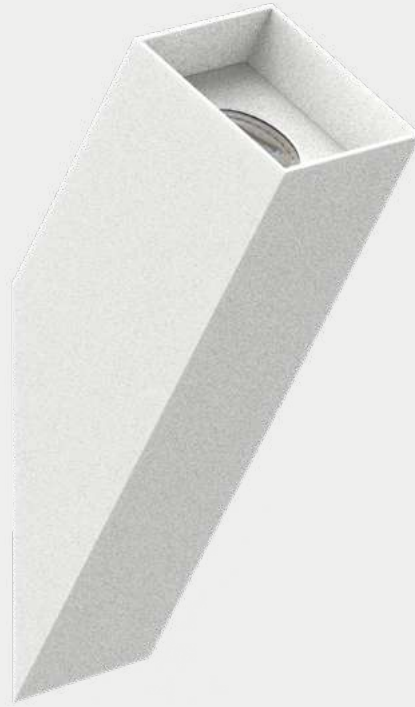


EN:
Wall mounted luminaire from Lyca's family product.

FR:
Applique de la trilogie Lyca.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED				
L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
80	254	3000	7,5	575
		4000		

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

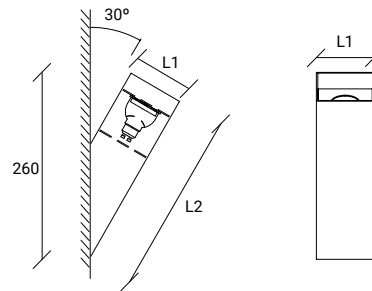


LIGHT BULB / LAMPE
GU10

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
RAL 9006 Gray* / Gris*
RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

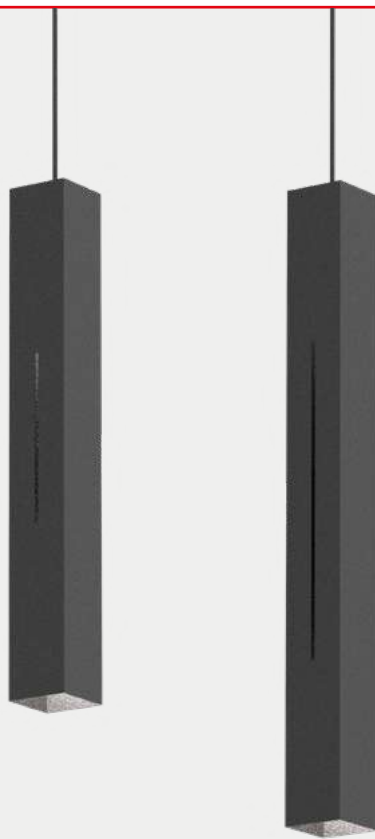



EN:
Pendant luminaire, available in different lengths. Customized with a slot for side lighting, with direct light emission.

FR:
Luminaire suspendu, de différentes longueurs. Personnalisé avec une fente pour éclairage latéral, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED				
L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
800	400	3000	7,5	575
600	200	4000	7,5	575

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

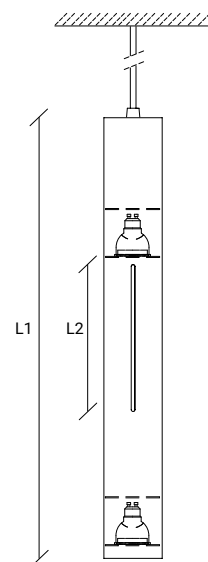

LIGHT BULB / LAMPE

GU10

FINISHES / FINITION

- RAL 9003 White* / Blanc*
- RAL 9005 Black* / Noir*
- RAL 9006 Gray* / Gris*
- RAL 7016 Anthracite
- Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

- Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
- Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
- Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
- Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)












EN:
Trimless recessed luminaire from Lyca's family product.

FR:
Luminaire trimless, de la trilogie Lyca.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED				
L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
80	105	3000	7,5	575
		4000		

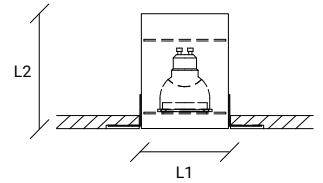


LIGHT BULB / LAMPE
GU10

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
 RAL 9005 Black* / Noir*
 RAL 9006 Gray* / Gris*
 RAL 7016 Anthracite
 Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

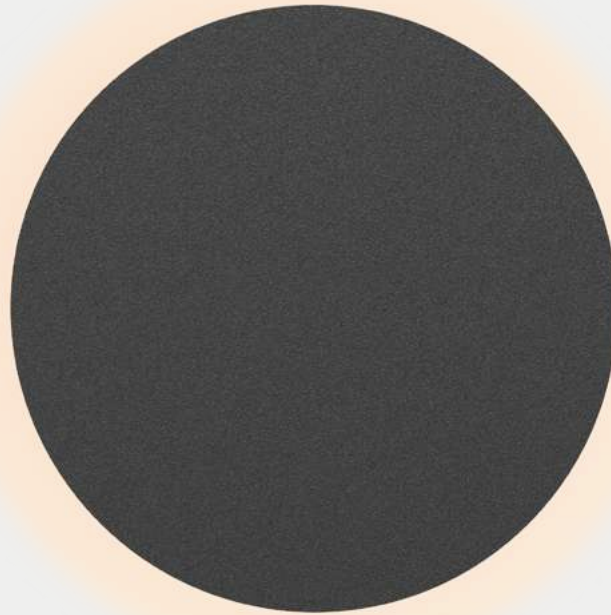


EN:
Decorative wall luminaire, with indirect light emission, providing a refined ambience.

FR:
Applique murale décorative, à émission de lumière indirecte, offrant un environnement raffiné.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES

LED				
A (mm)	B (mm)	K	W	Lumens
Ø300	Ø240	3000 4000	15	2160
Ø500	Ø440	3000 4000	30	4320

Outras dimensões sob consulta. / Otras dimensiones bajo pedido.

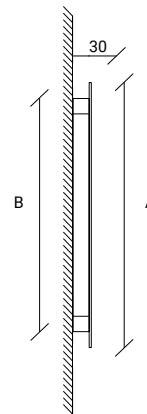

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* / Blanc*
RAL 9005 Black* / Noir*
RAL 9006 Gray* / Gris*
RAL 7016 Anthracite
Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé



ESCRITÓRIOS





EN:

Uplight designed for wall lighting. With wall beam, made out of aluminium and solid wood.
Available in walnut wood, cherry wood and pine wood tone.

FR:


Uplight conçu pour l'éclairage des murs bas.
Livré en aluminium revêtu de bois massif, fini dans une teinte de noyer, de cerisier et de pin.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES

A x B x C (mm)	LED		
	K	W	Lumens
440 x 210 x 152	2700	8	1050
	3000		
	4000		
720 x 210 x 152	2700	16	2246
	3000		
	4000		
1000 x 210 x 152	2700	23	4300
	3000		
	4000		

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

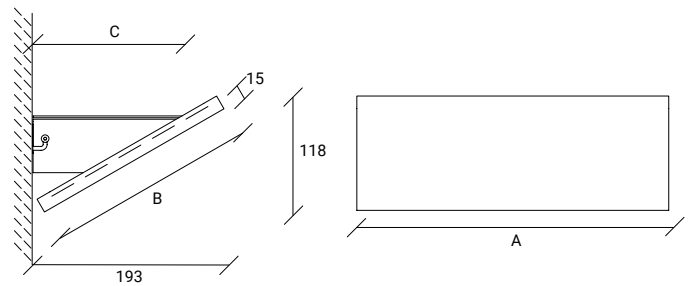

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

FINISHES / FINITION

- Walnut T.
Noyer
- Pine W.
Pin
- Cherry T.
Cerisier

OPTIONS

- DALI Control
- Contrôle DALI





EN:
Bidirectional sconce with wall beam, made out of aluminium and solid wood.
Available in walnut wood, cherry wood and pine wood tone.

FR:
Appliqueur bidirectionnel pour une faible lumière sur le mur.
Fourni en aluminium revêtu de bois massif, fini dans une teinte de noyer, de cerisier et de pin.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED			
A x B x C (mm)	°K	W	Lumens
440 x 210 x 47	2700	2 x 8	2246
	3000		
	4000		
720 x 210 x 47	2700	2 x 16	4300
	3000		
	4000		

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

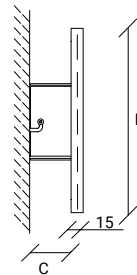

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

FINISHES / FINITION




OPTIONS

DALI Control
Contrôle DALI







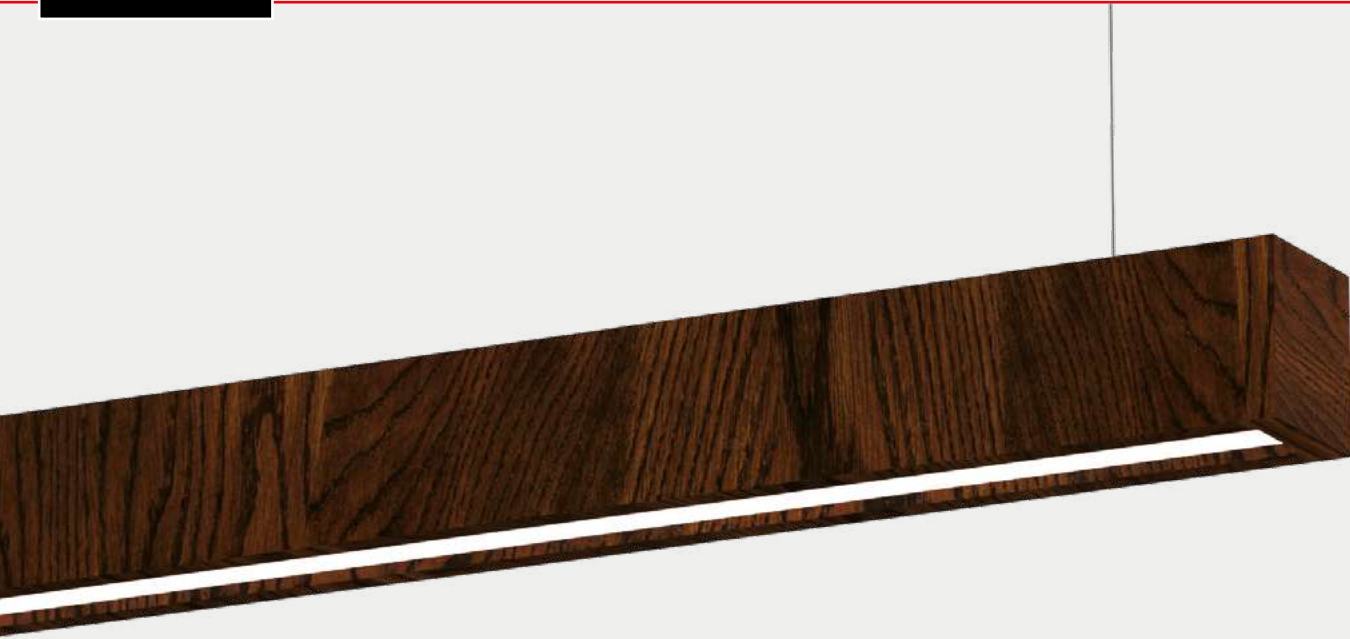

EN:

Linear pendant luminaire, made out of aluminium and solid wood, with direct light emission. Available in walnut wood, cherry wood and pine wood tone.


FR:

Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Recouvert de bois massif, fini en noyer, cerisier ou pin.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
584	18	2446
864	23	3300
1 144	30	4300
1 424	37	5500
1 704	45	6500
1 984	51	7600

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

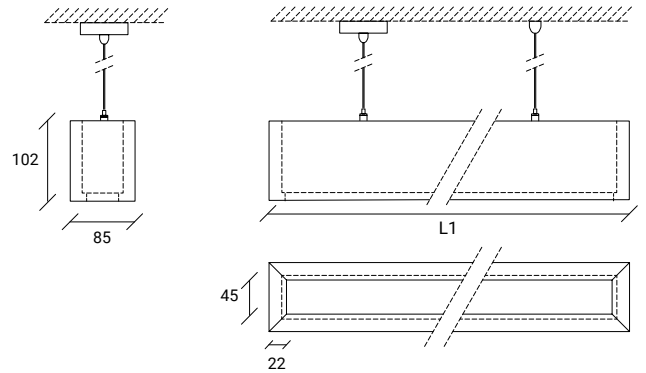

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION



OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)





EN:

Linear pendant luminaire, made out of aluminium and solid wood, with direct light emission. Available in walnut wood, cherry wood and pine wood tone.


FR:

Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Recouvert de bois massif, fini en noyer, cerisier ou pin.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
784	18	2446
1 064	23	3300
1 344	30	4300
1624	37	5500
1 904	45	6500
2 184	51	7600

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

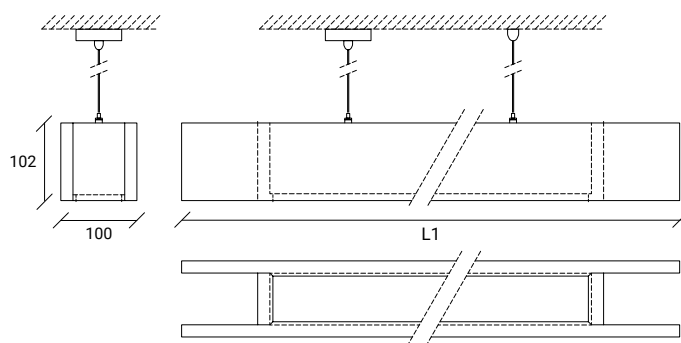

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Walnut T. Noyer Pine W. Pin Cherry T. Cerisier

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)







EN:

Linear pendant luminaire, made out of aluminium and solid wood, with direct light emission. Available in walnut wood, cherry wood and pine wood tone.

FR:


Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Recouvert de bois massif, fini en noyer, cerisier ou pin.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
584	18	2446
864	23	3300
1 144	30	4300
1 424	37	5500
1 704	45	6500
1 984	51	7600

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 upon request. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

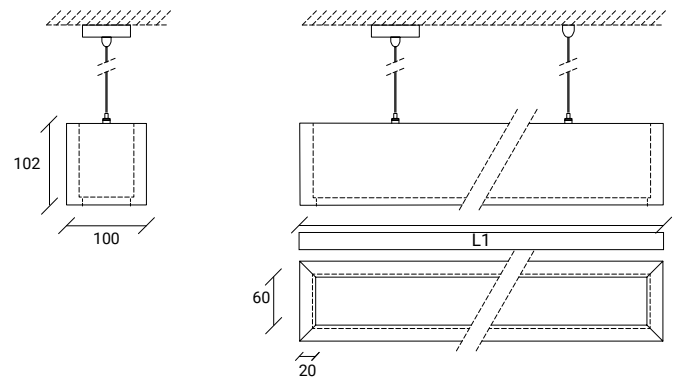

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

FINISHES / FINITION

Walnut T. Noyer Pine W. Pin Cherry T. Cerisier

OPTIONS

Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)





EN:
Linear pendant luminaire, in aluminium, with direct light emission.


FR:
Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	W	Lumens
2000	220	220	72	6120

Other dimensions upon request. / Autres dimensions sur demande.

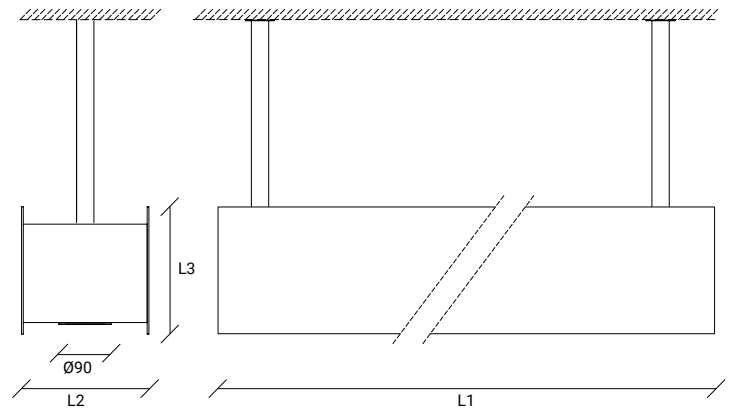

LED MODULE / MODULE LED
COB LED / LED COB 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

- RAL 9005 Black* / Noir*
- RAL 7016 Anthracite
- Corten Corten

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

- Tubular Suspension
- Suspension Tubulaire





160 FÉNIX Q
160 FÉNIX R
163 PANDORA Q
163 PANDORA R
164 FÉNIX R FOR TRACK / FÉNIX R POUR RAIL
165 PANDORA R FOR TRACK / PANDORA R POUR RAIL
166 DIKO
166 LASO
169 GIANI R SURFACE
169 GIANI Q SURFACE
170 GIANI R SUSPENDED / GIANI R SUSPENDU
170 GIANI Q SUSPENDED / GIANI Q SUSPENDU
173 SATURNO SURFACE
173 SATURNO SUSPENDED / SATURNO SUSPENDU

174 BERNA Q WHITE / BERNA Q BLANC
174 BERNA R WHITE / BERNA R BLANC
175 BERNA Q BRUSHED STEEL / BERNA Q ACIER BROSSÉ
175 BERNA R BRUSHED STEEL / BERNA R ACIER BROSSÉ
176 BERNA 600x300 / 600x600 / 1200x300
178 BERNA Q ACRYLIC / BERNA Q ACRYLIQUE
178 BERNA R ACRYLIC / BERNA R ACRYLIQUE
179 BERNA 1200 SUSPENDED / BERNA 1200 SUSPENDU

180 LUPO Q WHITE / LUPO Q BLANC
180 LUPO R WHITE / LUPO R BLANC
181 LUPO Q BRUSHED STEEL / LUPO Q ACIER BROSSÉ
181 LUPO R BRUSHED STEEL / LUPO R ACIER BROSSÉ
182 LUPO 600x300 / 600x600 / 1200x300

184 ELLO
185 VENEZA
187 AXA R
187 AXA Q
188 KLEO R
188 KLEO Q
191 CÔA
192 MODULAR I
192 MODULAR II
195 MODULAR TRIMLESS
195 MODULAR SURFACE
196 PRIMUS
196 PRIMUS TRIO
197 PRIMUS BLACK / PRIMUS NOIR
197 PRIMUS TRIO BLACK / PRIMUS TRIO NOIR

LUMINAIRE INDUSTRIAL / LUMINAIRE INDUSTRIEL

198 MEGAN

LINEALED PROFILE / LINEALED PROFILÉ

200 LINEALED PROFILE / LINEALED PROFILÉ

DOWNLIGHTS

DOWNLIGHTS





FÉNIX Q



A (mm)	B (mm)	W	Lumens
120 x 120	36	15	1275
175 x 175	36	24	2040
225 x 225	36	30	2400

EN:

Square Surface mounted downlight, trimless near the diffuser.

FR:

Downlight carré surface, sans rebord près du diffuseur.

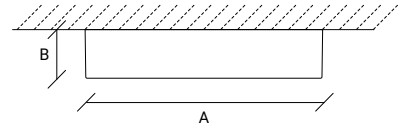

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

FINISHES / FINITION

White Matte
Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K



FÉNIX R



A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 120	36	15	1275
Ø 175	36	24	2040
Ø 225	36	30	2400

EN:

Surface mounted round downlight, trimless near the diffuser.

FR:

Downlight rond surface, sans rebord près du diffuseur.

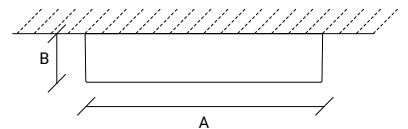

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

FINISHES / FINITION

White Matte
Blanc Mat


LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K





PANDORA Q SEMI-RECESSED
PANDORA Q SEMI-ENCASTRÉ



PANDORA Q



A (mm)	B (mm)	W	Lumens
75 x 75	85 x 85	8	720
155 x 155	170 x 170	18	1800
205 x 205	220 x 220	24	2600

EN:

New generation downlight, with a modern and innovative design. Trimless semi-recessed downlight.

FR:

Downlight de la nouvelle génération, au design moderne et innovant. Assemblage semi-encastré et sans rebord de finition.

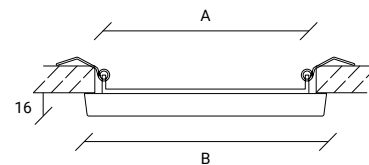

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

FINISHES / FINITION

○ White Matte
 ○ Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

PANDORA R SEMI-RECESSED
PANDORA R SEMI-ENCASTRÉ



PANDORA R



A (mm)	B (mm)	W	Lumens
∅ 75	∅ 85	8	720
∅ 155	∅ 170	18	1800
∅ 205	∅ 220	24	2600

EN:

New generation downlight, with a modern and innovative design. Trimless semi-recessed downlight.

FR:

Downlight de la nouvelle génération, au design moderne et innovant. Assemblage semi-encastré et sans rebord de finition.

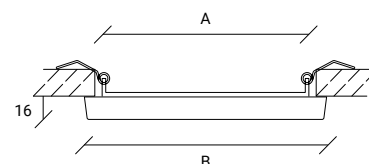

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

FINISHES / FINITION

○ White Matte
 ○ Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K




EN:
Orientable downlight, to install on a single-phase or three-phase track.

FR:
Downlight orientable, pour rail monophasé ou triphasé.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 120	36	15	1275
Ø 175	36	24	2040
Ø 225	36	30	2400

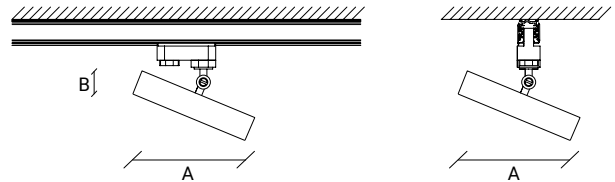

DIFFUSER / DIFFUSEUR
PMMA

LED MODULE / MODULE LED
LED Module / Module LED 3000K / 4000K

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White Matte
Blanc Mat

**EN:**

Orientable downlight, with both frontal and side light emission, to install on a single-phase or three-phase track.


FR:

Downlight orientable, avec éclairage frontal et latéral, pour gouttières monophasé ou triphasé.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 85	16	8	720
Ø 170	16	18	1800
Ø 220	16	24	2600

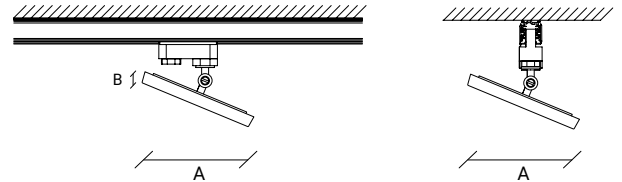**DIFFUSER / DIFFUSEUR**


PMMA

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION

 White Matte
 Blanc Mat




DIKO

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 65	Ø 75	10	850

EN:
Recessed spotlight equipped with an high efficiency LED.

FR:
Spot encastré équipé de LED torchis haute luminosité.

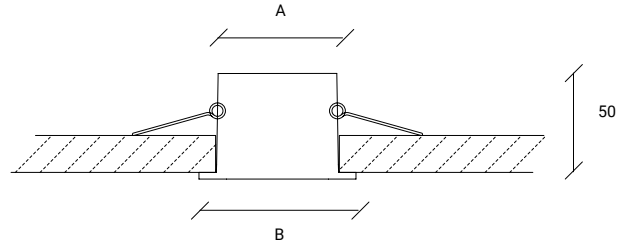

DIFFUSER / DIFFUSEUR


Clear Polycarbonate
Polycarbonate transparent

FINISHES / FINITION

○ White Matte
Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K / 4000K




LASO

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 82	Ø 90	12	1020

EN:
Recessed spotlight, equipped with an high efficiency LED and a thin trim that provides an elegant design.

FR:
Spot rond encastré équipé de torchis LED. Design élégant et discret, avec jante de finition extra fine.

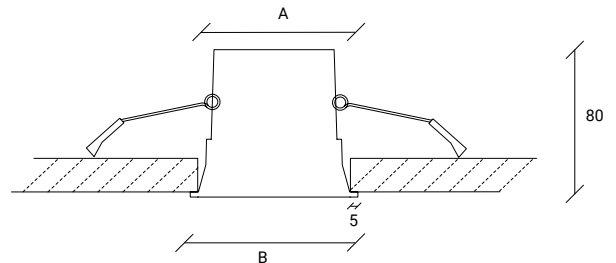

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Polycarbonate
Polycarbonate transparent

FINISHES / FINITION


○ White Matte
Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K / 4000K







GIANI R


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø110	125	12	1750
Ø170	185	20	2830

EN:

Round surface downlight. Ideal to apply on common areas or stores.

FR:

Downlight surface ronde. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.



DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Acrylic
Acrylique Transparent


FINISHES / FINITION

RAL 9003 White*
Blanc*
 RAL 9005 Black*
Noir*

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K / 4000K

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.
*Textured Matte / *Mate Texturé



GIANI Q


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
110 x 110	125	12	1750
130 x 130	135	20	2830
160 x 160	165	20	2830

EN:

Surface square downlight. Ideal to apply on common areas or stores.

FR:

Downlight surface carrée. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.



DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Acrylic
Acrylique Transparent

FINISHES / FINITION


RAL 9003 White*
Blanc*
 RAL 9005 Black*
Noir*

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K / 4000K

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.
*Textured Matte / *Mate Texturé

GIANI R SUSPENDED
GIANI R SUSPENDU



GIANI R


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø110	125	12	1750
Ø170	185	20	2830

EN:

Pendant round downlight. Ideal to apply on common areas or stores.

FR:

Downlight suspendu rond. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.

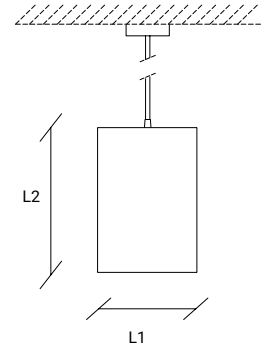

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Acrylic
Acrylique Transparent

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White*
Blanc* **RAL 9005** Black*
Noir*

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K / 4000K


Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.
*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)



GIANI Q SUSPENDED
GIANI Q SUSPENDU



GIANI Q


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
110 x 110	125	12	1750
130 x 130	135	20	2830
160 x 160	165	20	2830

EN:

Pendant square downlight. Ideal to apply on common areas or stores.

FR:

Downlight suspendu carré. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.

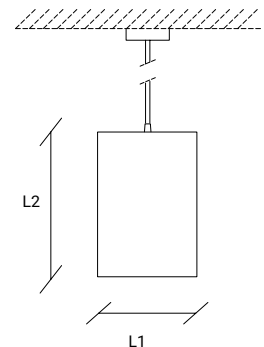

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Acrylic
Acrylique Transparent

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White*
Blanc* **RAL 9005** Black*
Noir*

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K / 4000K

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.
*Textured Matte / *Mate Texturé

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)








C A F F E E





SATURNO SURFACE


A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø 600	35	20	60	5200

EN:

Round surface luminaire, with internal driver. Ideal when a decorative effect is desired but where good lighting is needed.

FR:

Luminaire rond surface avec driver interne. Idéal lorsqu'un effet décoratif est souhaité, mais qu'un éclairage général important est requis.

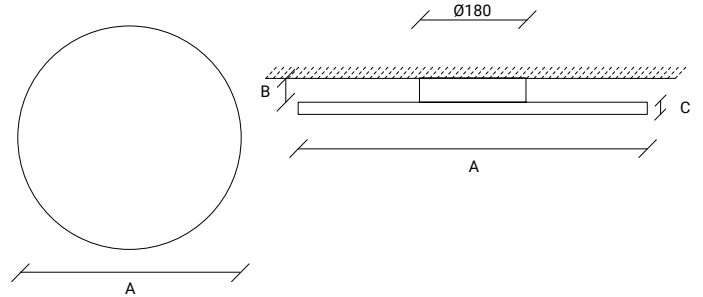

DIFFUSER / DIFFUSEUR


PMMA

FINISHES / FINITION

- White Matte
- Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 4000K



SATURNO SUSPENDED / SUSPENDU


A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø 600	35	20	60	5200

EN:

Round pendant luminaire, with internal driver. Ideal for when a decorative effect is desired but where good lighting is needed.

FR:

Luminaire rond et suspendu avec driver interne. Idéal lorsqu'un effet décoratif est souhaité, mais qu'un éclairage général important est requis.

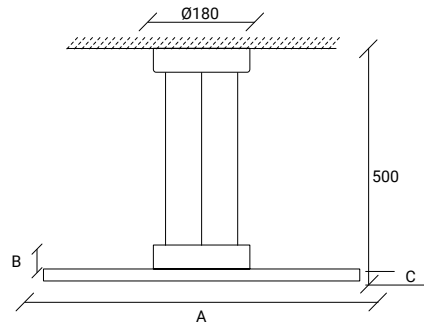

DIFFUSER / DIFFUSEUR


PMMA

FINISHES / FINITION

- White Matte
- Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 4000K





EN:

Surface mounted square downlight, ideal for installation where there is no false ceiling.

FR:

Downlight surface, idéal pour les emplacements sans faux plafond.

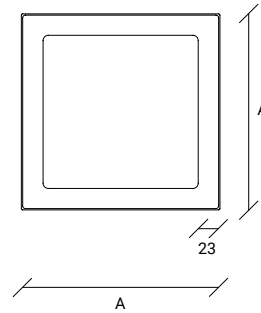

BERNA Q WHITE / BLANC

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
120 x 120	40	6	480
170 x 170	40	12	1200
225 x 225	40	18	1590
300 x 300	40	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

LED MODULE / MODULE LED


LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION

- White
- Blanc

OPTIONS

Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V





EN:

Surface mounted downlight, ideal for installation where there is no false ceiling.

FR:

Downlight surface, idéal pour les emplacements sans faux plafond.

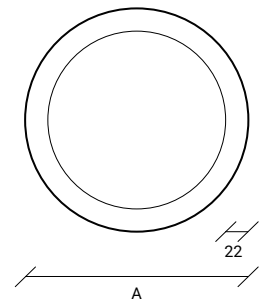

BERNA R WHITE / BLANC

Ø A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø120	40	6	480
Ø170	40	12	1200
Ø225	40	18	1590
Ø300	40	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K


FINISHES / FINITION

- White
- Blanc

OPTIONS



Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V

BERNA Q BRUSHED STEEL
BERNA Q ACIER BROSSÉ



EN:
 Surface mounted square downlight, with brushed steel finish, ideal for installation where there is no false ceiling.

FR:
 Downlight surface avec finition en acier brossé. Idéal pour les endroits sans faux plafond.

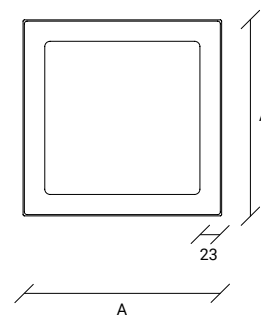

BERNA Q BRUSHED STEEL / ACIER BROSSÉ

A (mm)	B (mm)	K	W	Lumens
170 x 170	40	3000 4000	12	1200
225 x 225	40	6000	18	1590
300 x 300	40	4000	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K


FINISHES / FINITION

- Brushed Steel
- Acier Brossé

OPTIONS



- Dimmable 1-10V
- Régulation 1-10V

BERNA R BRUSHED STEEL
BERNA R ACIER BROSSÉ



EN:
 Surface mounted round downlight, with brushed steel finish, ideal for installation where there is no false ceiling.

FR:
 Downlight surface avec finition en acier brossé. Idéal pour les endroits sans faux plafond.

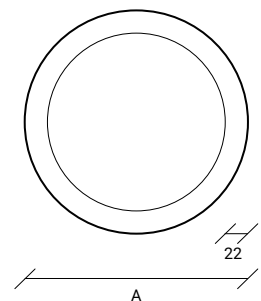

BERNA R BRUSHED STEEL / ACIER BROSSÉ

Ø A (mm)	B (mm)	K	W	Lumens
Ø 170	40	3000 4000	12	1200
Ø 225	40	6000	18	1590
Ø 300	40	4000	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION

- Brushed Steel
- Acier Brossé

OPTIONS

- Dimmable 1-10V
- Régulation 1-10V




EN:
Surface mounted luminaire, with a long lifetime and low glare.

FR:
Luminaire surface à haute longévité et faible éblouissement.

BERNA 600x300/ 600x600/ 1200x300

A x B (mm)	C (mm)	W	Lumens
600 x 300	40	36	3100
600 x 600	40	48	4300
1200 x 300	40	48	4300

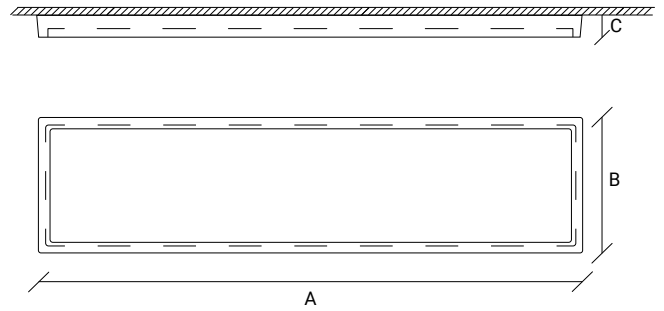

LED MODULE / MODULE LED
LED Module / Module LED 4000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR
PMMA

FINISHES / FINITION

○ White
Blanc

OPTIONS

Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V





BERNA Q ACRYLIC / ACRYLIQUE


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
120 x 120	55	12	1200
180 x 180	55	18	1590
220 x 220	55	24	2400

EN:

White Surface mounted downlight, with acrylic diffuser. Ideal for installation where there is no false ceiling.

FR:

Downlight monté en surface, fini en aluminium laqué blanc et diffuseur acrylique. Idéal pour les endroits sans faux plafond.

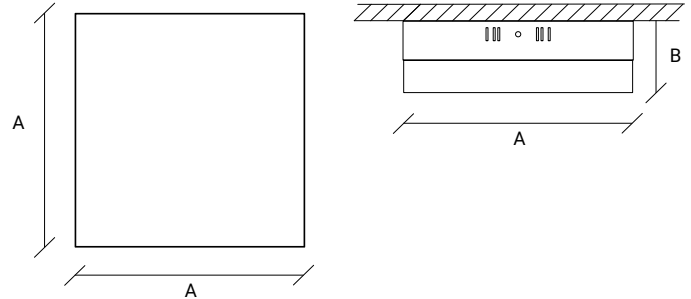

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Opal Acrylic
Acrylique Opale

LED MODULE / MODULE LED

Module LED / LED Module 6000K

FINISHES / FINITION

○ White
○ Blanc

OPTIONS

Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V



BERNA R ACRYLIC / ACRYLIQUE


ØA (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø120	55	12	1200
Ø180	55	18	1590
Ø220	55	24	2400

EN:

White Surface mounted downlight, with acrylic diffuser. Ideal for installation where there is no false ceiling.

FR:

Downlight monté en surface, fini en aluminium laqué blanc et diffuseur acrylique. Idéal pour les endroits sans faux plafond.

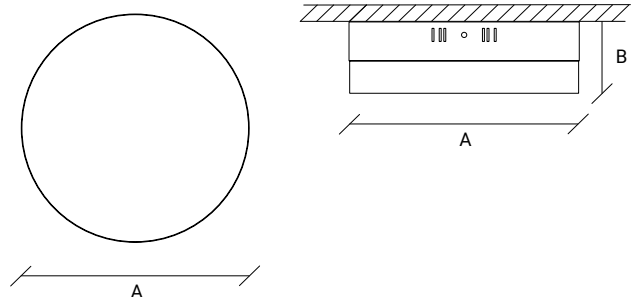

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Opal Acrylic
Acrylique Opale

LED MODULE / MODULE LED

Module LED / LED Module 6000K

FINISHES / FINITION

○ White
○ Blanc

OPTIONS

Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V




EN:

Pendant luminaire, with a long lifetime and low glare.

FR:

Luminária suspendu, haute longévité et faible éblouissement.

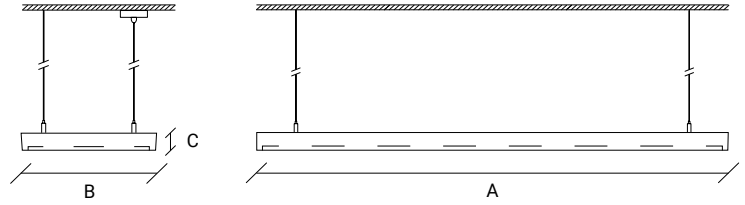

DIFFUSER / DIFFUSEUR
PMMA

LED MODULE / MODULE LED
LED Module / Module LED 4000K

FINISHES / FINITION

- White Matte
- Blanc Mat

OPTIONS

- Dimmable 1-10V
- Régulation 1-10V

BERNA 1200 SUSPENDED / SUSPENDU


A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
1200	300	40	48	4300

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

- Surface Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 1)
- Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 1)
- Recessed Fixing Base - 1,20m Suspension Cable (Option 2)
- Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (Option 2)




LUPO Q WHITE
LUPO Q BLANC



EN:
Recessed downlight with a slim design and a visible trim.

FR:
Downlight au design ultra-fin, montage encastré, avec volet.

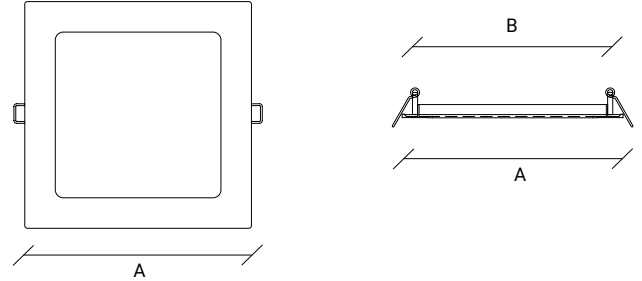

LUPO Q WHITE / BLANC

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
109 x 109	93 x 93	5	400
146 x 146	134 x 134	9	900
171 x 171	153 x 153	12	1200
224 x 224	204 x 204	18	1590
235 x 235	216 x 216	20	2000
299 x 299	275 x 275	24	2400


DIFFUSER / DIFFUSEUR
PMMA

LED MODULE / MODULE LED
LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION
 White
 Blanc


OPTIONS
 Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LUPO R WHITE
LUPO R BLANC



EN:
Recessed downlight with a slim design and a visible trim.

FR:
Downlight au design ultra-fin, montage encastré, avec volet.

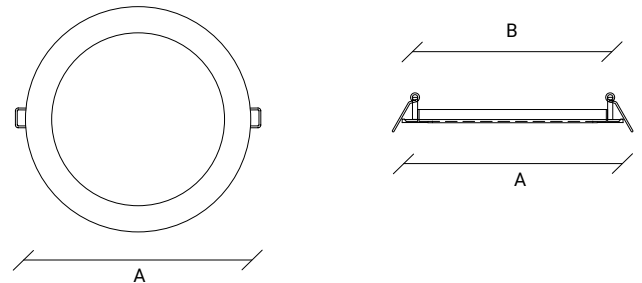

LUPO R WHITE / BLANC

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø108	Ø95	5	400
Ø146	Ø132	9	900
Ø172	Ø160	12	1200
Ø225	Ø204	18	1590
Ø238	Ø223	20	2000
Ø301	Ø282	24	2400


DIFFUSER / DIFFUSEUR
PMMA

LED MODULE / MODULE LED
LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION
 White
 Blanc


OPTIONS
 Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LUPO Q BRUSHED STEEL
LUPO Q ACIER BROSSÉ



EN:
Brushed steel recessed downlight with a slim design.

FR:
Downlight de conception ultra-mince, montage encastré, avec finition en acier brossé.

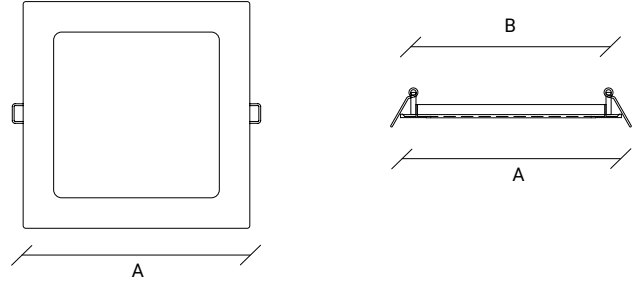

LUPO Q BRUSHED STEEL / ACIER BROSSÉ

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
109 x 109	93 x 93	5	400
146 x 146	134 x 134	9	900
171 x 171	153 x 153	12	1200
224 x 224	204 x 204	18	1590
235 x 235	216 x 216	20	2000
299 x 299	275 x 275	24	2400


DIFFUSER / DIFFUSEUR
PMMA

LED MODULE / MODULE LED
LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION
 Brushed Steel
 Acier Brossé


OPTIONS
 Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LUPO R BRUSHED STEEL
LUPO R ACIER BROSSÉ



EN:
Brushed steel recessed downlight with a slim design.

FR:
Downlight de conception ultra-mince, montage encastré, avec finition en acier brossé.

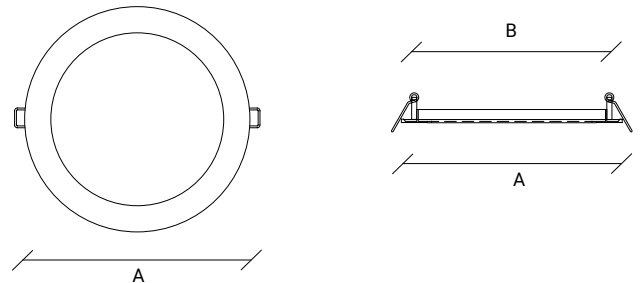

LUPO R BRUSHED STEEL / ACIER BROSSÉ

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø108	Ø95	5	400
Ø146	Ø132	9	900
Ø172	Ø160	12	1200
Ø225	Ø204	18	1590
Ø238	Ø223	20	2000
Ø301	Ø282	24	2400

DIFFUSER / DIFFUSEUR
PMMA

LED MODULE / MODULE LED
LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

FINISHES / FINITION
 Brushed Steel
 Acier Brossé

OPTIONS
 Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



EN:

Recessed downlight with a slim design and a visible trim.


FR:

Luminaire de conception ultra-mince, montage encastré, avec rabat de finition.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LUPO 600x300/ 600x600/ 1200x300

A x B (mm)	C x D (mm)	W	Lumens
300 x 600	290 x 590	36	3200
600 x 600	590 x 590	48	4300
1200 x 300	1190 x 290	48	4300

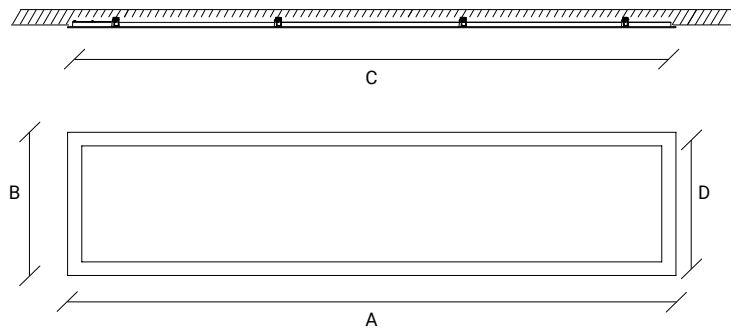

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 4000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA

FINISHES / FINITION

White
 Blanc

OPTIONS


Dimmable 1-10V / DALI Control / Emergency Kit (1h or 3h autonomy)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)





EN:
Recessed downlight with a slim design and a visible trim. Equipped with LED printed circuit board.

FR:
Downlight à encastrer avec volet. Equipé d'un module LED.

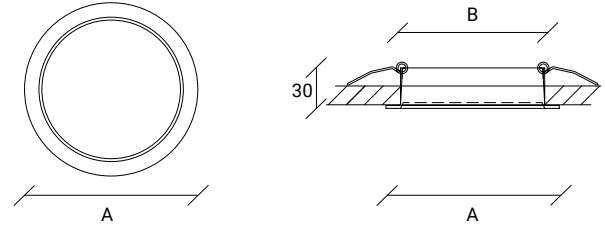

LED

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
90	75	7	720
120	105	12	1230
170	155	24	2570
225	205	32	3360

LED MODULE / MODULE LED
Module LED / LED Module 4000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR
PMMA

FINISHES / FINITION

- White Matte
- Blanc Mat

OPTIONS


- Dimmable 1-10V
- Régulation 1-10V





EN:
 Recessed downlight with a visible trim.
 Equipped with a chip on board LED and a 60° lens.

FR:
 Downlight à encastrer, avec rabat de finition.
 Équipé d'une COB LED / LED COB et d'une lentille à angle de 60°.

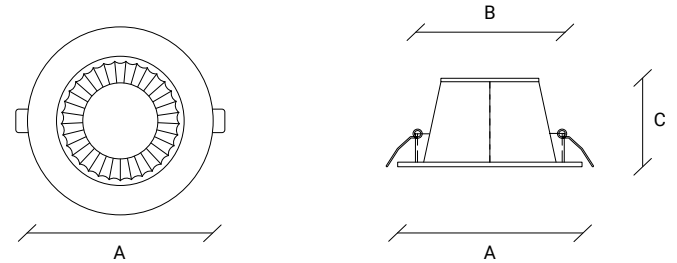

LED

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø 160	130	80	25	2750
Ø 220	188	100	40	4400

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 4000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR


60° Lens
 60° Lentille

FINISHES / FINITION

○ White
 Blanc







AXA R


A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø106	Ø97	36	6	500
Ø146	Ø136	46	12	1080

EN:

Round recessed downlight, with a parabolic reflector that ensures a low glare.

FR:

Downlight rond encastré avec réflecteur parabolique à faible éblouissement.

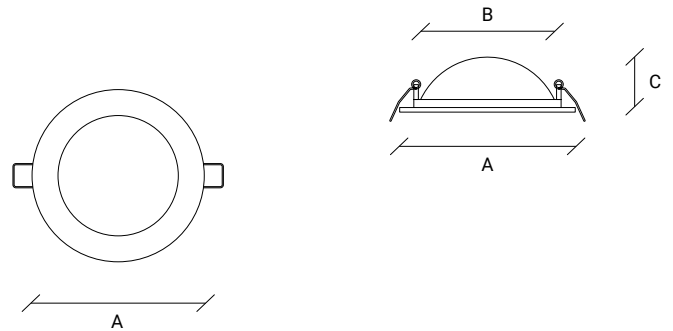

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Acrylic
Acrylique Transparent

LED MODULE / MODULE LED


LED Module 6000K (4200K only available on 12W)
LED Module 6000K (LED 4200K uniquement 12W)

FINISHES / FINITION

○ White Matte
○ Blanc Mat

OPTIONS

Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V



AXA Q


A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
110 x 110	97 x 97	36	6	500
155 x 155	136 x 136	46	12	1080

EN:

Square recessed downlight, with a parabolic reflector that ensures a low glare.

FR:

Downlight encastré carré avec réflecteur parabolique à faible éblouissement.

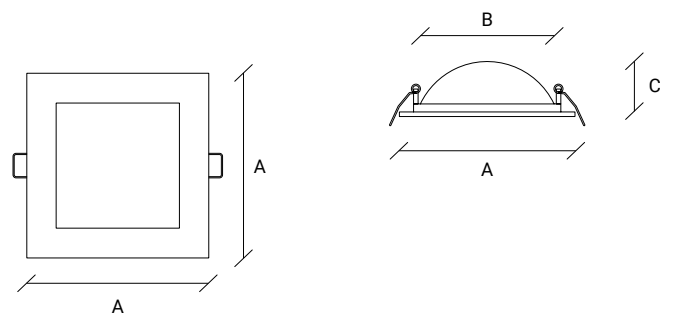

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Acrylic
Acrylique Transparent

LED MODULE / MODULE LED


LED Module 6000K (4200K only available on 12W)
LED Module 6000K (LED 4200K uniquement 12W)

FINISHES / FINITION

○ White Matte
○ Blanc Mat

OPTIONS

Dimmable 1-10V
Régulation 1-10V




KLEO R

A (mm)	B (mm)
Ø90	Ø81

EN:
Round recessed spotlight with a thin trim.

FR:
Spot encastrable rond en aluminium, avec volet réduit.

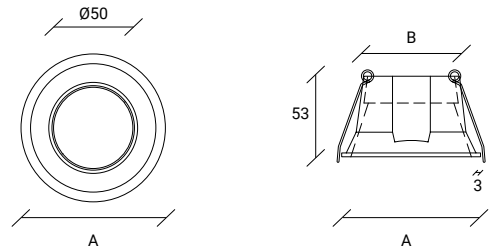


FINISHES / FINITION

- White
- Blanc

LIGHT BULB / LAMPE

GU10




KLEO Q

A (mm)	B (mm)
90 x 90	81 x 81

EN:
Square recessed spotlight with a thin trim.

FR:
Spot encastrable carré en aluminium, avec volet réduit.

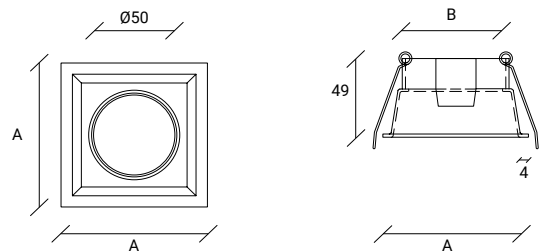


FINISHES / FINITION

- White
- Blanc

LIGHT BULB / LAMPE

GU10



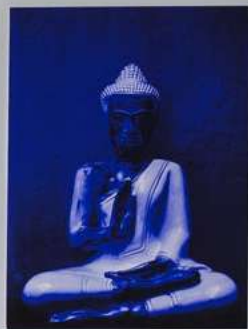

**EN:**


Sconce in aluminium, with an attractive and modern design. 360° rotation in order to redirect light emission.

FR:

Applique murale en aluminium tourné. Design moderne et attrayant, avec une rotation à 360° qui permet de diriger la lumière.


STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø56	54	42

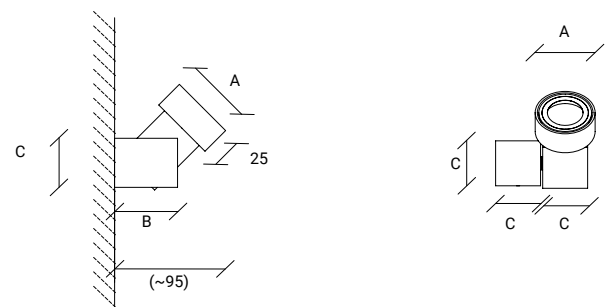**FINISHES / FINITION**


- Brushed Aluminum
- Aluminium Brossé

MODULAR I



EN:
Recessed square downlight, with adjustable interior.

FR:
Luminaire carré à encastrer avec intérieur réglable.

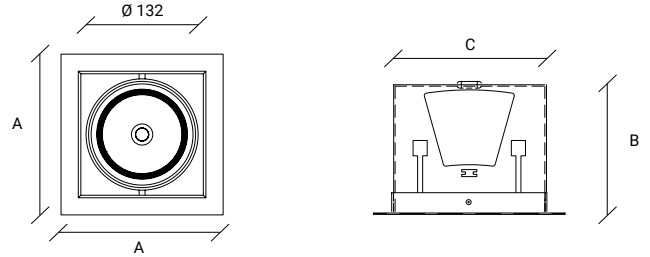

MODULAR I

A (mm)	B (mm)	C (mm)
190 x 190	126	150

FINISHES / FINITION


- Gray
- Gris

LIGHT BULB / LAMPE

AR111 LED


Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.

MODULAR II



EN:
Double rectangular recessed downlight, with independently adjustable interior.

FR:
Luminaire à encastrer rectangulaire double, avec intérieur orientable indépendant.

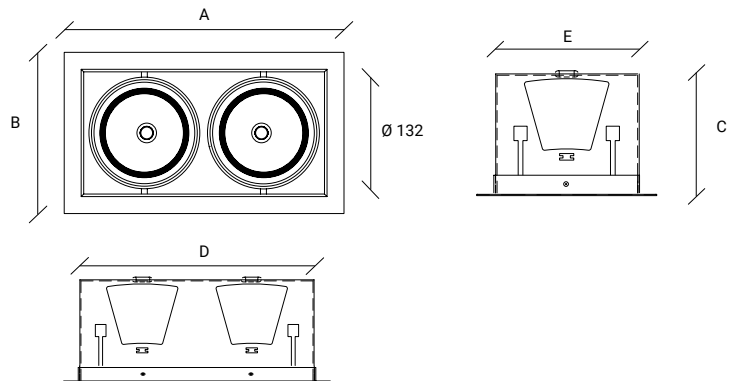

MODULAR II

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
330	190	126	290	150

FINISHES / FINITION

- Gray
- Gris

LIGHT BULB / LAMPE

2 x AR111 LED

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.







MODULAR TRIMLESS


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
294	154	126	294	150

EN:

Double rectangular trimless downlight, with independently adjustable interior.

FR:

Luminaire à montage double rectangulaire sans bordure, avec intérieur orientable indépendant.

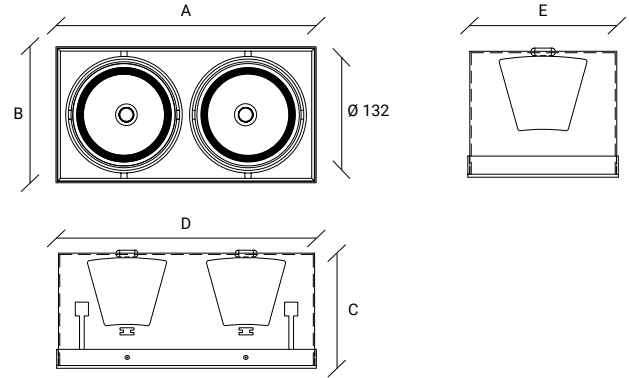

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White Matte
Blanc Mat

LIGHT BULB / LAMPE

2 x AR111 LED

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.



MODULAR SURFACE / SURFACE


A (mm)	B (mm)	C (mm)
290	150	129

EN:

Surface mounted rectangular luminaire, with independently adjustable interior.

FR:

Luminaire surface. Avec lunette rectangulaire ajustable.

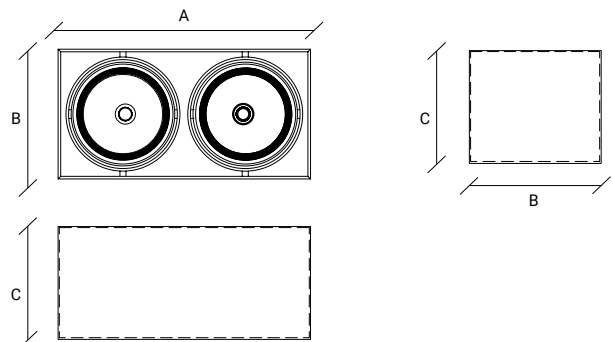


FINISHES / FINITION

RAL 9005 Matt Black
Noir Mat

LIGHT BULB / LAMPE



2 x AR111 LED

Other RAL colours available. / Autres couleurs RAL disponibles.



EN:
Square recessed spotlight.

FR:
Spot encastrable carré en aluminium.

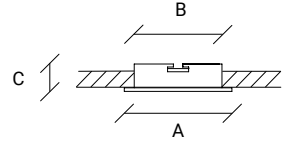

PRIMUS

A (mm)	B (mm)	C (mm)
93 x 93	Ø 75	23

DIFFUSER / DIFFUSEUR


Orientable
Réglable

FINISHES / FINITION

Brushed Aluminum
Aluminium Brossé



LIGHT BULB / LAMPE

GU10



EN:
Triple recessed spotlight.

FR:
Spot triple encastré en aluminium.

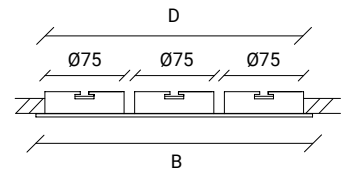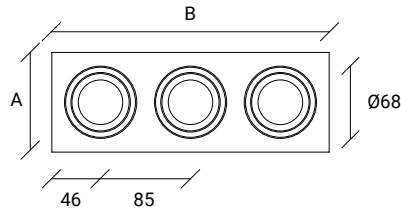

PRIMUS TRIO

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
93	262	23	245

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Orientable
Réglable


FINISHES / FINITION

Brushed Aluminum
Aluminium Brossé

LIGHT BULB / LAMPE

GU10

PRIMUS BLACK
PRIMUS NOIR





PRIMUS BLACK / NOIR

A (mm)	B (mm)	C (mm)
93	60	80

EN:
Square recessed spotlight with black finish.

FR:
Spot carré encastré en aluminium, finition noir.

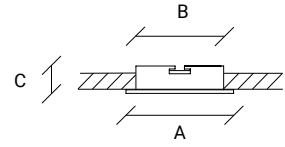

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Orientable
Réglable


FINISHES / FINITION

RAL 9005 Matt Black
Noir Mat

LIGHT BULB / LAMPE

GU10

PRIMUS TRIO BLACK
PRIMUS TRIO NOIR





PRIMUS TRIO BLACK / NOIR

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
93	262	23	245

EN:
Triple recessed spotlight with black finish.

FR:
Spot triple encastré en aluminium, finition noir.

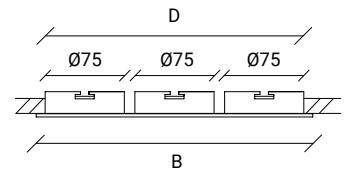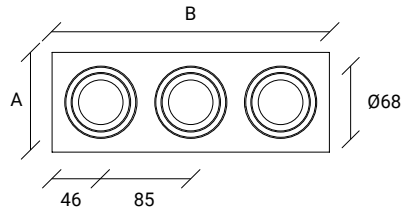

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Orientable
Réglable

FINISHES / FINITION

RAL 9005 Matt Black
Noir Mat

LIGHT BULB / LAMPE

GU10

**EN:**


Led bell with great lighting efficiency. Equipped with the latest LED technology. Ideal for industries and sports facilities.

FR:

Cloche LED à haute efficacité lumineuse. Équipé de la technologie LED de pointe. Adapté aux espaces industriels et sportifs.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
300	150	16000

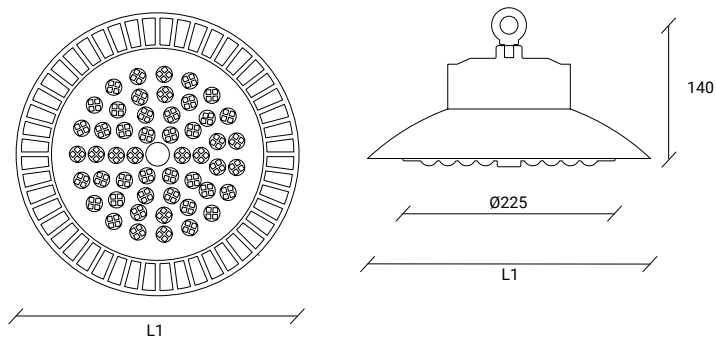**DIFFUSER / DIFFUSEUR**

Transparent Polycarbonate
Polycarbonate Transparent

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 6000K





FINISHES / FINITION

RAL Black
9005 Noir



EN:

FR:

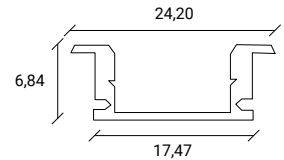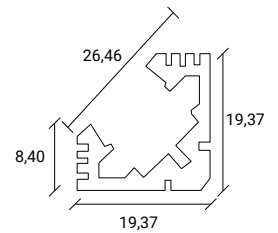
High Recessed Profile
Profilé Encastré Haut**DIFFUSER / DIFFUSEUR**Clear / Frosted
Transparent / Mat**LED MODULE / MODULE LED**For LED Strip
Pour Ruban LED**FINISHES / FINITION**
 Aluminium
ACCESSORIES / ACCESSOIRESTorsion springs, End-caps.
Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou**Low Recessed Profile**
Profilé Encastré Bas**DIFFUSER / DIFFUSEUR**Clear / Frosted
Transparent / Mat**LED MODULE / MODULE LED**For LED Strip
Pour Ruban LED**FINISHES / FINITION**
 Aluminium
ACCESSORIES / ACCESSOIRESTorsion springs, End-caps.
Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou**Surface mounted Profile**
Profilé Surface**DIFFUSER / DIFFUSEUR**Clear / Frosted
Transparent / Mat**LED MODULE / MODULE LED**For LED Strip
Pour Ruban LED**FINISHES / FINITION**
 Aluminium
ACCESSORIES / ACCESSOIRESTorsion springs, End-caps.
Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou**Corner Profile**
Profilé de Coin**DIFFUSER / DIFFUSEUR**Clear / Frosted
Transparent / Mat**LED MODULE / MODULE LED**For LED Strip
Pour Ruban LED**FINISHES / FINITION**
 Aluminium
ACCESSORIES / ACCESSOIRESTorsion springs, End-caps.
Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou



- 207 TORE
 - 208 TRACKS AND ACCESSORIES - THREE-PHASE / RIEL ET ACCESSOIRES - TRIPHASÉ
 - 209 TRACKS AND ACCESSORIES - SINGLE-PHASE / RIEL ET ACCESSOIRES - MONOPHASÉ
-

TRACK LIGHTING

TRACK LIGHTING

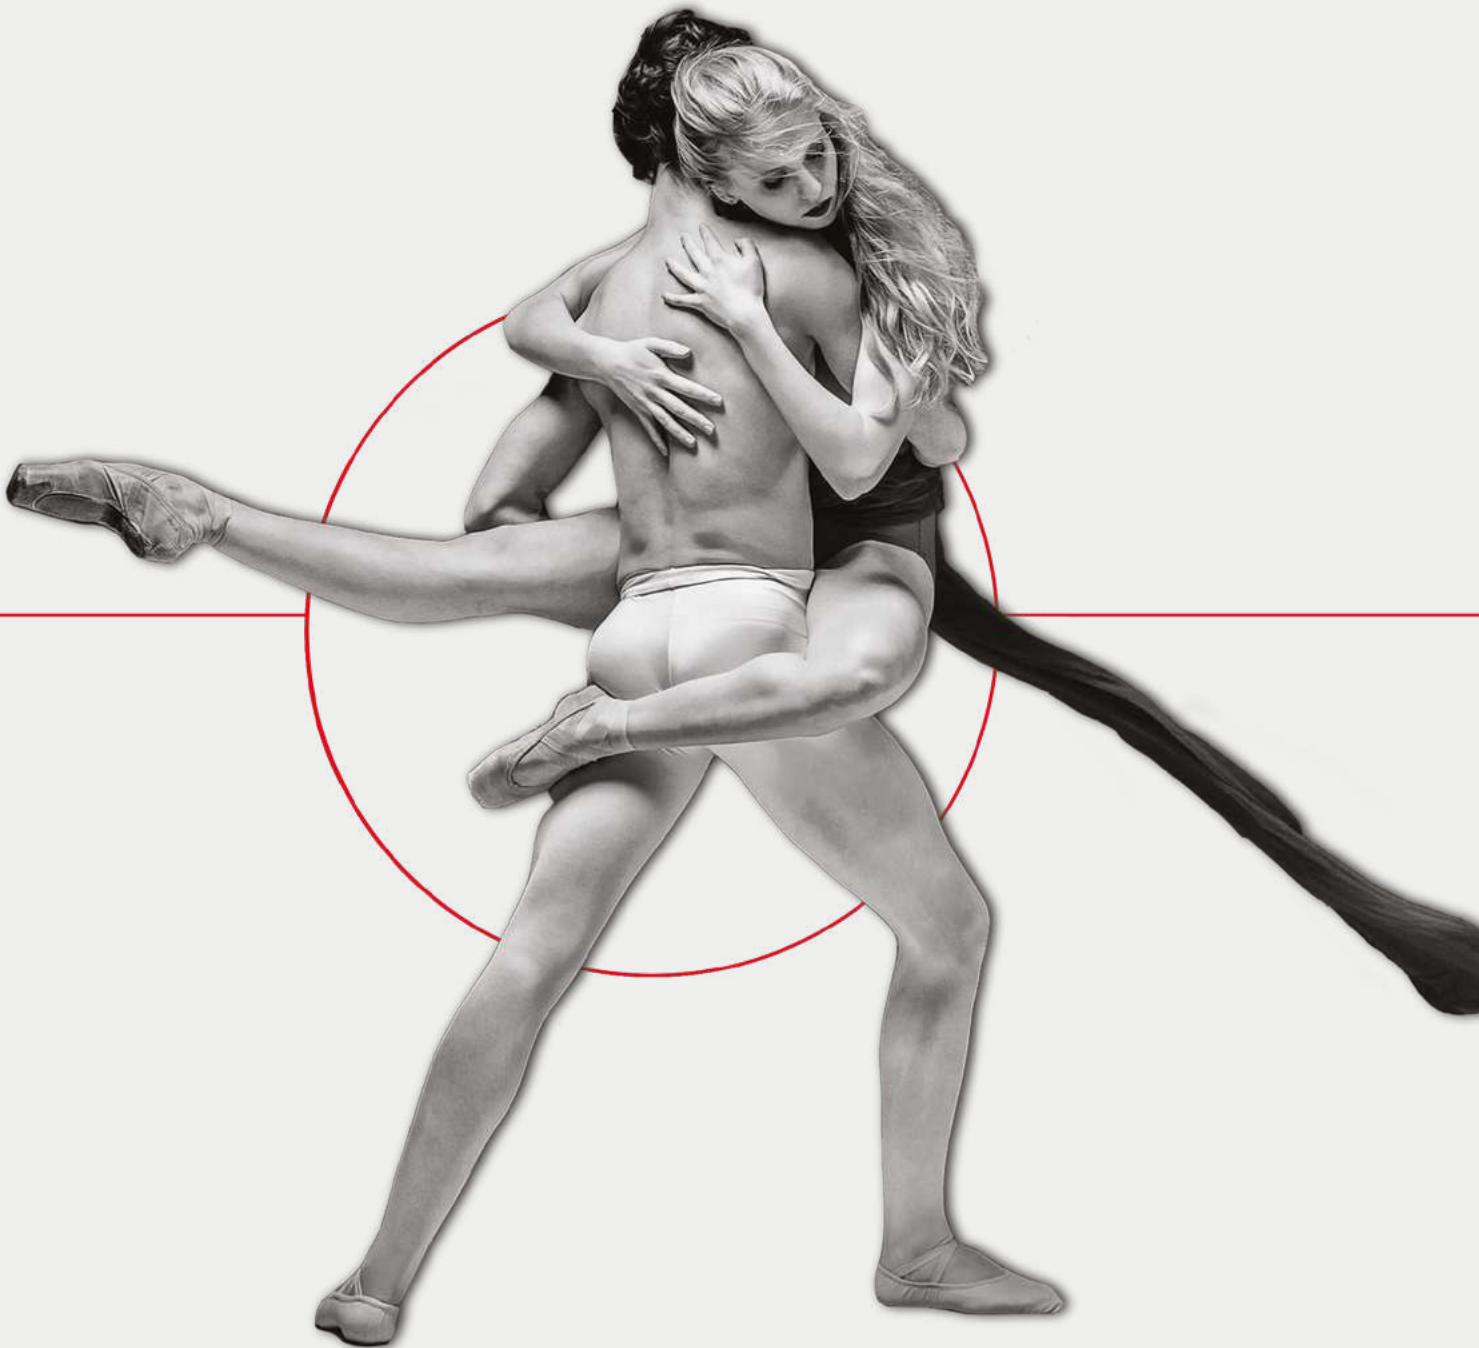





Pump






EN:
Spotlight for three-phase circuit track with integrated driver.

FR:
Projecteur sur rail triphasé avec pilote inclus dans l'adaptateur.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED				
W	Lumens	K	Adapter / Alimentateur	
15	2223	3000 4000	3F+N	3Ph+N
19	2738	3000 4000	3F+N	3Ph+N
27	3720	3000 4000	3F+N	3Ph+N

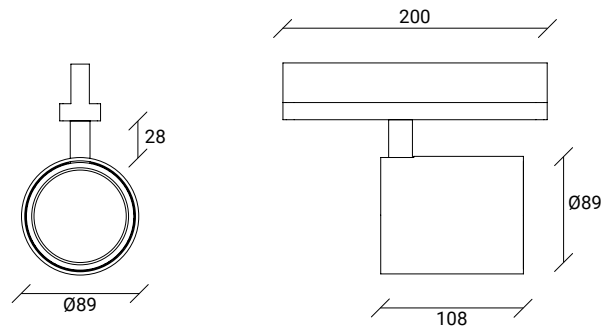

LED MODULE / MODULE LED
COB LED / LED COB 3000K / 4000K

LENS/ LENTILLE
Lens 30°
30° Lentille

FINISHES / FINITION

○ White / Blanc ● Black / Noir

THREE-PHASE CIRCUIT SURFACE TRACK

RIEL SURFACE TRIPHASÉ

LENGTHS / LONGUEURS

1000mm
3000mm

FINISHES / FINITION

○ White
Blanc ● Black
Noir



90° SURFACE THREE-PHASE TRACK CONNECTOR

COURBE SURFACE 90° TRIPHASÉ



○ White
Blanc ● Black
Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

180° SURFACE THREE-PHASE TRACK CONNECTOR

UNION TRIPHASÉ SURFACE DROIT



○ White
Blanc ● Black
Noir

T SURFACE THREE-PHASE TRACK CONNECTOR

SURFACE T UNION TRIPHASÉ



○ White
Blanc ● Black
Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

THREE-PHASE CIRCUIT RECESSED TRACK

RIEL ENCASTRÉE TRIPHASÉ

LENGTHS / LONGUEURS

1000mm
3000mm

FINISHES / FINITION

○ White
Blanc ● Black
Noir



90° RECESSED THREE-PHASE TRACK CONNECTOR

COURBE ENCASTRÉ À 90° TRIPHASÉ




○ White
Blanc ● Black
Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

180° RECESSED THREE-PHASE TRACK CONNECTOR

UNION TRIPHASÉ ENCASTRÉ DROIT



○ White
Blanc ● Black
Noir

T RECESSED THREE-PHASE TRACK CONNECTOR

T UNION ENCASTRÉE TRIPHASÉ



○ White
Blanc ● Black
Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

THREE-PHASE ADAPTER

ADAPTEUR TRIPHASÉ



○ White
Blanc ● Black
Noir

THREE-PHASE MINI-UNION STRAIGHT CONNECTOR

MINI-UNION TRIPHASÉE DROITE



○ White
Blanc ● Black
Noir

FLEXIBLE THREE-PHASE CONNECTOR

UNION TRIPHASÉ FLEXIBLE



○ White
Blanc ● Black
Noir

SINGLE PHASE CIRCUIT SURFACE TRACK
RIEL SURFACE MONOPHASÉ

LENGHTS / LONGUEURS

1000mm
 3000mm

FINISHES / FINITION

○ White
 Blanc ● Black
 Noir



90° SURFACE TRACK CONNECTOR
 COURBE SURFACE 90° MONOPHASÉ



○ White
 Blanc ● Black
 Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

STRAIGHT SURFACE TRACK CONNECTOR
 UNION MONOPHASÉ SURFACE DROIT



○ White
 Blanc ● Black
 Noir

T SURFACE TRACK CONNECTOR
 SURFACE T UNION MONOPHASÉ



○ White
 Blanc ● Black
 Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE


SINGLE PHASE CIRCUIT RECESSED TRACK
RIEL ENCASTRÉ MONOPHASÉ

LENGHTS / LONGUEURS

1000mm
 3000mm

FINISHES / FINITION

○ White
 Blanc ● Black
 Noir

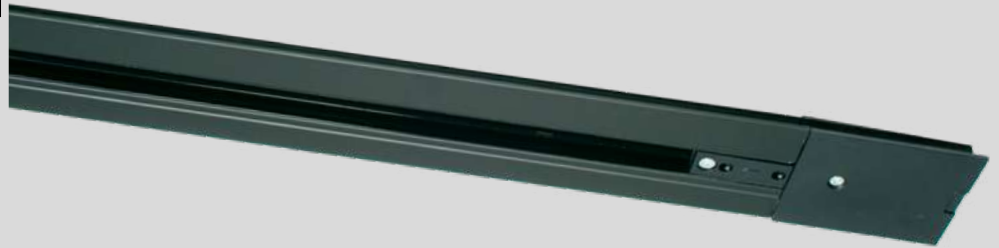

90° RECESSED TRACK CONNECTOR
 COURBE ENCASTRÉ À 90° MONOPHASÉ



○ White
 Blanc ● Black
 Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

STRAIGHT RECESSED TRACK CONNECTOR
 UNION MONOPHASÉ ENCASTRÉ DROIT



○ White
 Blanc ● Black
 Noir

T RECESSED TRACK CONNECTOR
 T UNION ENCASTRÉE MONOPHASÉ



○ White
 Blanc ● Black
 Noir

POSITION: LEFT / RIGHT // POSITION: GAUCHE / DROITE

SINGLE-PHASE ADAPTER
 ADAPTATEUR MONOPHASÉ



○ White
 Blanc ● Black
 Noir

STRAIGHT CONNECTOR
 MINI-UNION MONOPHASÉ DROITE



○ White
 Blanc ● Black
 Noir

FLEXIBLE CONNECTOR
 UNION MONOPHASÉ FLEXIBLE



○ White
 Blanc ● Black
 Noir

GARDEN / JARDÍN

- 213 ROMA
- 214 PARIS
- 215 MADRID
- 217 AMESTERDAM

WALL / MURALE

- 218 ARGES
- 218 ARGES DUO
- 220 POLO
- 221 STAR
- 221 STAR DUO
- 222 LAUS
- 222 LEDA
- 224 URANO

FLOOR / SOL

- 224 DECO
- 224 OCEANO
- 226 GEMINI R
- 226 GEMINI Q
- 227 FLEXI R
- 227 FLEXI Q
- 228 APOLO ICE Q
- 228 APOLO Q
- 231 APOLO ICE
- 231 APOLO
- 232 BOXER
- 233 SIRIUS
- 223 LIMUS

PROJECTORES / PROJECTEURS

- 234 MONDEGO
- 234 SADO
- 235 DOURO

STREET LIGHTING / LUMINAIRE PUBLIC


- 236 NISA
-

OUTDOOR

OUTDOOR





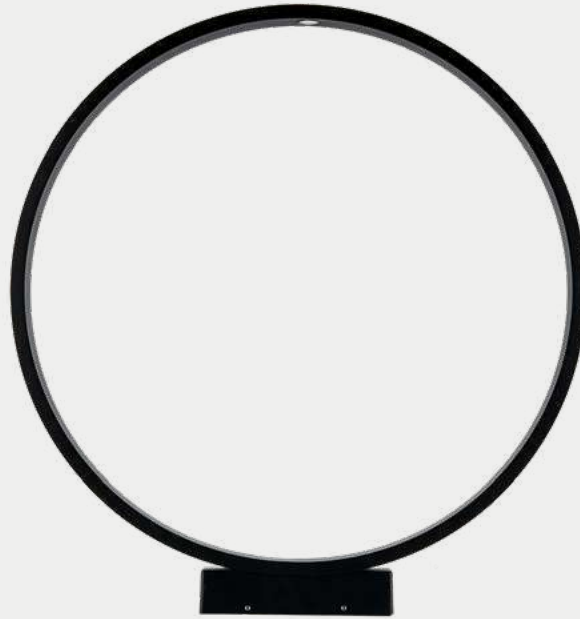

EN:


Roma luminaire turns your garden into a charming and unique place, creating a calm atmosphere even on a rainy evening!

FR:

Le modèle Roma fait de votre jardin un espace unique et accueillant avec une atmosphère calme et paisible. Même par une nuit pluvieuse!

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

ROMA			
W	K	A x B (mm)	Lumens
7	3000	Ø 600 200 x 45	700

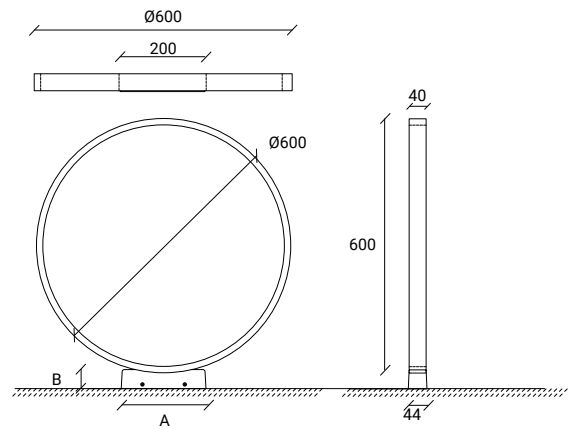

LED MODULE / MODULE LED
COB LED / LED COB 3000K

FINISHES / FINITION

RAL 9005 Matt Black Textured
Noir Mate Texturé



PARIS



W	K	A x B x C (mm)	Lumens
12	3000	210 x 150 x 800	1200

EN:

Paris luminaire brings charm and glamour from the city of love. Ideal to enlight a romantic walk.

FR:

Le modèle Paris apporte avec lui tout le glamour et le charme de la ville de l'amour. Idéal pour éclairer une balade à deux.

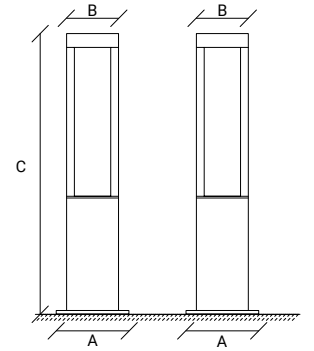

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K

FINISHES / FINITION

RAL 9005 Matt Black Textured
Noir Mate Texturé



OUTDOOR
GARDEN

OUTDOOR
JARDIN

MADRID



MADRID


W	K	A x B x C (mm)	Lumens
12	3000	200 x 65 x 800	1200

EN:

Madrid luminaire has an outstanding design. With elegant but discrete lines, it captures the attention of even the most distracted people.

FR:


Le modèle Madrid a un look différent. Avec des lignes élégantes et discrètes, il capte l'attention des plus distraits.

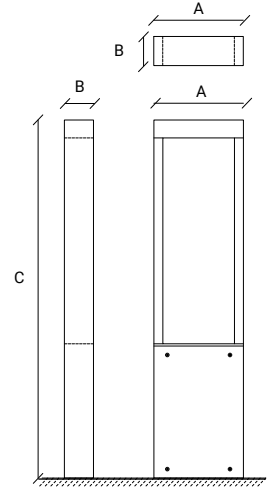

LED MODULE / MODULE LED

COB LED / LED COB 3000K

FINISHES / FINITION

 Matt Black Textured
Noir Mate Texturé







EN:


Amsterdam spotlight is the perfect complement for lighting gardens and outdoor spaces. Its luminosity offers a decorative effect and delineates gardens, sidewalks or even parks.

FR:

Le Amsterdam est le complément idéal pour éclairer les jardins et les espaces extérieurs. Sa luminosité offre un effet décoratif et délimite les jardins, les trottoirs ou les parcs.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES

LED		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
120	177	Ø 52

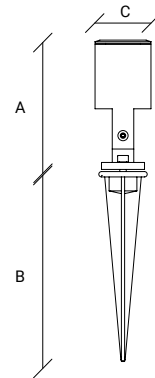


LED MODULE / MODULE LED

LED 1W - 3000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR


Transparent Polycarbonate
Polycarbonate Transparent

FINISHES / FINITION

 Stainless Steel
Acier Inoxydable

OUTDOOR
WALL
OUTDOOR
MURALE

ARGES





ARGES

A (mm)	B (mm)	C (mm)
63	135	97

EN:
Wall light in aluminium with direct light emission.

FR:
Applique en aluminium avec lumière directe.

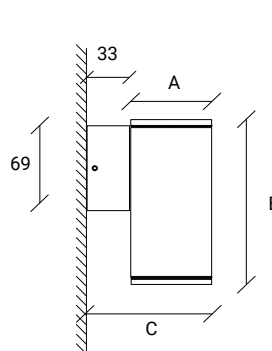

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Glass
Verre Transparent

FINISHES / FINITION


Brushed Aluminum
Aluminium Brossé

LIGHT BULB / LAMPE

GU10

OUTDOOR
WALL
OUTDOOR
MURALE

ARGES DUO





ARGES DUO

A (mm)	B (mm)	C (mm)
63	195	97

EN:
Wall light in aluminium with direct and indirect light emission.

FR:
Applique en aluminium avec lumière directe et indirecte.

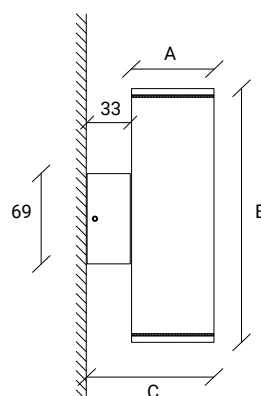

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Glass
Verre Transparent

FINISHES / FINITION

Brushed Aluminum
Aluminium Brossé

LIGHT BULB / LAMPE

2 x GU10






POLO

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 99	220	135

EN:
Wall light in aluminium with direct and indirect light emission.

FR:
Applique en aluminium avec lumière directe et indirecte.

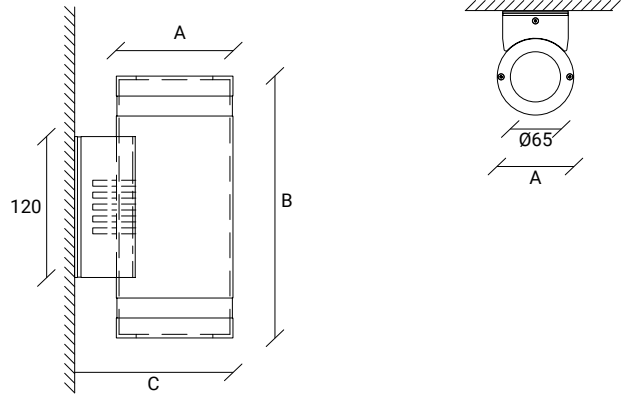

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Transparent Polycarbonate
Polycarbonate Transparent

FINISHES / FINITION

Aluminium

LIGHT BULB / LAMPE


2 x GU10



OUTDOOR
WALL

OUTDOOR
MURALE

STAR



STAR



A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 65	145	105

EN:

Wall light in aluminium with direct light emission.

FR:

Applique en aluminium avec lumière directe.

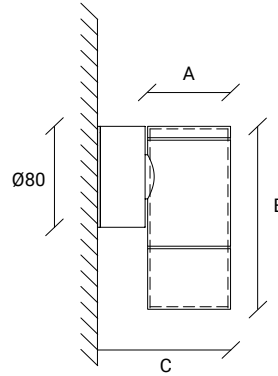

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Glass
Verre Transparent

FINISHES / FINITION

Brushed Aluminum
Aluminium Brossé


LIGHT BULB / LAMPE

GU10

OUTDOOR
WALL

OUTDOOR
MURALE

STAR DUO



STAR DUO



A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 65	210	105

EN:

Wall light in aluminium with direct and indirect light emission.

FR:

Applique en aluminium avec lumière directe et indirecte.

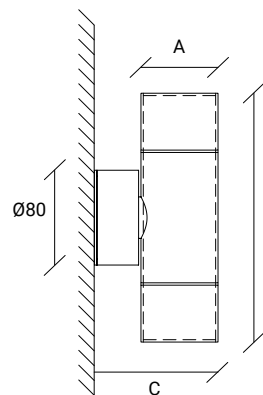

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Glass
Verre Transparent

FINISHES / FINITION


Brushed Aluminum
Aluminium Brossé

LIGHT BULB / LAMPE

2 x GU10


**OUTDOOR
WALL**
**OUTDOOR
MURALE**

LAUS WALL
LAUS MUR



EN:
Rotating wall light.

FR:
Applique murale rotative.

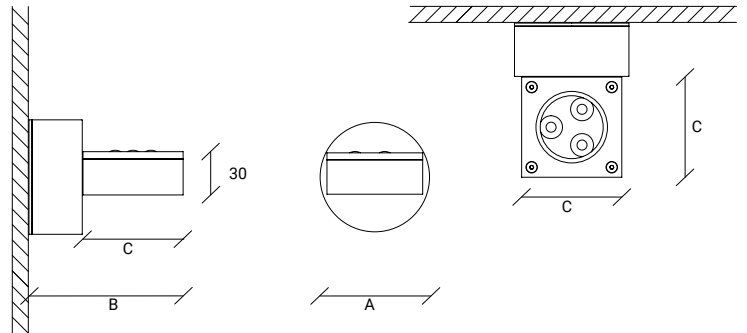

LAUS

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø80	107	70

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Clair

FINISHES / FINITION


Brushed Steel
Acier Brossé

LIGHT BULB / LAMPE

3x LED 1W - 6000K


**OUTDOOR
WALL**
**OUTDOOR
MURALE**

LEDA SURFACE



EN:
Surface mounted luminaire in aluminium for outdoors.

FR:
Luminaire en aluminium surface pour usage extérieur.

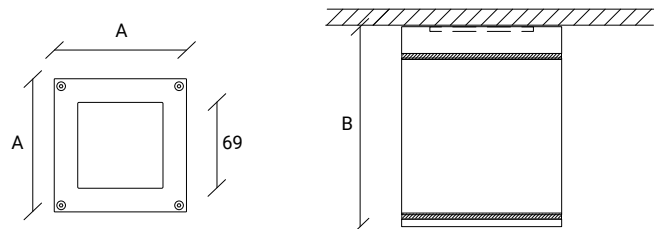

LEDA

A (mm)	B (mm)
108	135

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Clair

FINISHES / FINITION

Aluminio Mate
Aluminium Mat


LIGHT BULB / LAMPE

GU10
E27



EN:
Wall light with direct and indirect light emission.

FR:
Applique murale à émission lumineuse directe et indirecte.

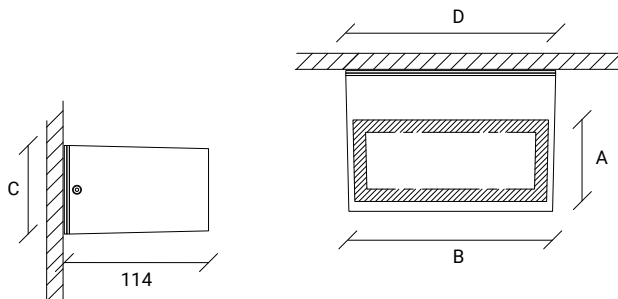

URANO

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
65	164	70	170

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Clair

LIGHT BULB / LAMPE

R7s 78mm
PLC 13W/18W
E27

FINISHES / FINITION

RAL 9003 White* Blanc*
RAL 7016 Anthracite
Aluminio Mate Aluminium Mat






DECO		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 110	107	Ø 74

EN:
Adjustable recessed floor light (30°).

FR:
Projecteur de sol réglable 30°.

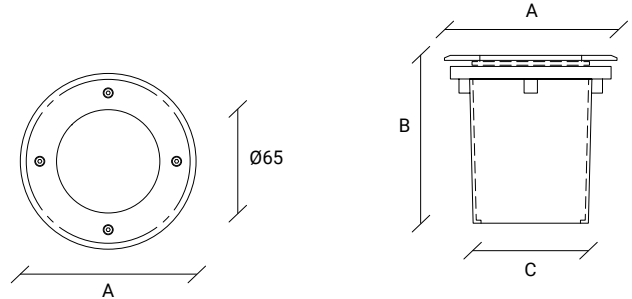

DIFFUSER / DIFFUSEUR
Clear Tempered Glass, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

LIGHT BULB / LAMPE
GU10 Máx. 50W / MR16 Max. 50W

FINISHES / FINITION
Stainless Steel 314
Acier Inoxydable 314

OPTIONS
• Terminal plastic junction box.
• Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties


• Terminal stainless steel junction box.
• Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties



OCEANO		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
110	107	Ø 74

EN:
Adjustable recessed floor light (30°).

FR:
Projecteur de sol réglable 30°.

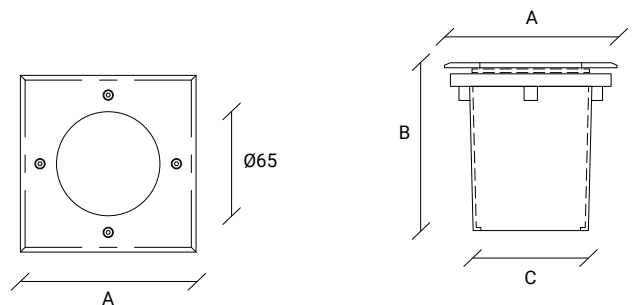

DIFFUSER / DIFFUSEUR
Clear Tempered Glass, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

LIGHT BULB / LAMPE
GU10 Máx. 50W / MR16 Max. 50W

FINISHES / FINITION
Stainless Steel 314
Acier Inoxydable 314

OPTIONS
• Terminal plastic junction box.
• Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties


• Terminal stainless steel junction box.
• Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties





**OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL**

GEMINI R




GEMINI R

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
∅ 52	∅ 80	87	90

EN:
Luminaire for floor or wall installation. Driver included.

FR:
Projecteur au sol ou mural. Driver inclus.

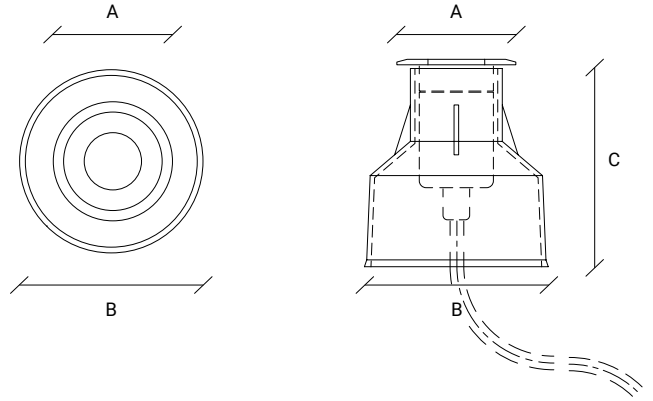


DIFFUSER / DIFFUSEUR
Clear Tempered Glass, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

FINISHES / FINITION
Stainless Steel 304
Acier Inoxydable 304

LED MODULE / MODULE LED
LED Module / Module LED 3000K

**OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL**

GEMINI Q




GEMINI Q

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
52 x 52	80	87	90

EN:
Luminaire for floor or wall installation. Driver included.

FR:
Projecteur au sol ou mural. Driver inclus.

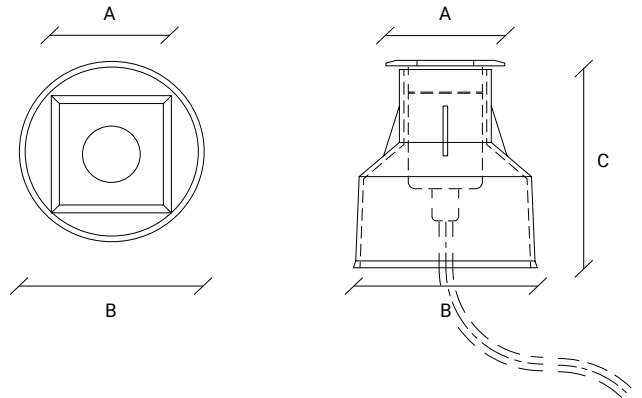

DIFFUSER / DIFFUSEUR
Clear Tempered Glass, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9


FINISHES / FINITION
Stainless Steel 304
Acier Inoxydable 304

LED MODULE / MODULE LED
LED Module / Module LED 3000K

OUTDOOR
FLOOR

OUTDOOR
SOL

FLEXI R



FLEXI R

A (mm)	W	Lumens
Ø 40	1	80

Recessed Box / Boîte d'encastrement


B (mm)	C (mm)
60	37

EN:

Luminaire for floor or wall installation. Driver not included.

FR:

Projecteur au sol ou murale. Driver non inclus.

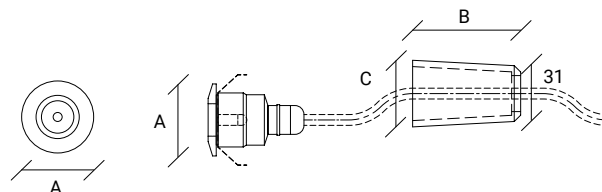

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

From 1 to 3W Driver / Driver 1 à 3W
From 3 to 6W Driver / Driver 3 à 6W
Connection Cable / Câble de Connexion



FINISHES / FINITION

Brushed Aluminum
Aluminum Brossé


LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K

OUTDOOR
FLOOR

OUTDOOR
SOL

FLEXI Q



FLEXI R

A (mm)	W	Lumens
45	1	80

Recessed Box / Boîte d'encastrement


B (mm)	C (mm)
60	37

EN:

Luminaire for floor or wall installation. Driver not included.

FR:

Projecteur au sol ou murale. Driver non inclus.

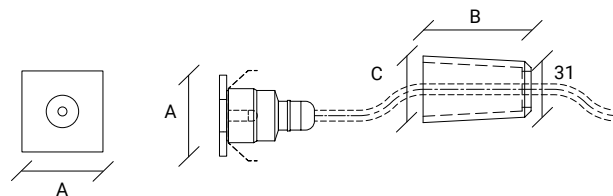

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

From 1 to 3W Driver / Driver 1 à 3W
From 3 to 6W Driver / Driver 3 à 6W
Connection Cable / Câble de Connexion



FINISHES / FINITION


Brushed Aluminum
Aluminum Brossé

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K

**OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL**

APOLO ICE Q



APOLO Q


A (mm)	W	Lumens
105	3	270

Recessed Box / Boîte d'encastrement

B (mm)	C (mm)
96	50

EN:
Recessed wall light.

FR:
Luminaire encastré pour application murale.

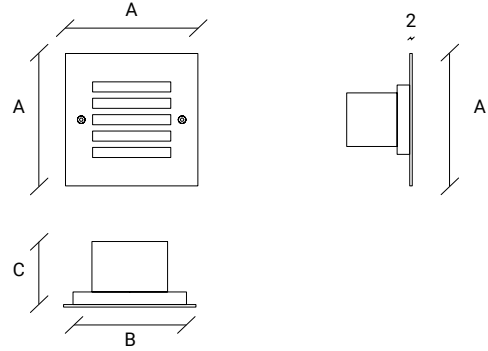


DIFFUSER / DIFFUSEUR
Matt Tempered Glass
Verre Trempé Mat

FINISHES / FINITION
Stainless Steel 304
Acier Inoxydable 304

LED MODULE / MODULE LED
LED Module / Module LED 6000K

**OUTDOOR
FLOOR
OUTDOOR
SOL**

APOLO Q



APOLO Q


A (mm)	W	Lumens
105	3	270

Recessed Box / Boîte d'encastrement

B (mm)	C (mm)
96	50

EN:
Recessed wall light, with grid.

FR:
Applique encastrée avec grille.

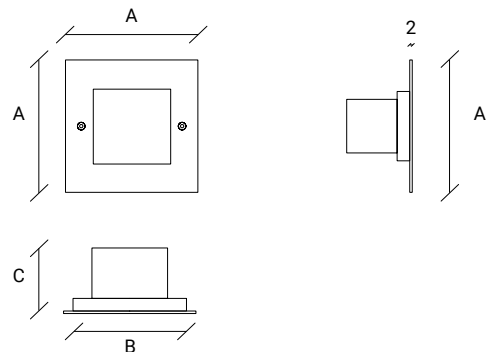

DIFFUSER / DIFFUSEUR
Matt Tempered Glass
Verre Trempé Mat

FINISHES / FINITION
Stainless Steel 304
Acier Inoxydable 304

LED MODULE / MODULE LED
LED Module / Module LED 6000K






OUTDOOR
FLOOR

OUTDOOR
SOL

APOLO ICE



APOLO ICE


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
169	70	3	270

Recessed Box / Boîte d'encastrement

C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
155	127	55	46

EN:
Recessed wall light.

FR:
Luminaire encastré pour application murale.

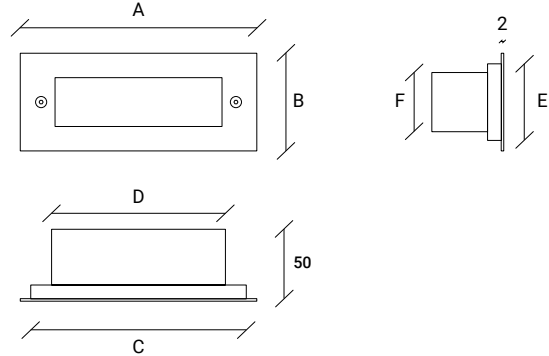

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Matt Tempered Glass
Verre Trempé Mat

FINISHES / FINITION

Stainless Steel 304
Acier Inoxydable 304


LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 6000K

OUTDOOR
FLOOR

OUTDOOR
SOL

APOLO



APOLO


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
169	70	3	270

Recessed Box / Boîte d'encastrement

C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
155	127	55	46

EN:
Recessed wall light, with grid.

FR:
Luminaire encastré pour application sur le mur avec grille.

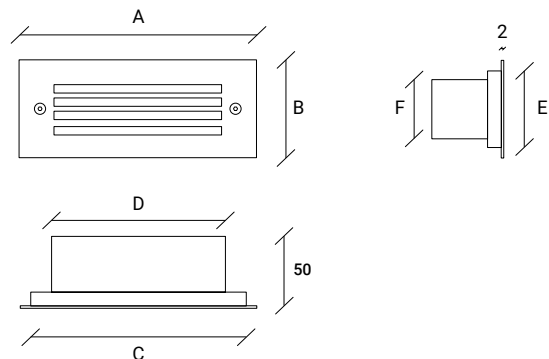

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Matt Tempered Glass
Verre Trempé Mat

FINISHES / FINITION

Stainless Steel 304
Acier Inoxydable 304

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 6000K



BOXER

A (mm)

Ø 280

Recessed Box / Boîte d'encastrement

B (mm)

420

C (mm)


Ø 216

EN:

Recessed floor light, with anti-corrosion treatment. Equipped with double glass to ensure that its surface temperature is low.

FR:

Projecteur de sol, avec traitement anticorrosion. Équipé de double vitrage, de sorte que la température sur la surface extérieure du verre soit plus basse.

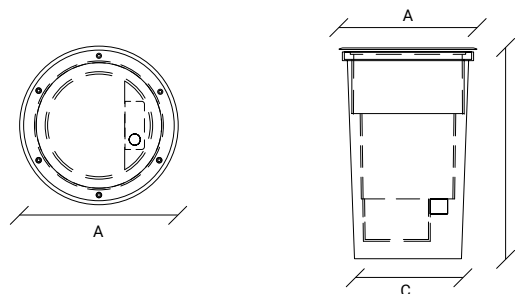

LIGHT BULB / LAMPE

COB LED / LED COB 30W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 70W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 150W
SAP/HPS - 70W

OPTIONS

- Terminal plastic junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties
- Terminal stainless steel junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties



FINISHES / FINITION

- Stainless Steel 314
- Acier Inoxydable 314

DIFFUSER / DIFFUSEUR

- Clear Tempered Glass
- Verre Trempé Transparent





SIRIUS

A (mm)

Ø 260

Recessed Box / Boîte d'encastrement

B (mm)

327

C (mm)



Ø 235

EN:

Recessed stainless steel floor light, with anti-corrosion treatment.

FR:

Projecteur de sol en acier inoxydable, avec traitement anti-corrosion.

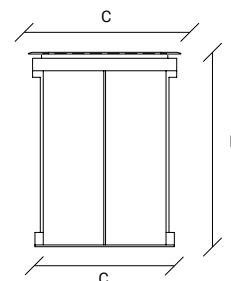

LIGHT BULB / LAMPE

COB LED / LED COB 30W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 70W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 150W
SAP/HPS - 70W
G12 - 70W
G12 - 150W
Comp. fluo. (PLT-E) - Max. 32W
E27

OPTIONS

- Terminal plastic junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties
- Terminal stainless steel junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties



FINISHES / FINITION

- Stainless Steel 316
- Acier Inoxydable 316

DIFFUSER / DIFFUSEUR

- Clear Tempered Glass
- Verre Trempé Transparent



LIMUS

A (mm)

260 x 260

Recessed Box / Boîte d'encastrement

B (mm)

280

C (mm)



Ø 180

EN:

Recessed stainless steel floor light, with anti-corrosion treatment.

FR:

Projecteur de sol en acier inoxydable, avec traitement anti-corrosion.

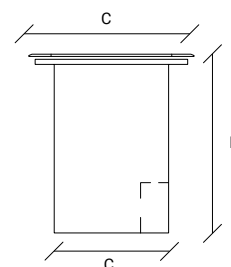

LIGHT BULB / LAMPE

COB LED / LED COB 30W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 70W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 150W
SAP/HPS - 70W
G12 - 70W
G12 - 150W
Comp. fluo. (PLT-E) - Max. 32W
E27

OPTIONS

- Terminal plastic junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties
- Terminal stainless steel junction box.
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties




FINISHES / FINITION

- Stainless Steel 316
- Acier Inoxydable 316

DIFFUSER / DIFFUSEUR

- Clear Tempered Glass
- Verre Trempé Transparent




MONDEGO

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
10	120	110	40	950
20	160	140	50	1900
30	180	155	50	2850
50	230	190	50	4750
100	310	270	50	9500

EN:
Floodlight with multi-chip led.

FR:
Projecteur d'extérieur équipé de la technologie multi led.

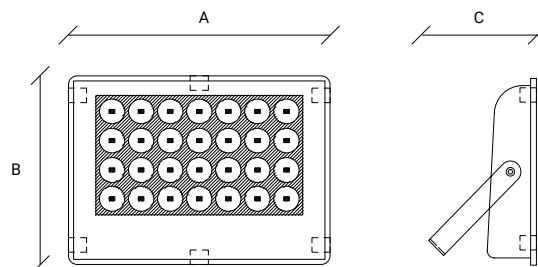

FINISHES / FINITION


○ White Matte
○ Blanc Mat

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED SMD 6000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Clair




SADO

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
50	210	105	50	4750
100	260	250	50	9500
150	330	210	50	14250

EN:
Floodlight with one, two or three individual fixtures, with independent directional light emission.

FR:
Projecteur composé d'un, deux ou trois projecteurs individuels, avec une orientation indépendante l'un de l'autre.

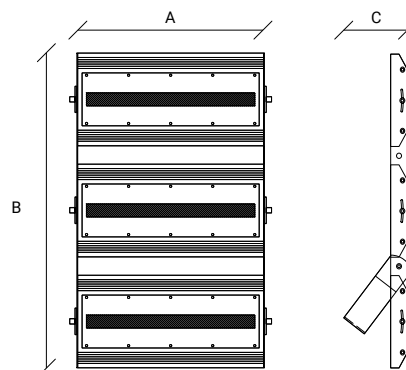

FINISHES / FINITION

○ Gray
○ Gris

LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 6000K


DIFFUSER / DIFFUSEUR

PMMA



EN:
LED floodlight.

FR:
Projecteur extérieur à LED.

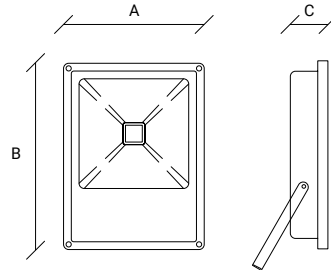

DOURO

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
10	85	115	32	900
20	136	180	37	1800
30	185	225	45	2700
50	233	280	60	4500
100	280	355	90	9000

FINISHES / FINITION

- Matt Black
- Noir Mat


LED MODULE / MODULE LED

LED Module / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Clair



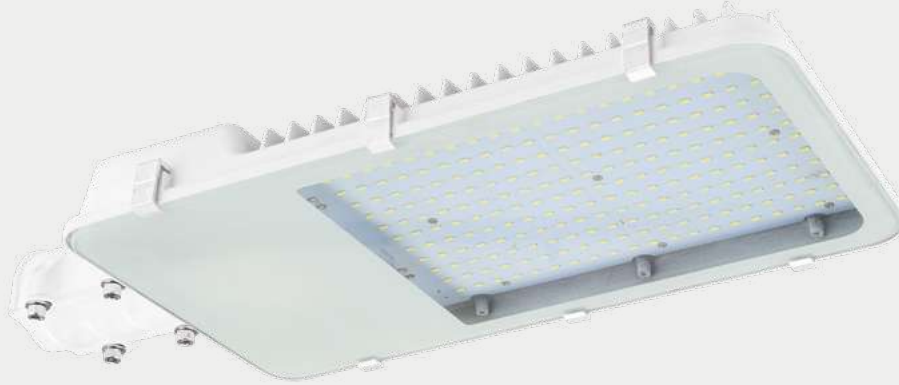


EN:
Street lighting fixture.

FR:
Luminaire d'éclairage public.

NISA

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
30	400	135	65	2700
50	500	210	70	4500
100	555	250	80	9000

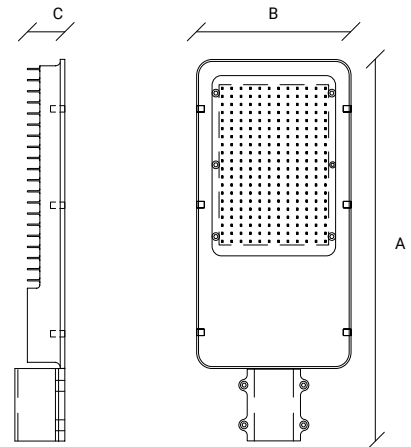

DIFFUSER / DIFFUSEUR

Clear Tempered Glass
Verre Trempé Clair

FINISHES / FINITION

○ White
○ Blanc

LED MODULE / MODULE LED

LED Module 6000K / 4000K (only 50W)
Module LED 6000K / 4000K (seulement 50W)



241 BEAM

242 GLOBO D500 SUSP.

242 GLOBO D500

243 GLOBO D300 SUSP.

DECORATIVE

DÉCORATIF





**EN:**


Pendant light with an elegant bright black finish and a golden interior, for a comfortable light projection.

FR:

Lampe à suspension avec une élégante finition noire brillante et un intérieur doré pour une projection de lumière plus confortable.

STANDARD DIMENSIONS | MESURES DISPONIBLES**BEAM**

A (mm)	B (mm)
700	350

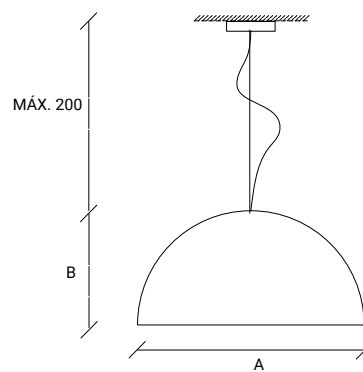**LIGHT BULB / LAMPE**

E27

REFLECTOR / RÉFLECTEUR

Golden
D'or


FINISHES / FINITION

Bright Black
Noir Brillant

DECORATIVE

DÉCORATIF

GLOBO D500 SUSPENDED
GLOBO D500 SUSPENDU



GLOBO D500


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Ø500	Ø480	Ø170	Ø140

EN:

Globe pendant luminaire, with handmade smoked glass. Only available on a 500mm diameter version. Ideal for libraries, large salons or even hotel lobbies.

FR:

Suspension en verre fumé à la main. Disponible exclusivement avec un diamètre de 500mm. Idéal pour les environnements allant des bibliothèques, des grands salons aux halls d'hôtel.

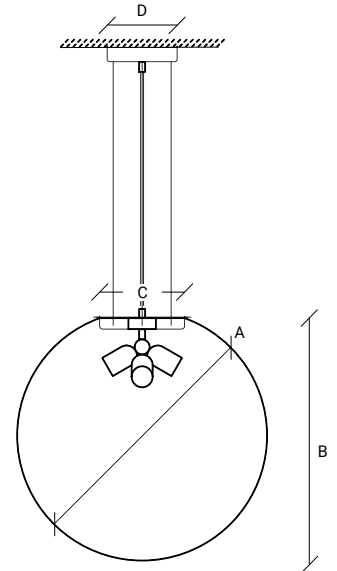

LIGHT BULB / LAMPE

3 x E27


GLASS / VERRE



DECORATIVE

DÉCORATIF

GLOBO D500 (Table / Floor)
GLOBO D500 (Table / Sol)



GLOBO D500


A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø500	Ø480	Ø170

EN:

Decorative lamp with handmade smoked glass. Its base and shape are perfect to use on your table or floor. Only available on a 500mm diameter version.

FR:

Lampe décorative en verre fumé fait main. Sa base et sa forme en font partie intégrante de votre table ou de votre sol. Disponible uniquement avec un diamètre de 500 mm.

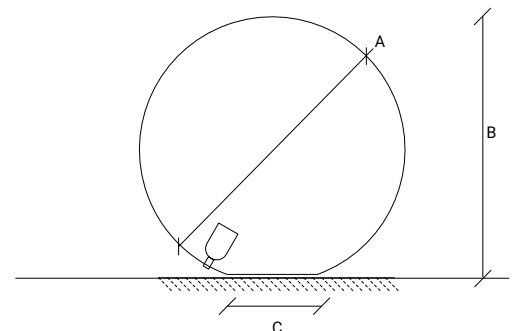

LIGHT BULB / LAMPE

3 x E27


GLASS / VERRE



DECORATIVE

DÉCORATIF

GLOBO D300 SUSPENDED
GLOBO D300 SUSPENDU



GLOBO D300


A (mm)	B (mm)
Ø300	Ø285

EN:

Globe pendant luminaire with handmade smoked glass. Only available on a 300mm diameter version. Ideal for libraries, large salons or even hotel lobbies.

FR:

Suspension en verre fumé à la main. Uniquement disponible avec un diamètre de 300mm. Idéal pour divers environnements, des restaurants rustiques aux chambres d'hôtels.

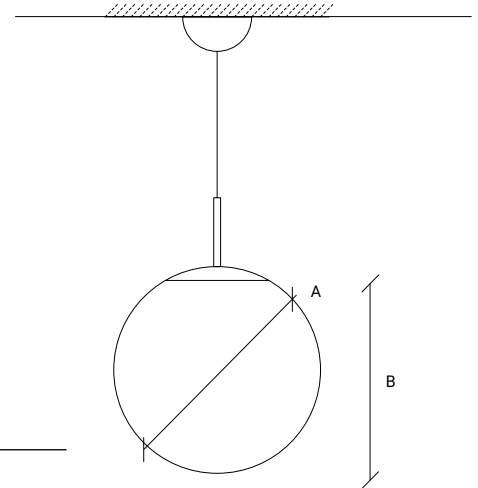

LIGHT BULB / LAMPE

3 x E27

GLASS / VERRE

AB Amber
Ambre





BEGOLUX



BEGOLUX - ILUMINAÇÃO LDA
Rua Vasco da Gama, 65
4510-682 Fânzeres

—
PORTUGAL

—
(+351) 229 734 355
geral@begolux.com



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regiona

